125 Сілента-М К




Витяжні осьові тихі вентилятори

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

	Одиниця виміру	125 Сілента-М К
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	9.1
Максимальний струм	А	0.059
Максимальна витрата повітря	м³/год	152
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	31
Вага	кг	0.63
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

Ø D	B	H	L	L1
125	180	150	94	25

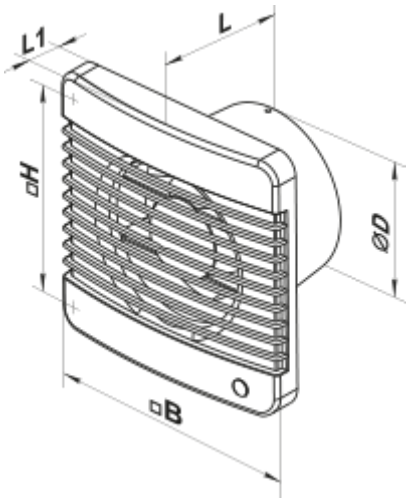

Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 120 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 125		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
2805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис

Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 122 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 122 В Н		Витяжні ковпаки металеві