

125 Солід ТН



Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 155
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	125 Солід ТН
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	18
Максимальний струм	А	0.11
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	155
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	32
Вага	кг	0.75
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	53
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	A+
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	25.9
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	C
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	10.4
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	E
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень

Тип установки	-	Unidirectional
Тип приводу	-	Одношвидкісний
Тип теплообміннику	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	155
Споживана потужність	Вт	18
Еталонна об'ємна витрата	м ³ /с	0.03
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м ³ /год)	0.116
Спосіб керування приводом	-	Локальне регулювання споживання
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	95
Помірний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	95
Теплий - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	95
Холодний - Річне енергозбереження (AHS)	кВт.год/рік	5536
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	2830
Річне збереження тепла в теплом кліматі	кВт.год/рік	1280
Sound power level	дБ(A)	52
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU

Розміри

Ø D	B	L	L1
123.5	180	85	38

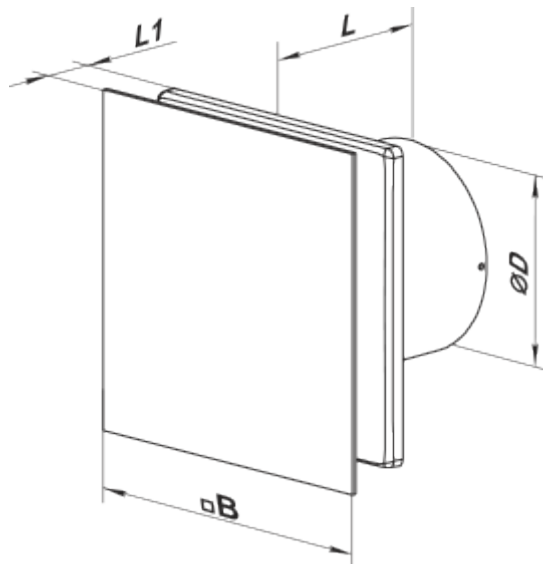

Акcesуари

Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

[Ф0 125](#)



Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ