# 125 Стоун Т турбо

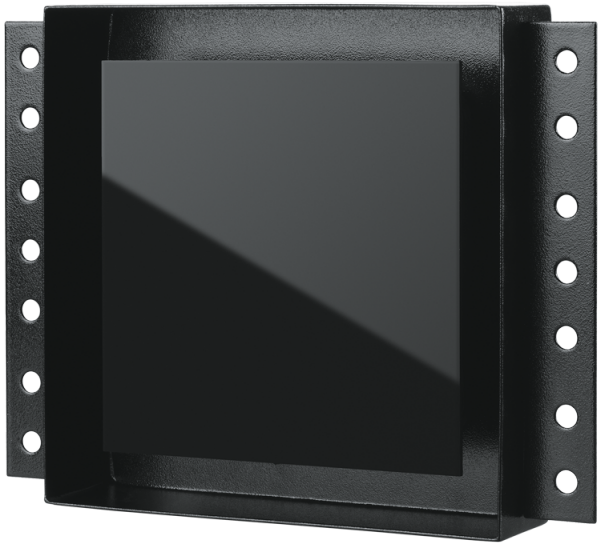

Осьові вентилятори прихованого монтажу для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Метал
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | 125 Стоун Т турбо |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 17 |
| Максимальний струм | А | 0.132 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 215 |
| Швидкість обертання | - | 2500 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 37 |
| Вага | кг | 1.4 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP24 |

## Розміри

| ØD | H | W | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 229 | 289 | 87 | 49 |

# Аксесуари

## Зєднувально-монтажні елементи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПВТ 050/10 | | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/30 | | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/50 | | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| Х 125 | | Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі |

## Пластикові системи круглих повітропроводів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| 1805 | | Для стінового монтажу |

## Гнучкі повітроводи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Полівент Н | | Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки |

## Зворотні клапани для побутової вентиляції

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| КО 125 | | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів |

## Віконні провітрювачі

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПО 400 | | Віконні припливні провітрювачі для вентиляції |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 125 Стоун Т турбо | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -28.7 | B | -12.3 | E | -2.9 | F |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Одношвидкісний | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 90 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 14 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.018 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.156 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Ручне керування | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 53 | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 195 | | 195 | | 195 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |