


# 125 ВК01к Л турбо

Осьові каналні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 245
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

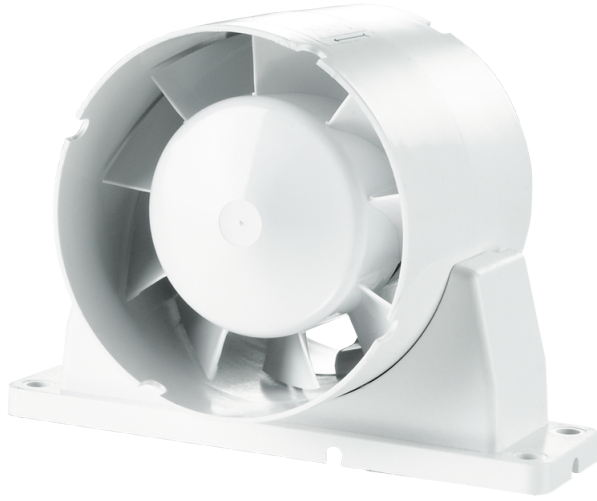

|  | Одиниця виміру      | 125 ВК01к Л турбо |
|--|---------------------|-------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 125               |
| Швидкість                                  | -                   | 1                 |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220               |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240               |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50/60             |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 24                |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.105             |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 245               |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 39                |
| Вага                                       | кг                  | 0.51              |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40                |
| Клас захисту                               | -                   | IPX4              |

## Розміри

| ØD  | Ød | B   | B1  | H   | L  | L1 | L2 | L3 |
|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 125 | 59 | 185 | 169 | 125 | 90 | 28 | 45 | 29 |

