


# 125 ВКОк турбо



Осьові каналні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції високої продуктивності

- Максимальна витрата повітря: 243
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу:  
Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	125 ВКОк турбо
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.105
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	243
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39
Вага	кг	0.48
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4

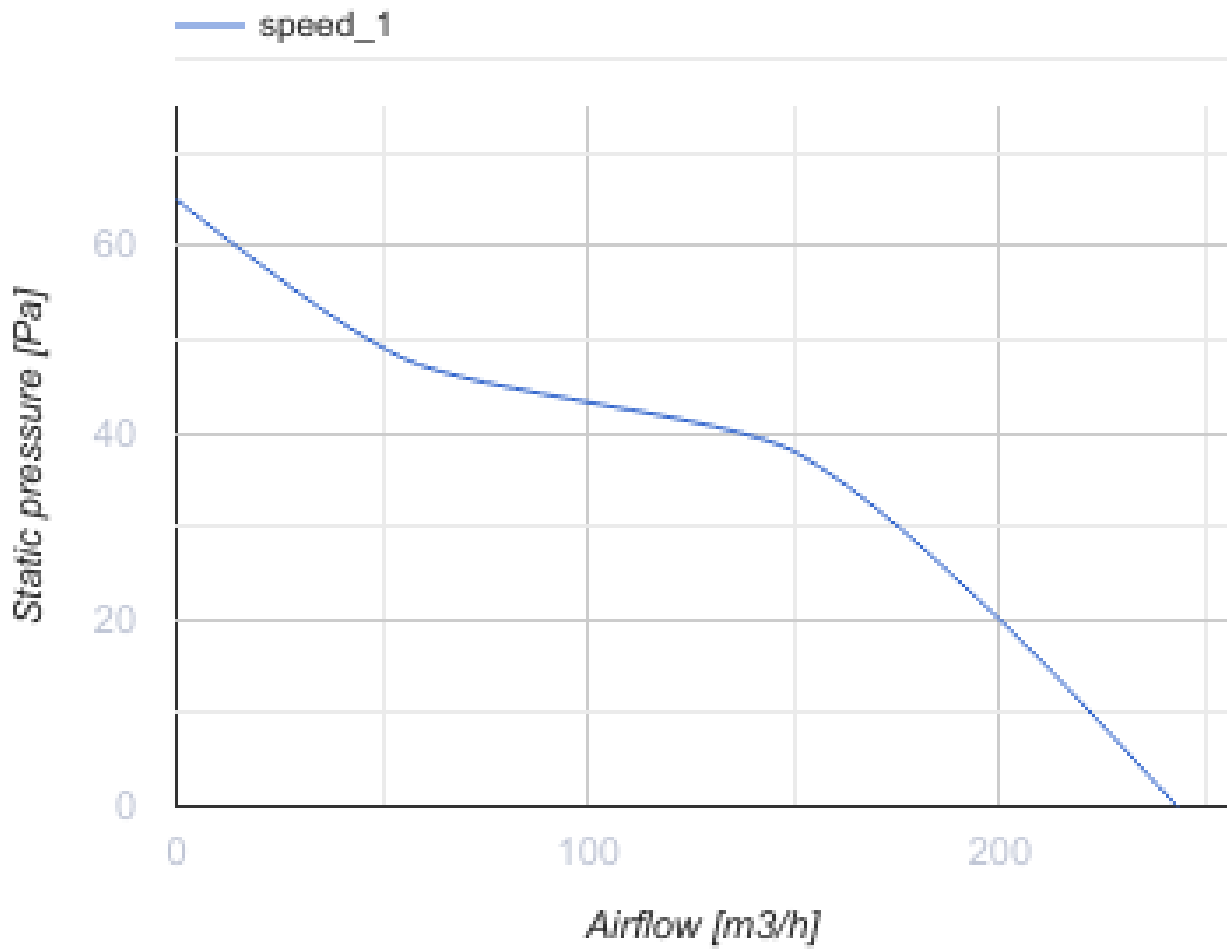

### Розміри

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
125	129	185	169	139	93	31	45	29

