

150 Д ВТ



Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

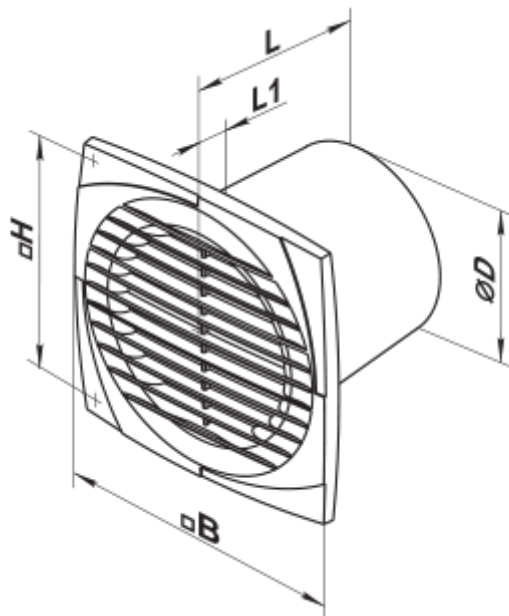
- Максимальна витрата повітря: 292
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	150 Д ВТ
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	292
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	0.92
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34
Відповідність нормам ERP	-	2016
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	34.2
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	A
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	16.3
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	E
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	6
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	F
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень

Тип установки	-	Unidirectional
Тип приводу	-	Одношвидкісний
Тип теплообміннику	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	292
Споживана потужність	Вт	24
Еталонна об'ємна витрата	м ³ /с	0.057
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м ³ /год)	0.082
Спосіб керування приводом	-	Керування по часу
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	98
Помірний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	98
Теплий - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	98
Холодний - Річне енергозбереження (АHS)	кВт.год/рік	3667
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	1874
Річне збереження тепла в теплом кліматі	кВт.год/рік	848
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU
Sound power level	дБ(А)	58



Розміри

ØD	B	H	L	L1
150	205	165	132	13



Аксессуары

Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
КО 150		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів серії ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш Тайм, Сілента-М, Сілента-С, Модерн, Вітро Стар, З Стар, Х Стар
ФО 150		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ