

150 ЛД Лайт синій



Осьові декоративні вентилятори з LED підсвіткою для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 265
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

| | Одиниця виміру | 150 ЛД Лайт синій |
|--|---------------------|-------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 24 |
| Максимальний струм | А | 0.13 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 265 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 37 |
| Вага | кг | 1.14 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |




Розміри

| Ø D | B | L | L1 |
|------------|----------|----------|-----------|
| 150 | 216 | 154 | 118 |

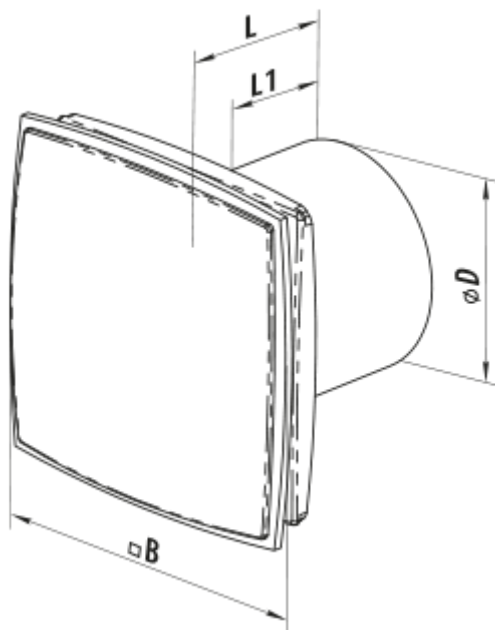

Аксессуары

Фланці

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|---|
| Ф0 150 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |