

150 MA



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 295
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

| | Одиниця виміру | 150 MA |
|--|-------------------------------|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 26 |
| Максимальний струм | А | 0.13 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 295 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 39 |
| Вага | кг | 1.02 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP24 |
| Відповідність нормам ERP | - | 2016 |
| Холодний - Питома витрата енергії (SEC) | кВт.год/(м ² /рік) | 32 |
| Клас енергоспоживання в холодному кліматі | - | B |
| Помірний - Питома витрата енергії (SEC) | кВт.год/(м ² /рік) | 15 |
| Клас енергоспоживання в помірному кліматі | - | E |
| Теплий - Питома витрата енергії (SEC) | кВт.год/(м ² /рік) | 6 |
| Клас енергоспоживання в теплом кліматі | - | F |
| Категорія установки | - | Вентиляційна установка для житлових приміщень |

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| Тип установки | - | Unidirectional |
| Тип приво­ду | - | Multi-speed |
| Тип теплообмін­ни­ку | - | Немає |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 295 |
| Споживана потужність | Вт | 26 |
| Еталонна об'ємна витрата | м³/с | 0.057 |
| Питома споживана потужність у вихідній точці | Вт/(м³/год) | 0.057 |
| Спосіб керування приводом | - | Ручне керування |
| Максимальні зовнішні витоки | % | 2.7 |
| Холодний - Річне споживання електроенергії (АЕС) | кВт.год/рік | 100 |
| Помірний - Річне споживання електроенергії (АЕС) | кВт.год/рік | 100 |
| Теплий - Річне споживання електроенергії (АЕС) | кВт.год/рік | 100 |
| Холодний - Річне енергозбереження (АHS) | кВт.год/рік | 3400 |
| Річне збереження тепла в помірному кліматі | кВт.год/рік | 1700 |
| Річне збереження тепла в теплом кліматі | кВт.год/рік | 800 |
| Sound power level | дБ(А) | 59 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | - | RVU UVU |

Розміри

| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |

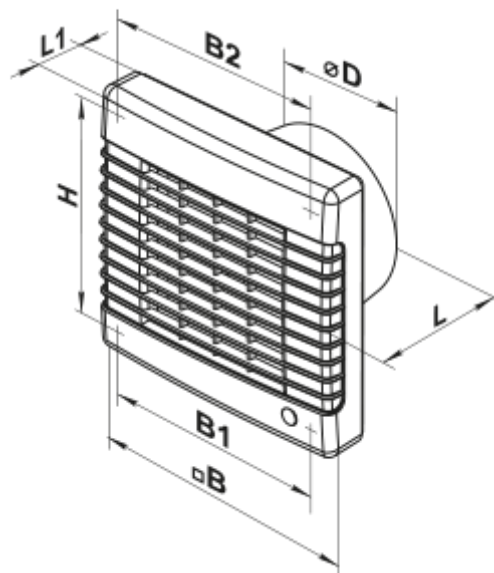

Аксесуари

Кухонні витяжні зонти

| Найменування | Фото | Опис |
|--------------|------|------|
|--------------|------|------|

[Ф0 150](#)



Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ