


150 МА прес



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 307
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 41
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

| | Одиниця виміру | 150 МА прес |
|--|---------------------|-------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 32 |
| Максимальний струм | А | 0.14 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 307 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 41 |
| Вага | кг | 0.99 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP24 |

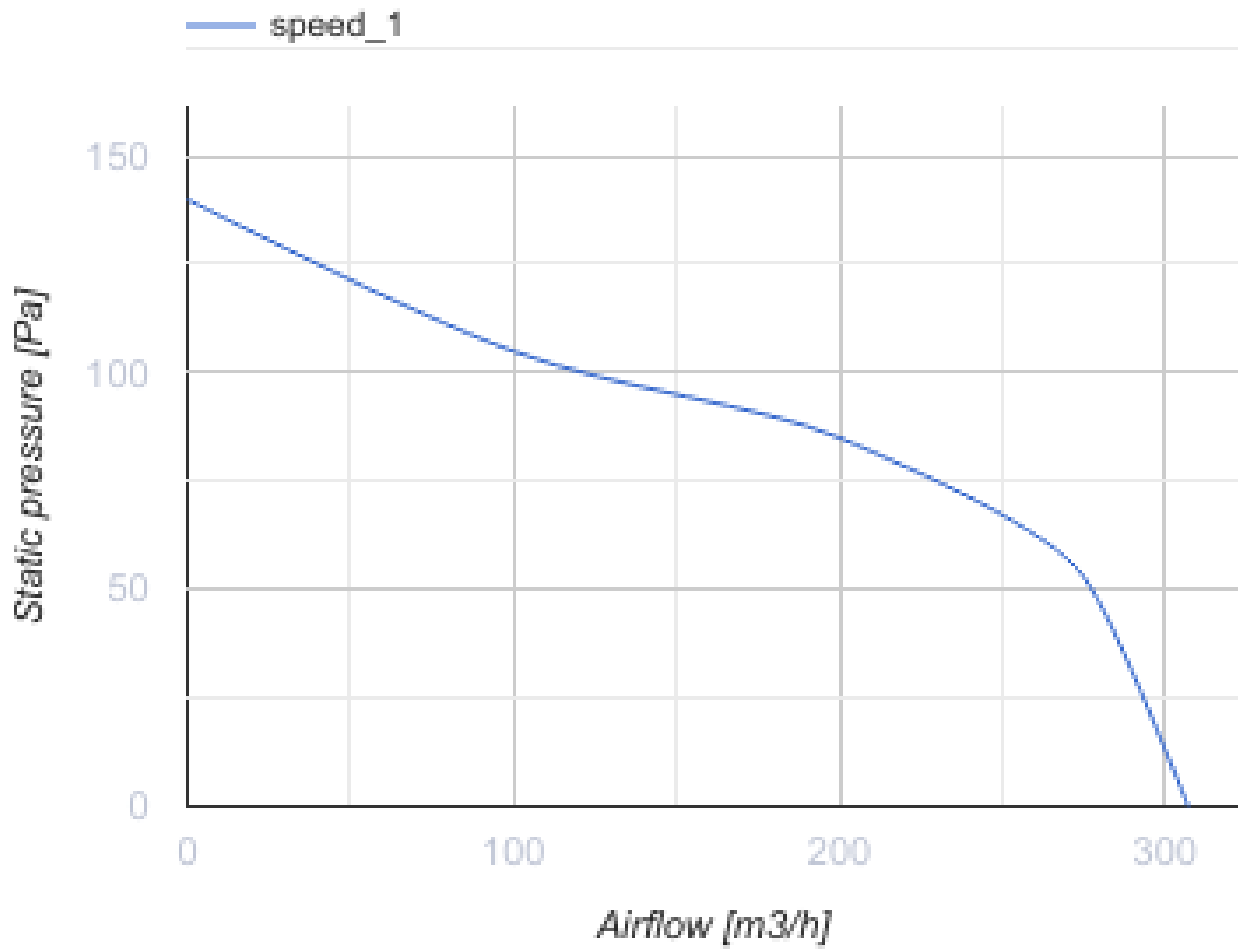


Розміри

| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |

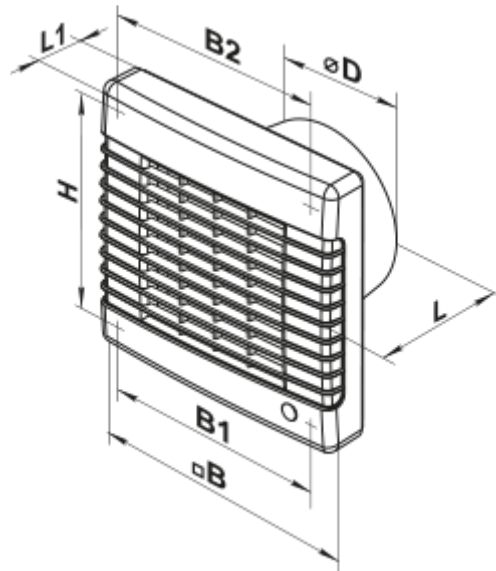


Аксессуары

Фланці

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|--|---|
| Ф0_150 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |

Екодизайн

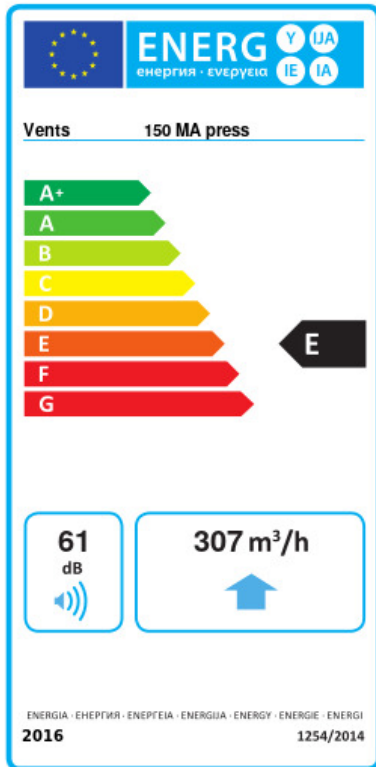

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|----------|---|--------|---|
| Торгова марка | Вентс | | | | | |
| Модель | 150 MA прес | | | | | |
| Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -31.5 | B | -15.1 | E | -5.7 | F |
| Тип установки | Unidirectional | | | | | |
| Тип приводу | Multi-speed | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 307 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 32 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.06 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.067 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Ручне керування | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 61 | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 84 | | 84 | | 84 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |