


# 150 МА прес



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 307
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 41
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	150 МА прес
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	32
Максимальний струм	А	0.14
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	307
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	41
Вага	кг	0.99
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24

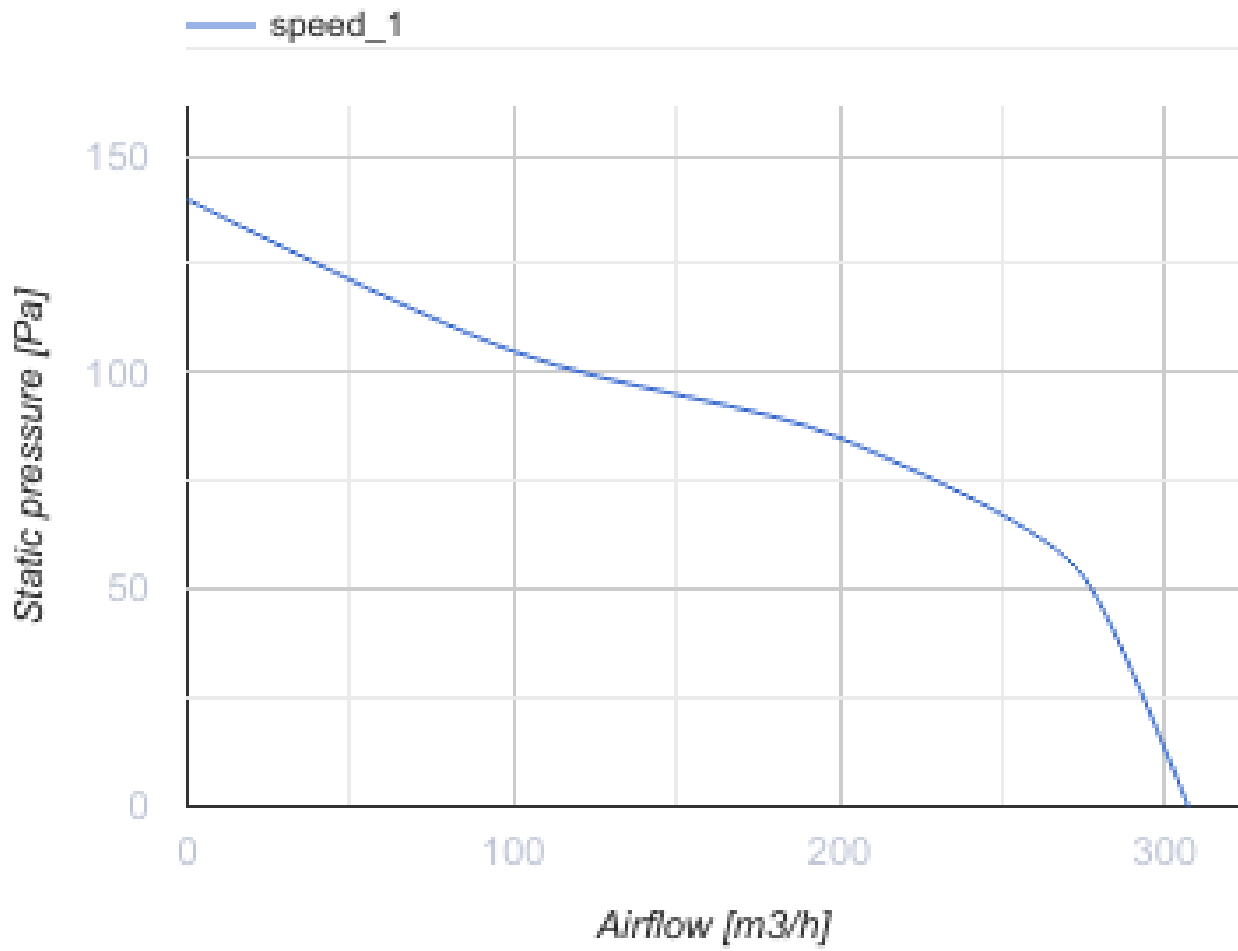


### Розміри

ØD	B	B1	B2	H	L	L1
150	212	196	150	195	114	33




## Аксессуары

### Фланці

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0_150</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

## Екодизайн

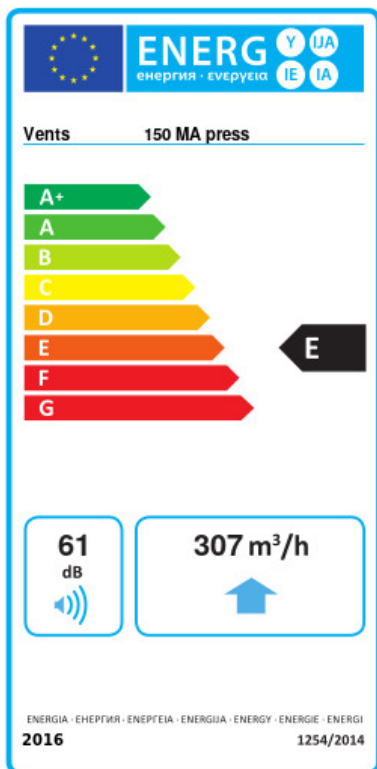

Торгова марка	Вентс					
Модель	150 MA прес					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-31.5	B	-15.1	E	-5.7	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	307					
Споживана потужність (Вт)	32					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.06					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.067					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	61					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	84		84		84	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	