


150 МА Т Л турбо



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 345
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 41
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | 150 МА Т Л турбо |
|--|---------------------|------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 32 |
| Максимальний струм | А | 0.13 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 345 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 41 |
| Вага | кг | 0.99 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP24 |

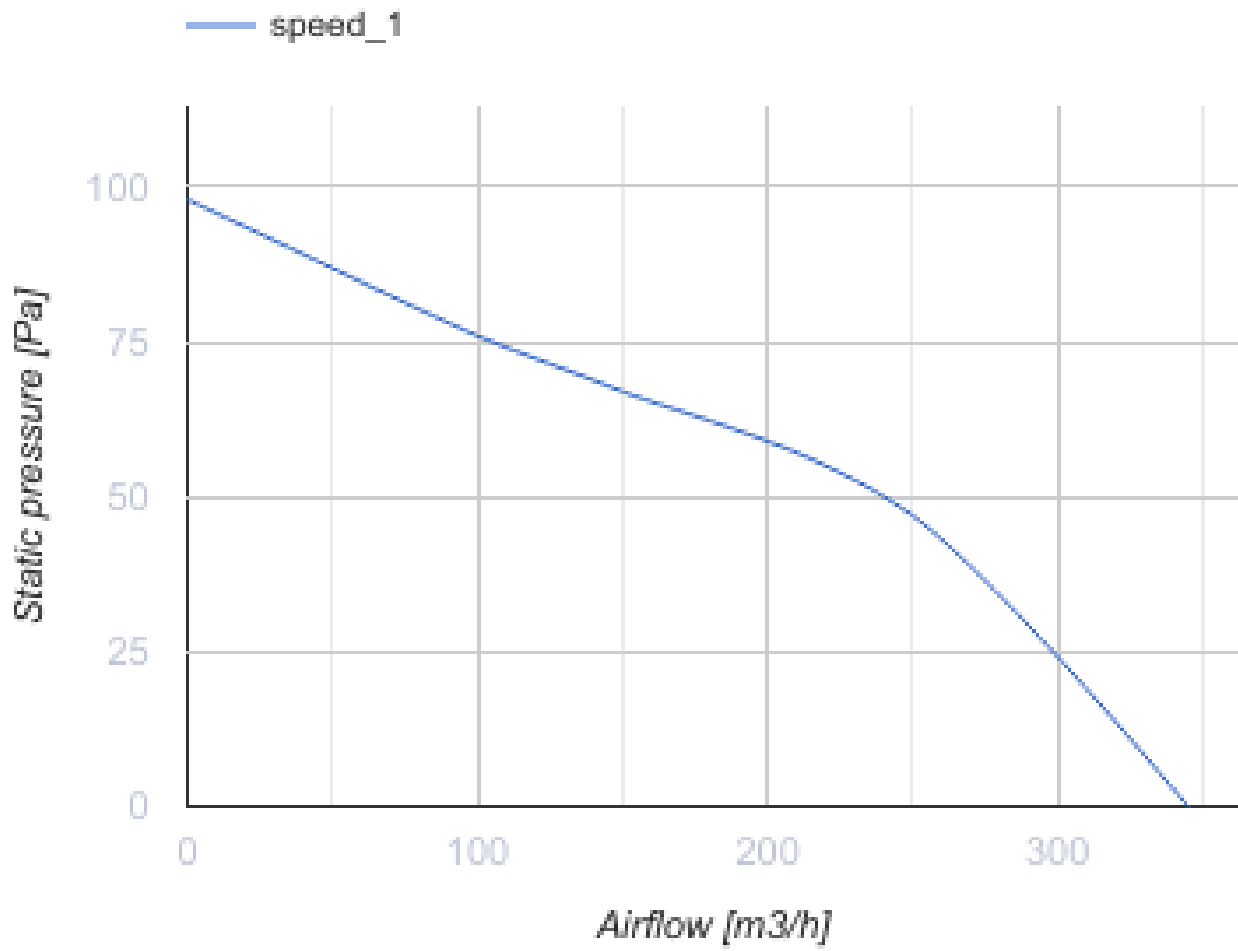


Розміри

| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |

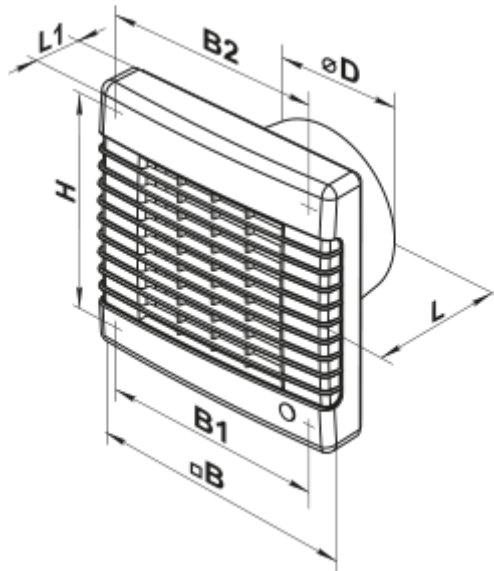

Аксессуары

Фланці

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|--|---|
| Ф0_150 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |