

# 150 МА Т прес




Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 307
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 41
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | 150 МА Т прес |
|--|---------------------|---------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 150           |
| Швидкість                                  | -                   | 1             |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220           |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240           |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50            |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 32            |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.14          |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 307           |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 41            |
| Вага                                       | кг                  | 0.99          |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1             |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40            |
| Клас захисту                               | -                   | IP24          |


## Розміри

| ØD  | B   | B1  | B2  | H   | L   | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 212 | 196 | 150 | 195 | 114 | 33 |

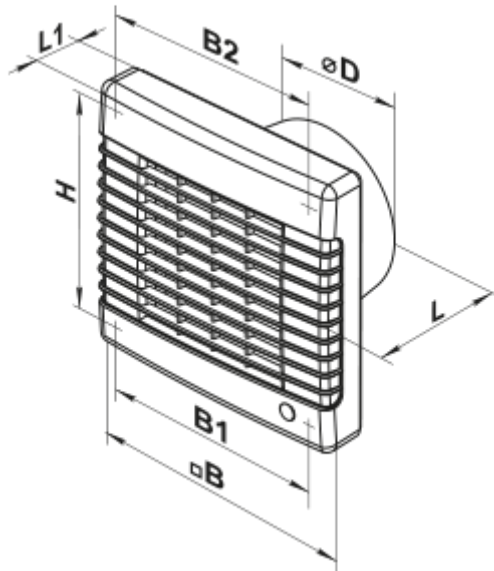

## Аксессуары

### Кухонні витяжні зонти

| Найменування           | Фото   | Опис  |
|------------------------|--|---|
| <a href="#">Ф0 150</a> |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |