# 150 Сілента-МВТ



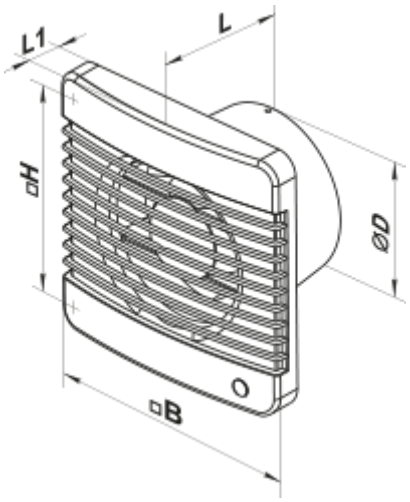

Витяжні осьові тихі вентилятори

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | 150 Сілента-МВТ |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 20 |
| Максимальний струм | А | 0.14 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 242 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 33 |
| Вага | кг | 0.82 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |

## Розміри

| Ø D | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 206 | 182 | 106 | 26 |




## Аксесуари

### Пластикові решітки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВ 150 В |  | Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні, з круглим фланцем |

### Зєднувально-монтажні елементи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПВТ 050/10 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/30 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/50 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| Х 150 |  | Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі |

### Пластикові системи круглих повітропроводів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| 3805 |  | Для стінового монтажу |

### Гнучкі повітроводи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Полівент Н |  | Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки |

### Зворотні клапани для побутової вентиляції

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| КО 150 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів |

### Віконні провітрювачі

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПО 400 |  | Віконні припливні провітрювачі для вентиляції |

### Пластикові ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВ 152 ВК |  | Припливно-витяжні ковпаки пластикові |

### Металеві ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВМ 152 В Н |  | Витяжні ковпаки металеві |