

150 X1



Осьові вентилятори для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 295
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	150 X1
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	295
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Вага	кг	0.92
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	2016
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	32
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	B
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	16
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	E
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	6
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	F
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень

Тип установки	-	Unidirectional
Тип приво́ду	-	Multi-speed
Тип теплообміннику	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м³/год	295
Споживана потужність	Вт	24
Еталонна об'ємна витрата	м³/с	0.057
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м³/год)	0.052
Спосіб керування приводом	-	Ручне керування
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	100
Помірний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	100
Теплий - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	100
Холодний - Річне енергозбереження (АHS)	кВт.год/рік	3400
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	1700
Річне збереження тепла в теплому кліматі	кВт.год/рік	800
Sound power level	дБ(А)	57
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU

Розміри

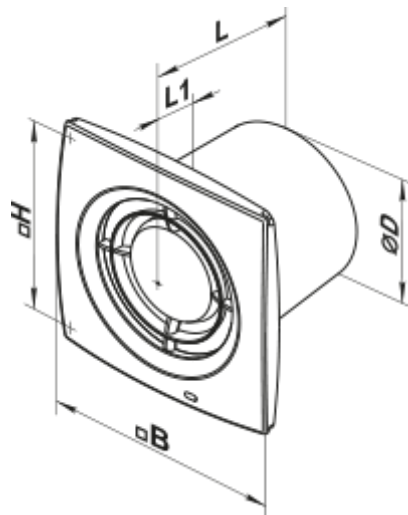

Ø D	B	H	L	L1
150	205	165	132	13



Акcesуари

Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

Ф0 150		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ
КО 150		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів серії ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш Тайм, Сілента-М, Сілента-С, Модерн, Вітро Стар, З Стар, Х Стар