
150 X1 K



Витяжні осьові вентилятори з тонкими лицьовими панелями


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	150 X1 K
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	295
Швидкість обертання	-	2400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Вага	кг	0.92
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP24
Матеріал крильчатки	-	Пластик

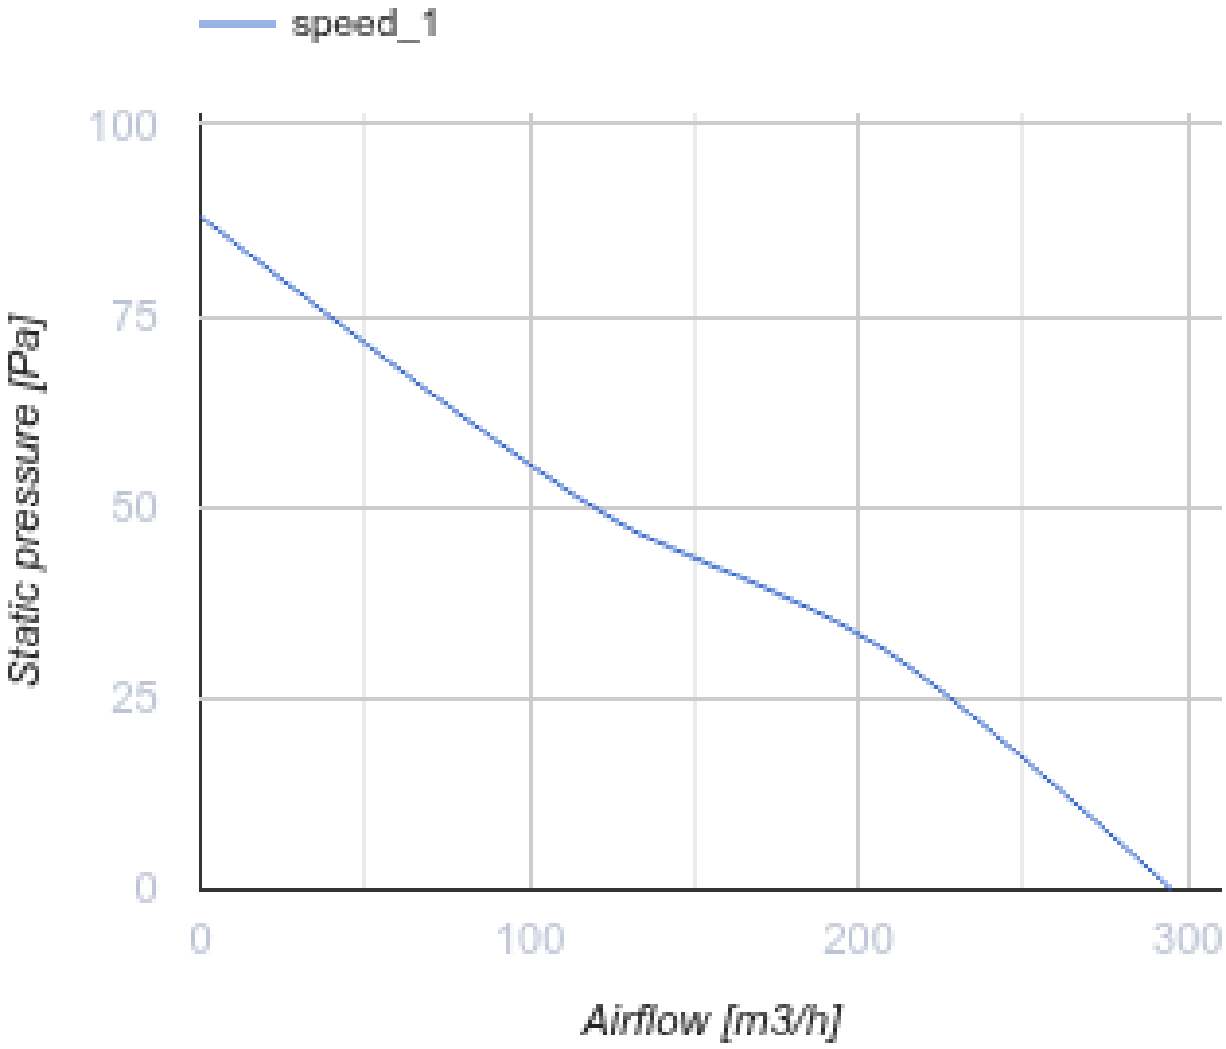

Розміри

Ø D	B	H	L	L1
150	205	165	132	13

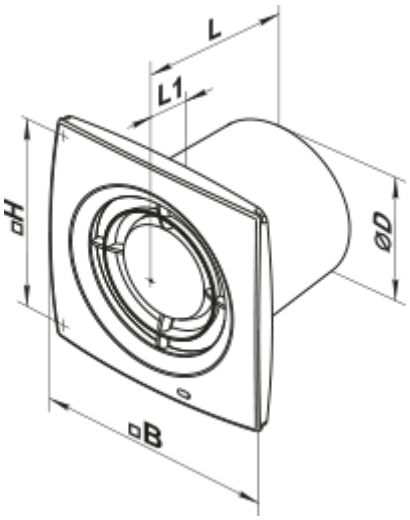

Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 150 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні, з круглим фланцем

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 150		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
3805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис

Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 152 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 152 В Н		Витяжні ковпаки металеві