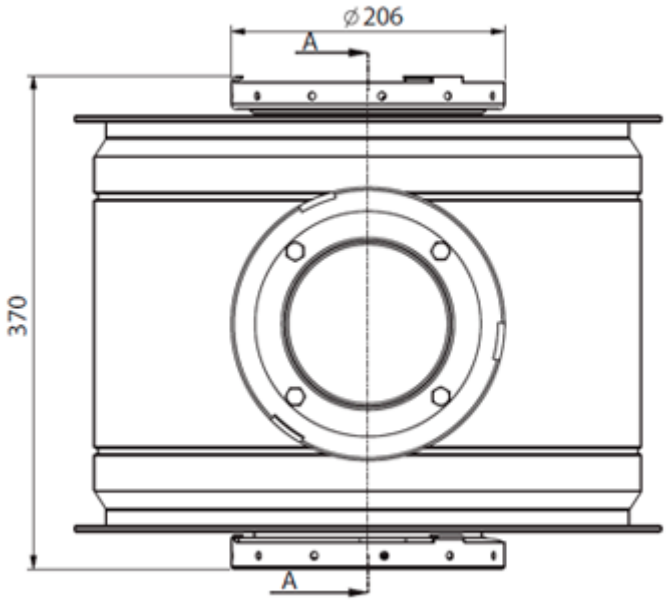
AFU-RC-100

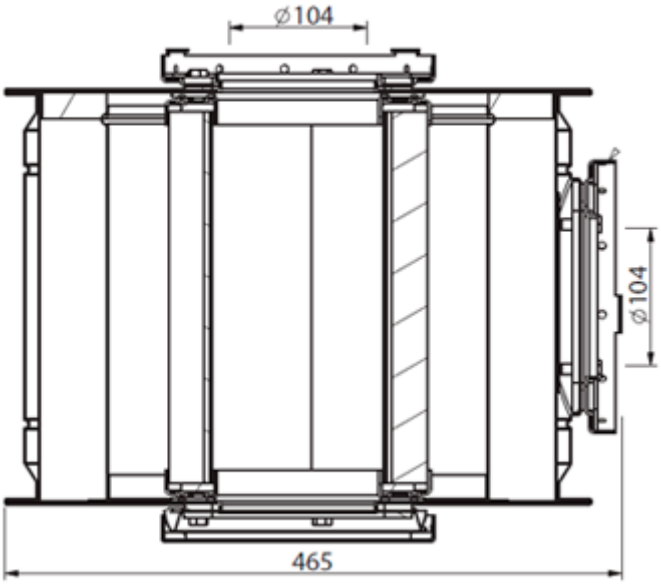


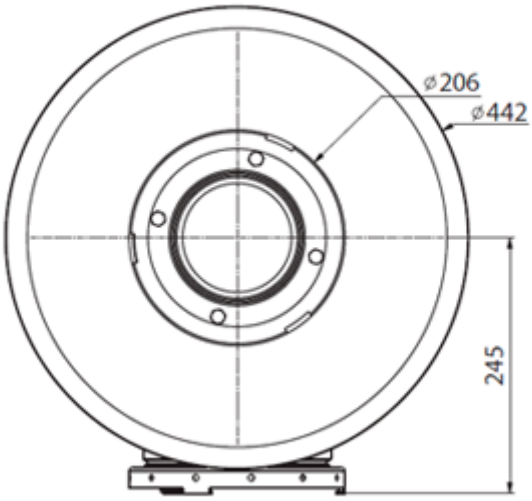
Фільтр-поглинач AFU-RC-100 призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів

	Одиниця виміру	AFU-RC-100
Максимальна витрата повітря	м³/год	100...200
Вага	кг	30
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-50
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	50

Розміри


⌀206
A
370
A


⌀104
⌀104
465


⌀206
⌀442
245