


# AirVENTS RP 2500

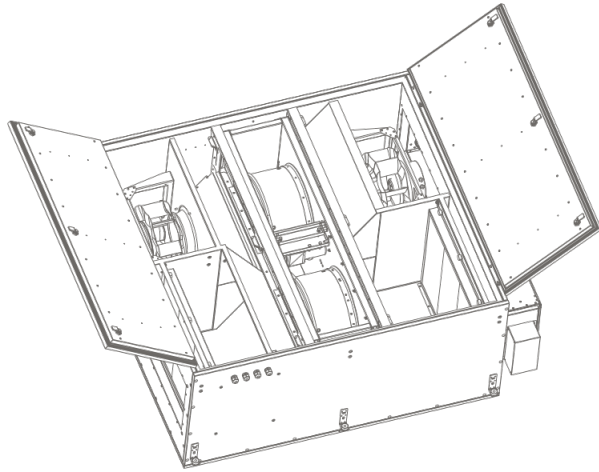

Преміальні промислові підвісні ПВУ з високоефективним роторним рекуператором

- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- Тип рекуператора: Роторний
- Фільтр витяжний: F7
- Фільтр припливний: F7
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	AirVENTS RP 2500
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	200
Максимальна напруга живлення	В	277
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	2x740
Максимальний струм	А	3.75
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	43
Тип рекуператора	-	Роторний
Матеріал рекуператора	-	Алюміній
Вага	кг	290
Фільтр витяжний	-	F7
Фільтр припливний	-	F7
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	122
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-31
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-35
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	50
Клас захисту	-	IP34
Клас захисту приводу	-	IP54

## Розміри

L	W	H	S	H1	E2	S1	E1
1400	1416	628	501	300	171	505	360

