


Арк Сمارт чорний




Інтелектуальні осьові вентилятори для витяжної вентиляції з вбудованими модулями Wi-Fi

- Максимальна витрата повітря: 140
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 28
- Освітлення
- Тип двигуна: DC
- Управління: Смартфон
- Тип крильчатки: Осьовий
- Датчик руху
- Датчик вологості: Вбудований
- Датчик VOC
- Датчик температури: Вбудований
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення

| | Одиниця виміру | Арк Смарт чорний | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125/100 | | | | | | |
| Швидкість | - | 6 | | | | | | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 100 | | | | | | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | | | | | | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | | | | | | |
| Номінальна потужність | Вт | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | |
| Максимальний струм | А | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.04 | |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 20 | 40 | 60 | 90 | 115 | 140 | |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 28 | |
| Клас захисту | - | IP44 | | | | | | |

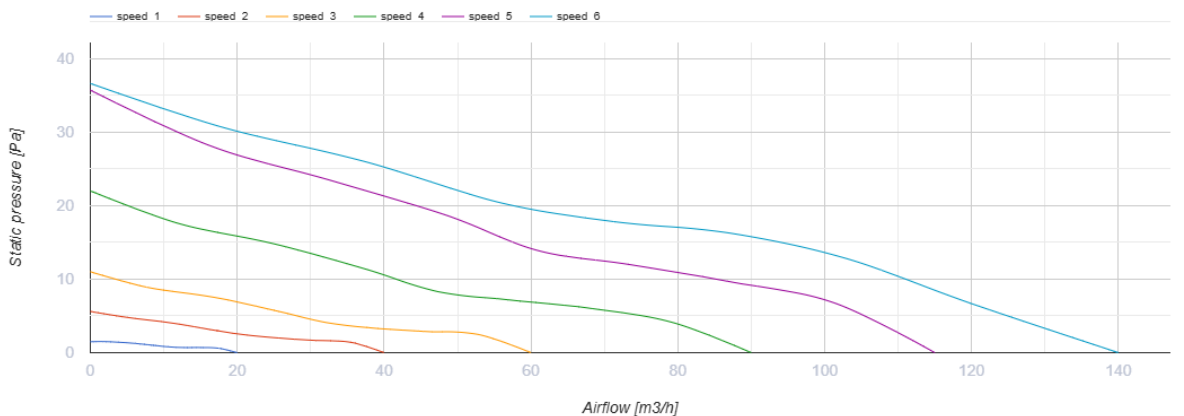

Розміри

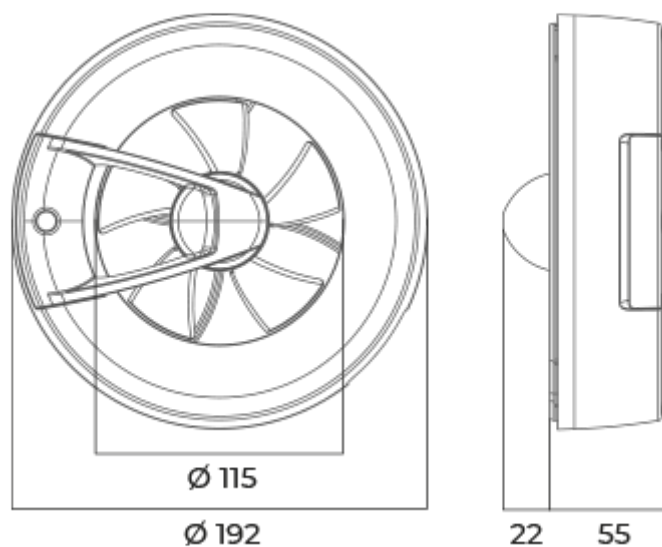


Акcesуари

Плоскі

| Найменування | Фото | Опис |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1805 |  | Для стінового монтажу |
| 1810 |  | Для стінового монтажу |
| 2805 |  | Для стінового монтажу |
| 2810 |  | Для стінового монтажу |

Пластикові решітки

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| МВ 100 |  | Припливно-втяжні решітки пластикові |
| МВ 120 |  | Припливно-втяжні решітки пластикові |