AV06 UVU 8000

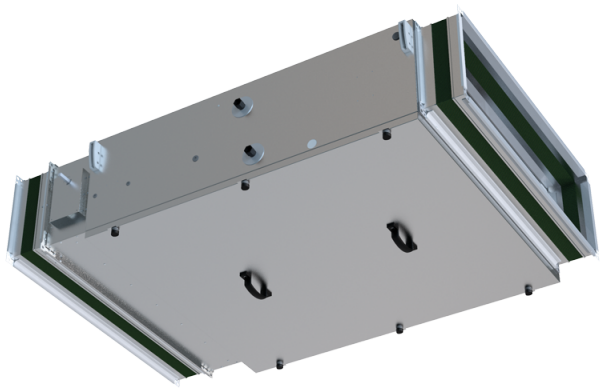

Однонаправлені вентиляційні установки

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
• Фільтр припливний: COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Опціональний
• BMS протокол: Bacnet, ModBus
• Матеріал корпусу: Алюцинк

	Одиниця виміру	AV06 UVU 8000
Характеристики корпусу	-	40 мм, Т3/ТВ4
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	1540x560
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	380
Максимальна напруга живлення	В	480
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність припливного вентилятора	Вт	2x1100
Струм установки (без електричних нагрівачів)	А	3.62
Максимальна витрата повітря	м³/год	9400
Максимальний витрата повітря при ESP 200 Па	м³/год	9200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Вага	кг	220
Фільтр припливний	-	COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-40
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	60
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP54

Розміри