
Belimo CM24

Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м²

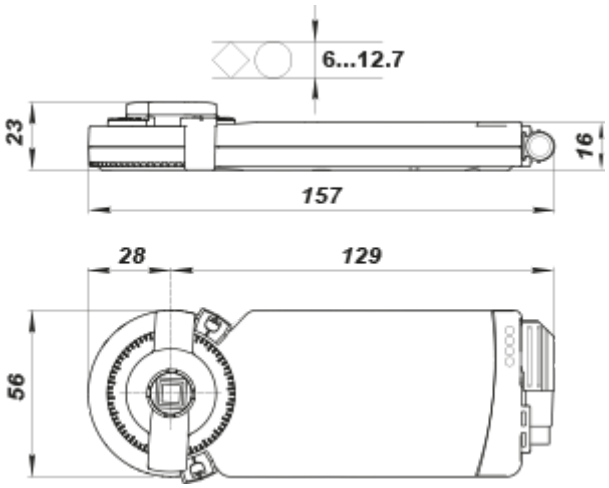

	Одиниця виміру	Belimo CM24
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	24
Максимальна напруга живлення	В	24
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	0.5
Вага	кг	0.13
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-30
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	50
Клас захисту	-	IP54

Розміри


6...12.7
23
16
157
28
129
56