
Belimo LF24

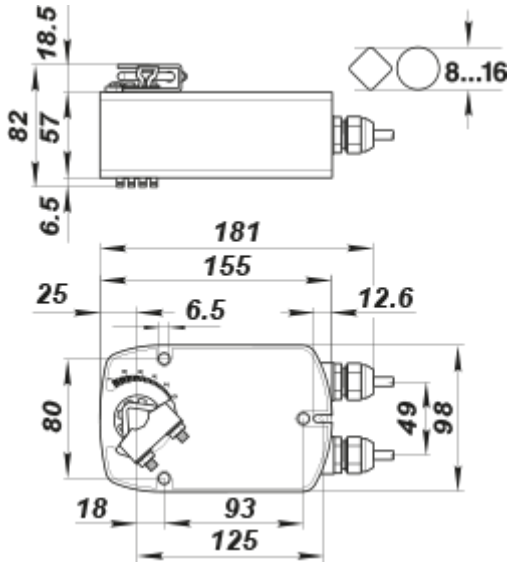

Приводи серії Belimo LF призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,8 м², які виконують охоронні функції

	Одиниця виміру	Belimo LF24
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	24
Максимальна напруга живлення	В	24
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	5
Вага	кг	1.4
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	50
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-30
Клас захисту	-	IP54

Розміри


18.5
82
57
6.5
8...16
181
155
25
6.5
12.6
80
49
98
18
93
125