
Belimo LM24A

Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 1 м²

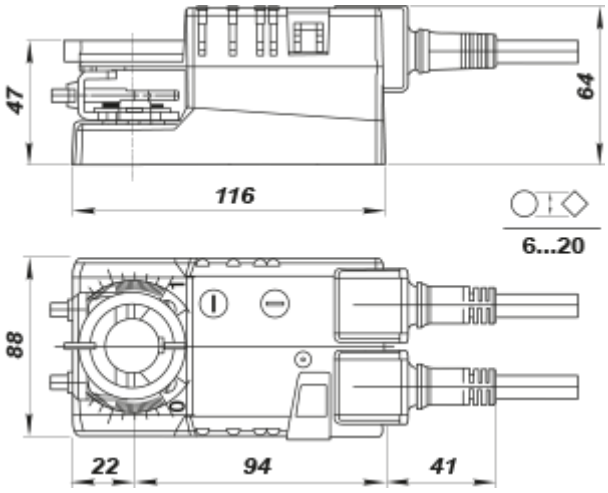

	Одиниця виміру	Belimo LM24A
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	24
Максимальна напруга живлення	В	24
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	1
Вага	кг	0.6
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-30
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	50
Клас захисту	-	IP54

Розміри


47
64
116
6...20
88
22
94
41