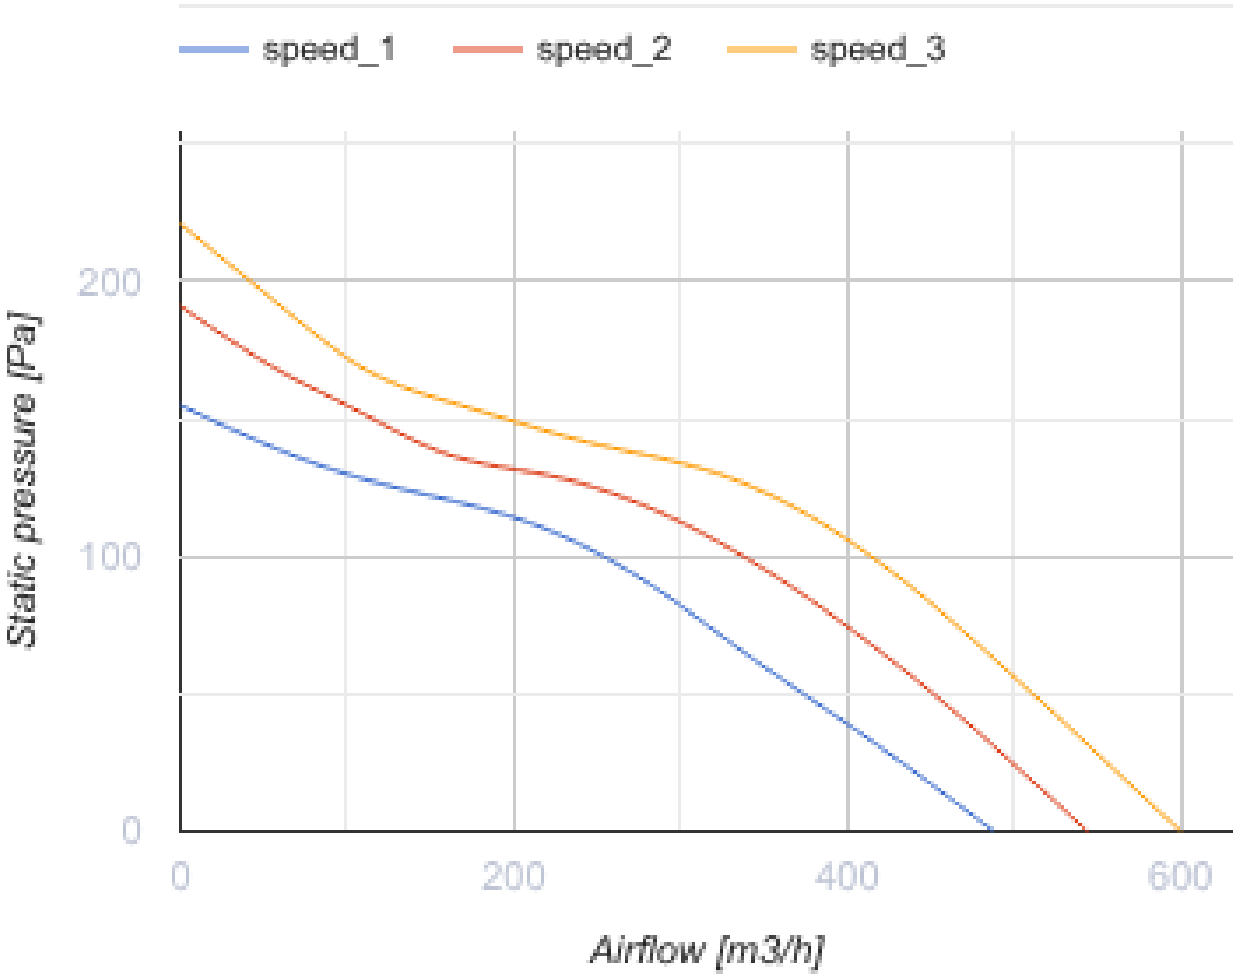
Буст 150

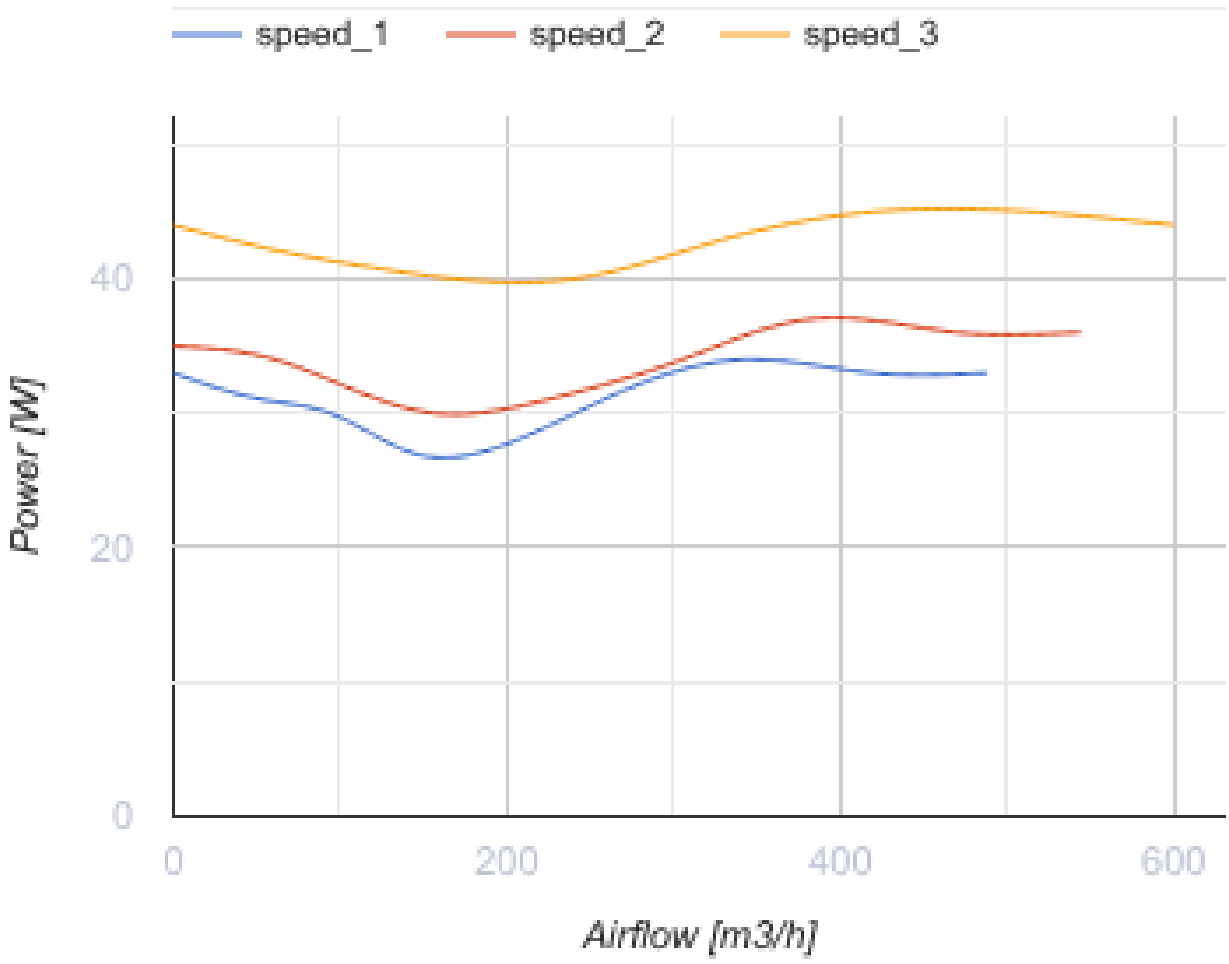


Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції

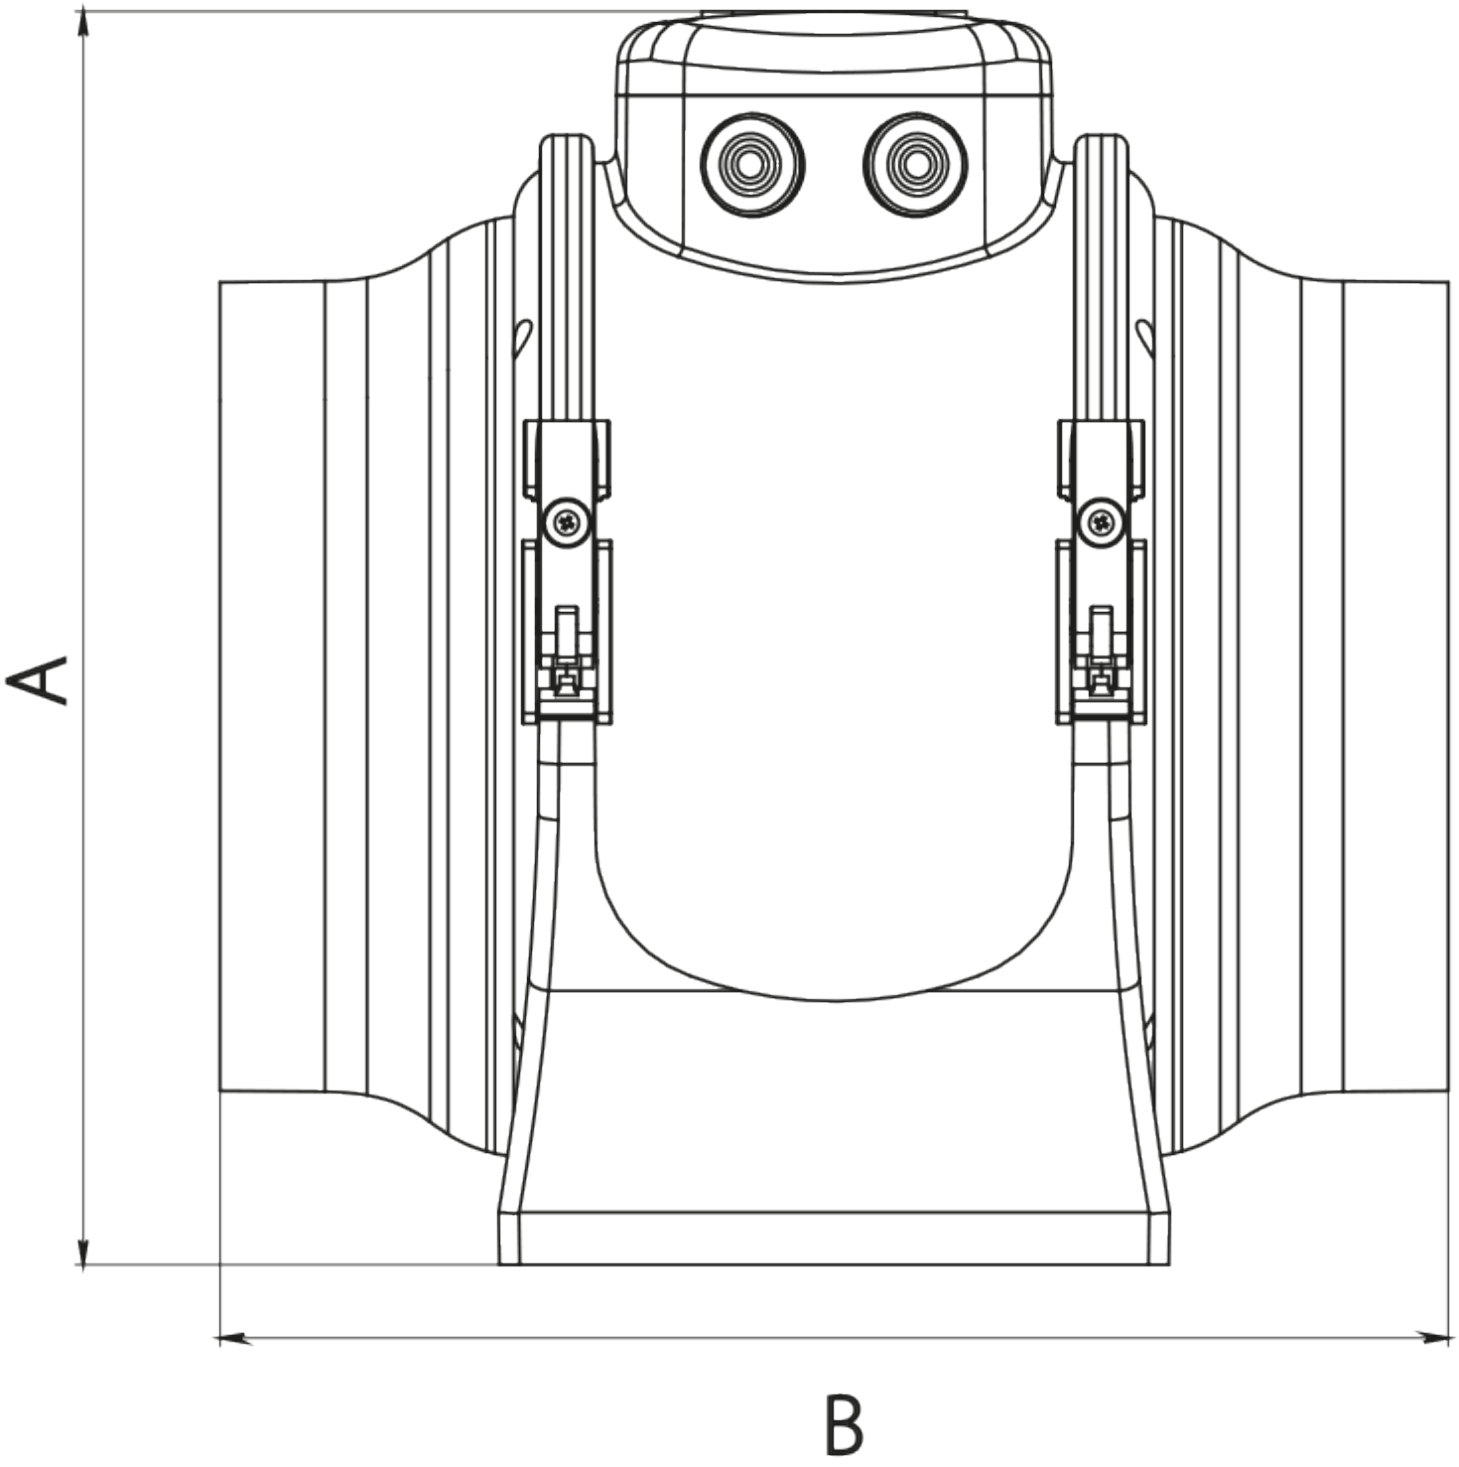
	Одиниця виміру	Буст 150		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	34	37	45
Максимальний струм	А	0.15	0.16	0.20
Максимальна витрата повітря	м³/год	488	544	600
Швидкість обертання	-	2550	2704	2816
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34	35	37
Вага	кг	2.8		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP20		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		

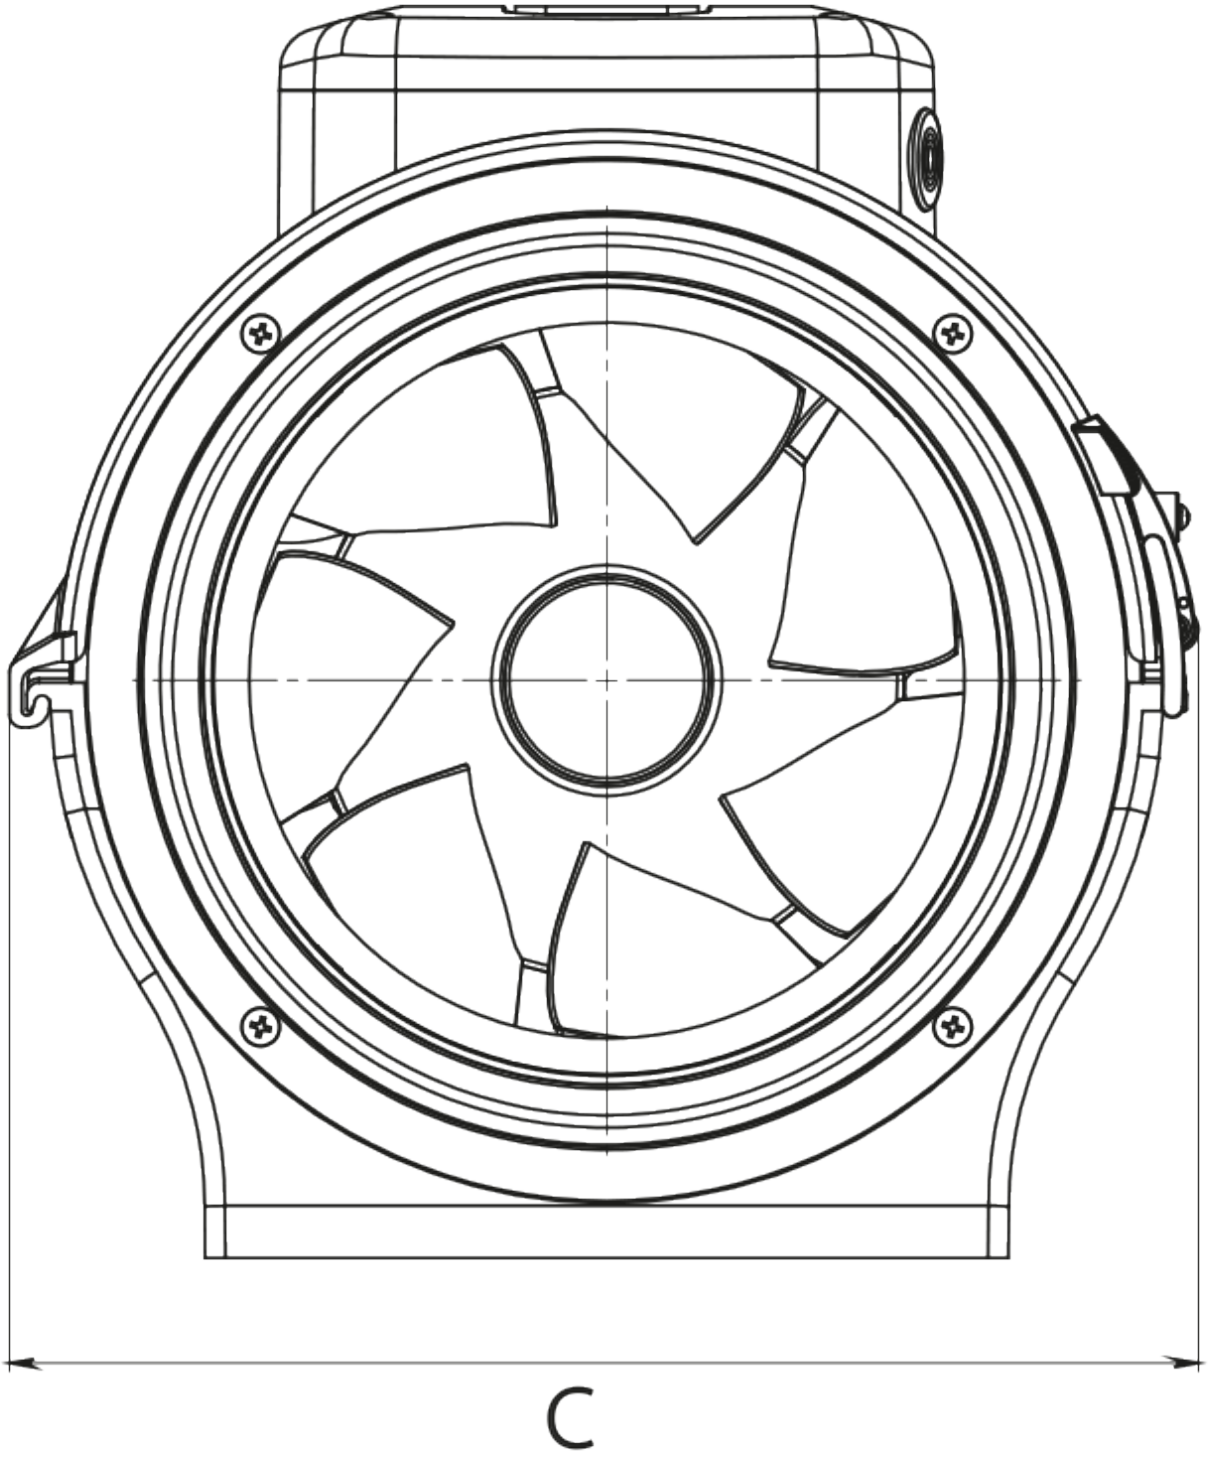

speed_1
speed_2
speed_3
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
600
Airflow [m3/h]

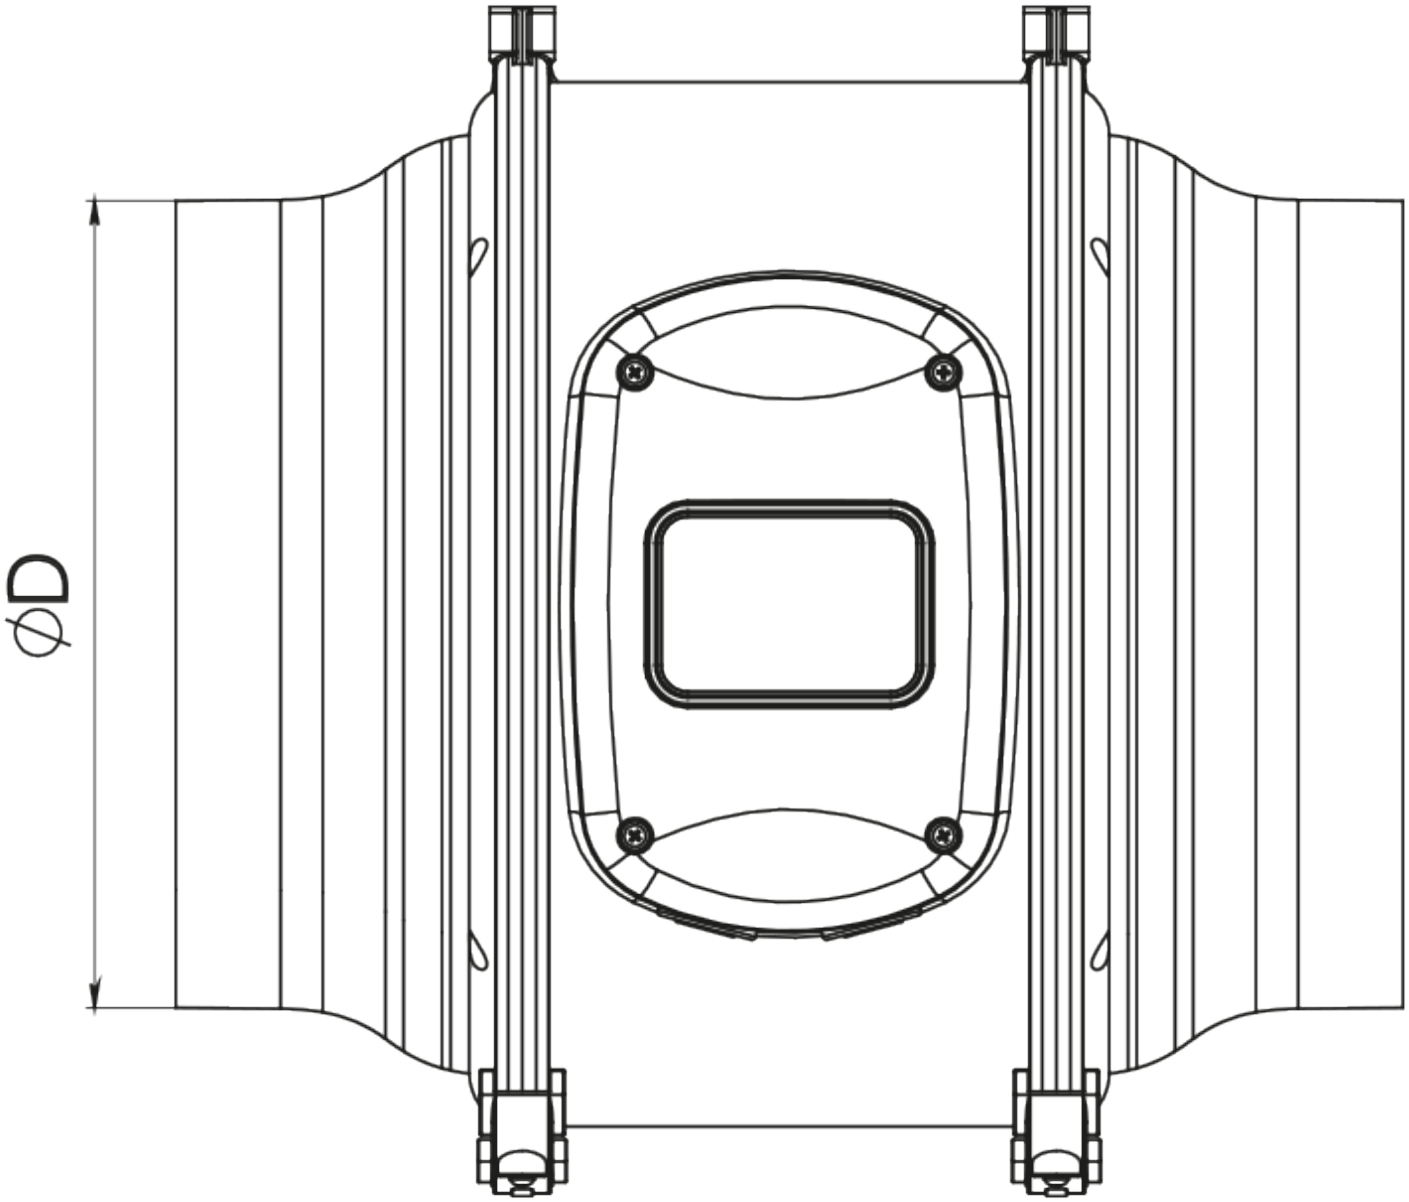


Розміри

A	B	C	D
267	301	247	150


A
B


C



Аксесуари







Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис

СР 150/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 150/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 150/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 125/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 125/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 150 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення


ФБ К2 150 ES		Панельні електростатичні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 150 G4/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 G4/C/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 G4/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 G4/C/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 150 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ 150		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 150		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 150-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 150-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 150-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 150		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 150		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 150		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах

КР 150		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 150		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 150-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 150-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 150-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-1,7-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-3,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 150-5,1-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

НК 150-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Тиристорні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1-400		Регулятор швидкості
РС-3,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-5,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-10,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Регулятори швидкості для побутових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-2,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-4,0-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Перемикачі швидкості для промислових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	Буст 150
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	128
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	28
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.043
Sound power level (дБ(А))	56