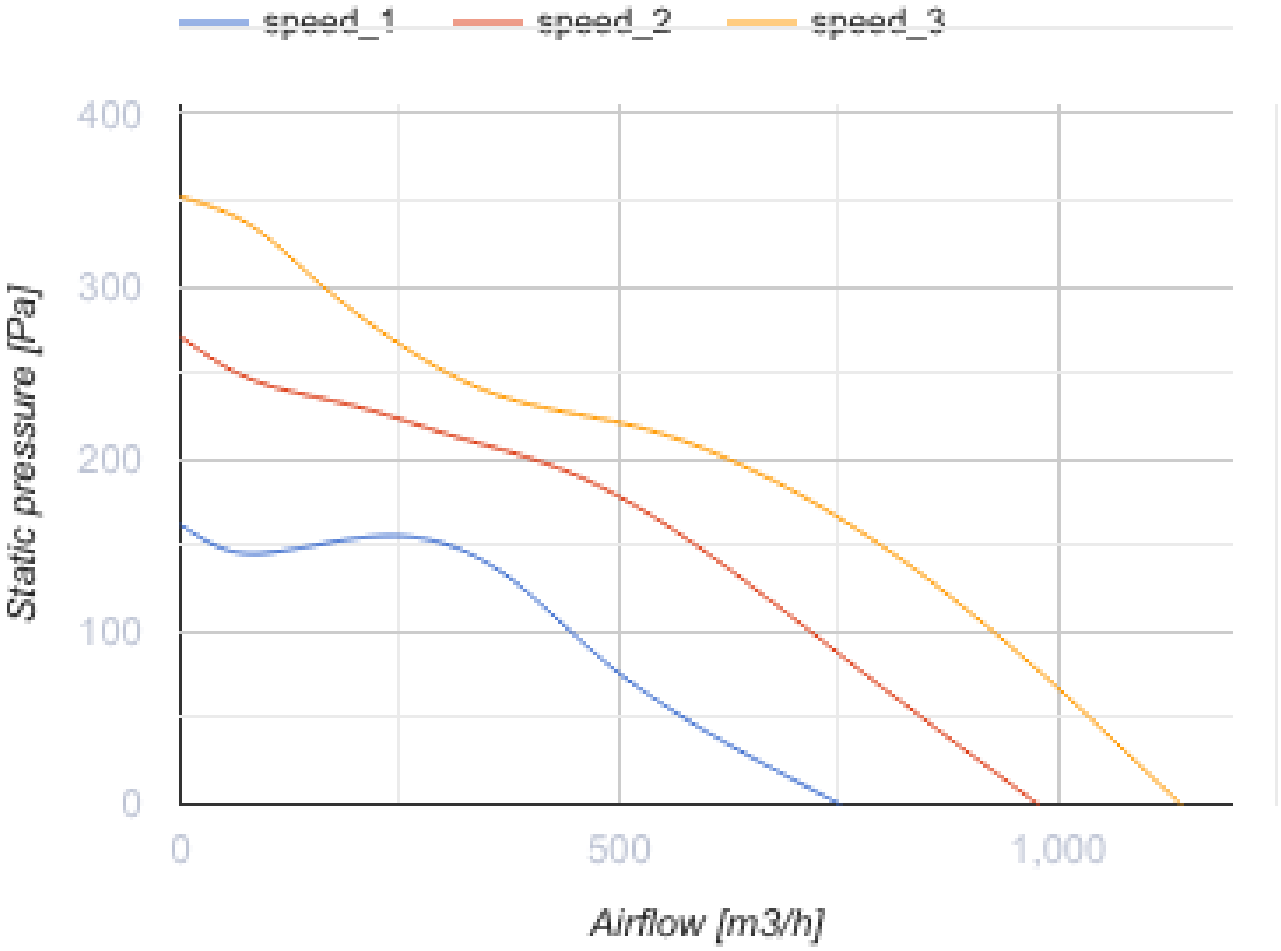
Буст 200 Ун

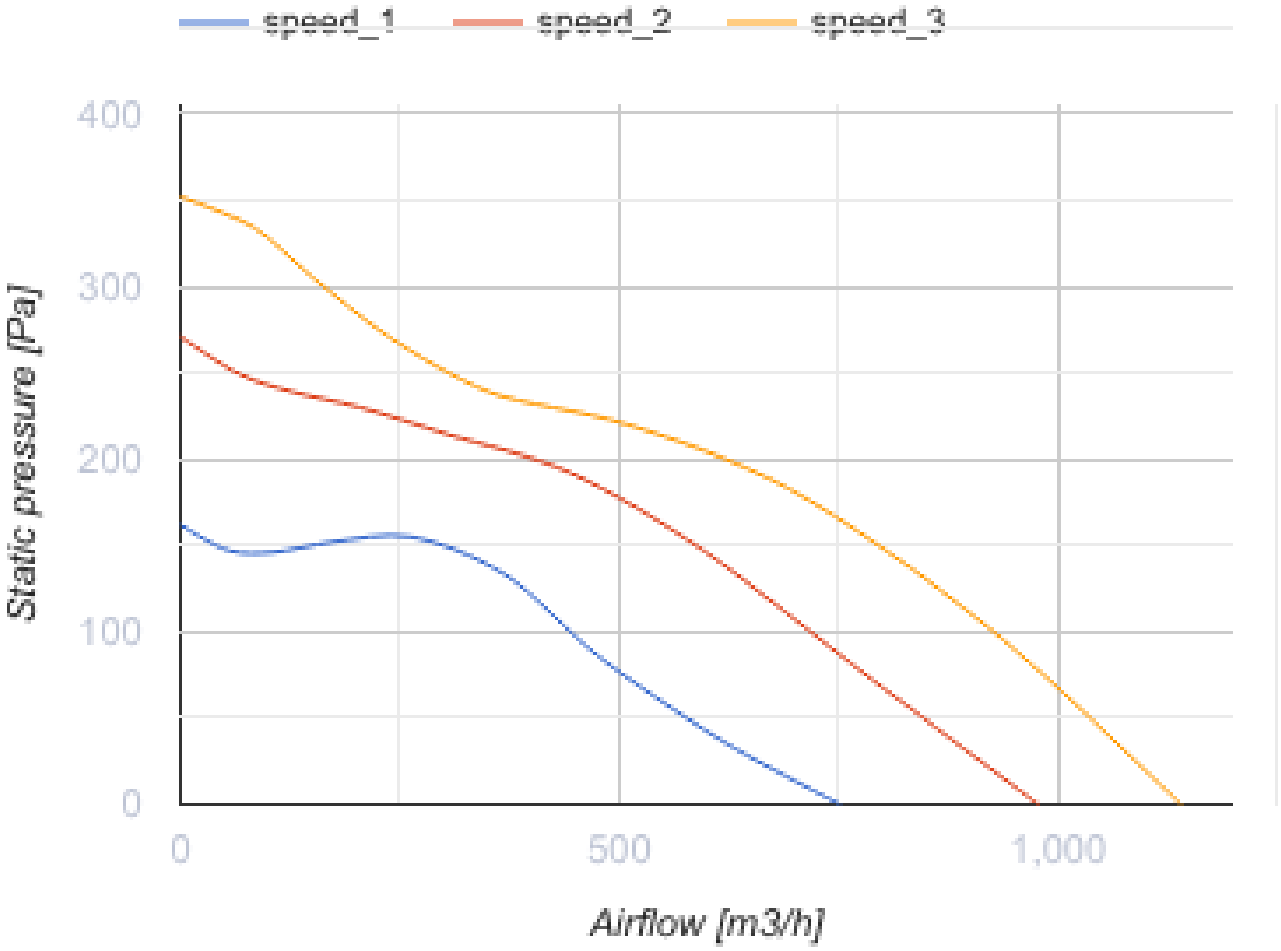


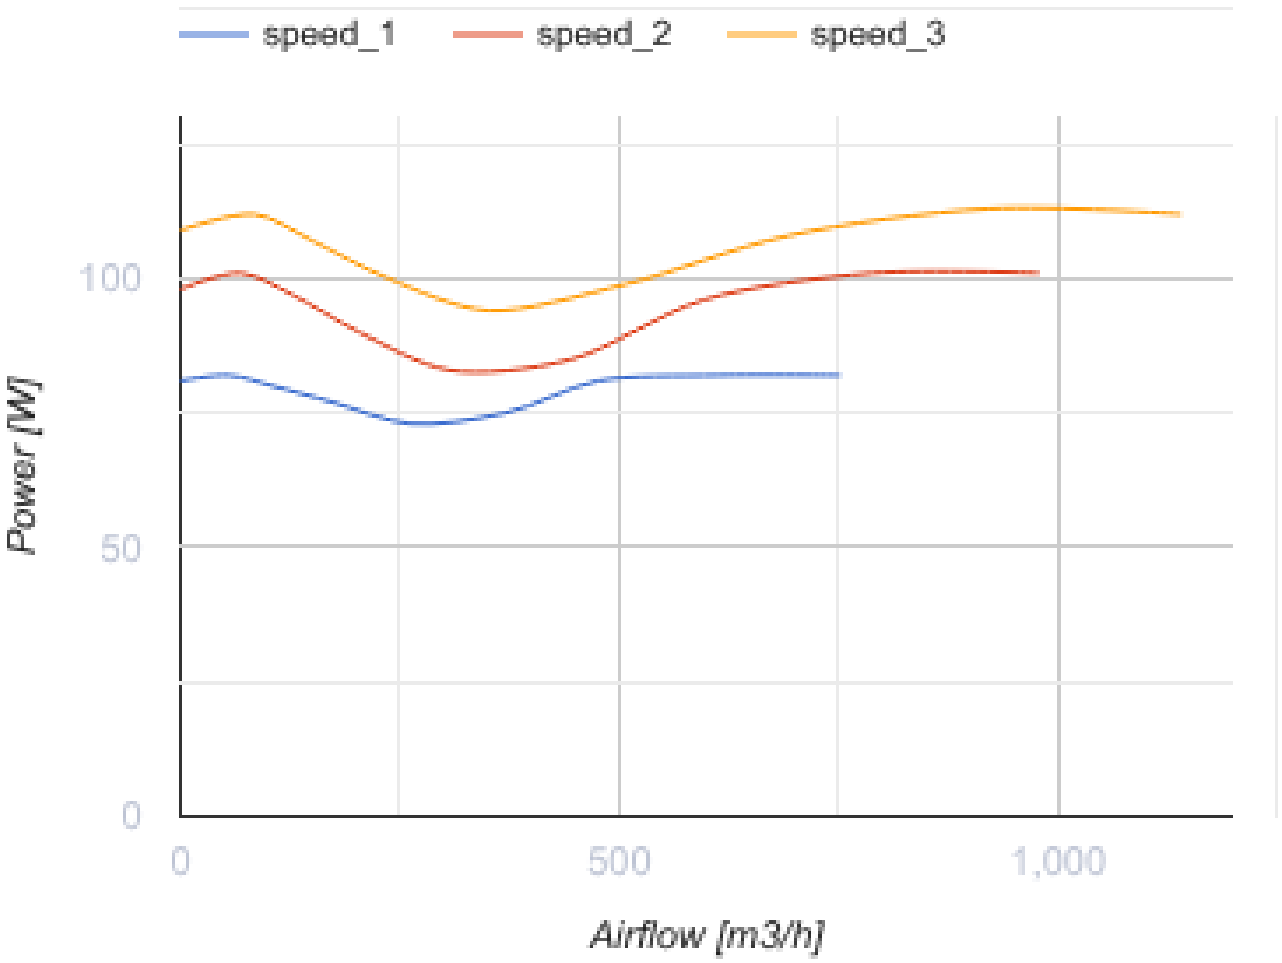
Канальні вентилятори змішаного типу

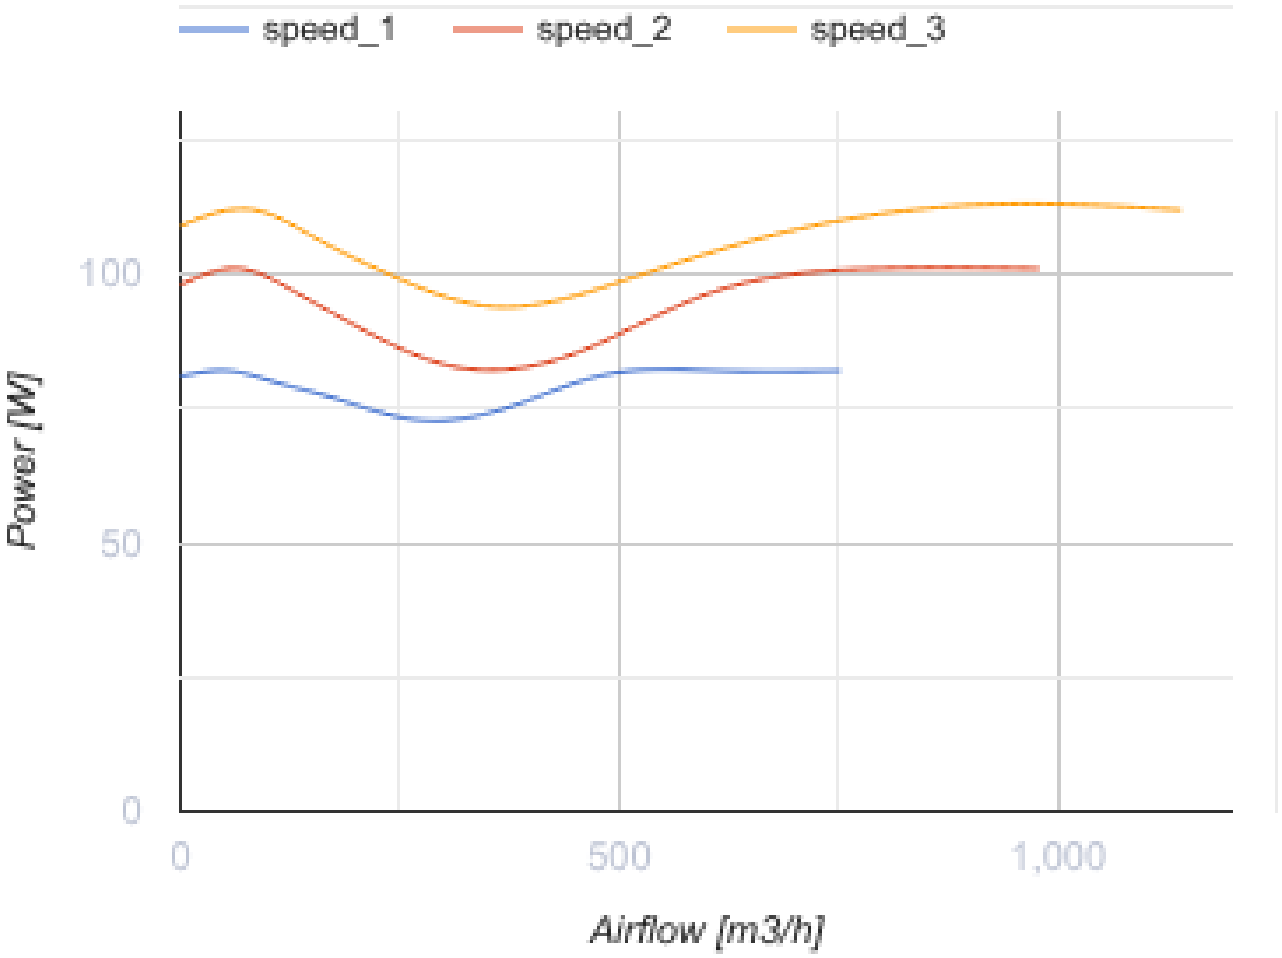
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Датчик температури: Виносний

	Одиниця виміру	Буст 200 Ун		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	82	101	113
Максимальний струм	А	0.37	0.45	0.51
Максимальна витрата повітря	м³/год	752	978	1140
Швидкість обертання	-	1866	2400	2738
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37	40	42
Вага	кг	4.2		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP20		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
speed_3
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

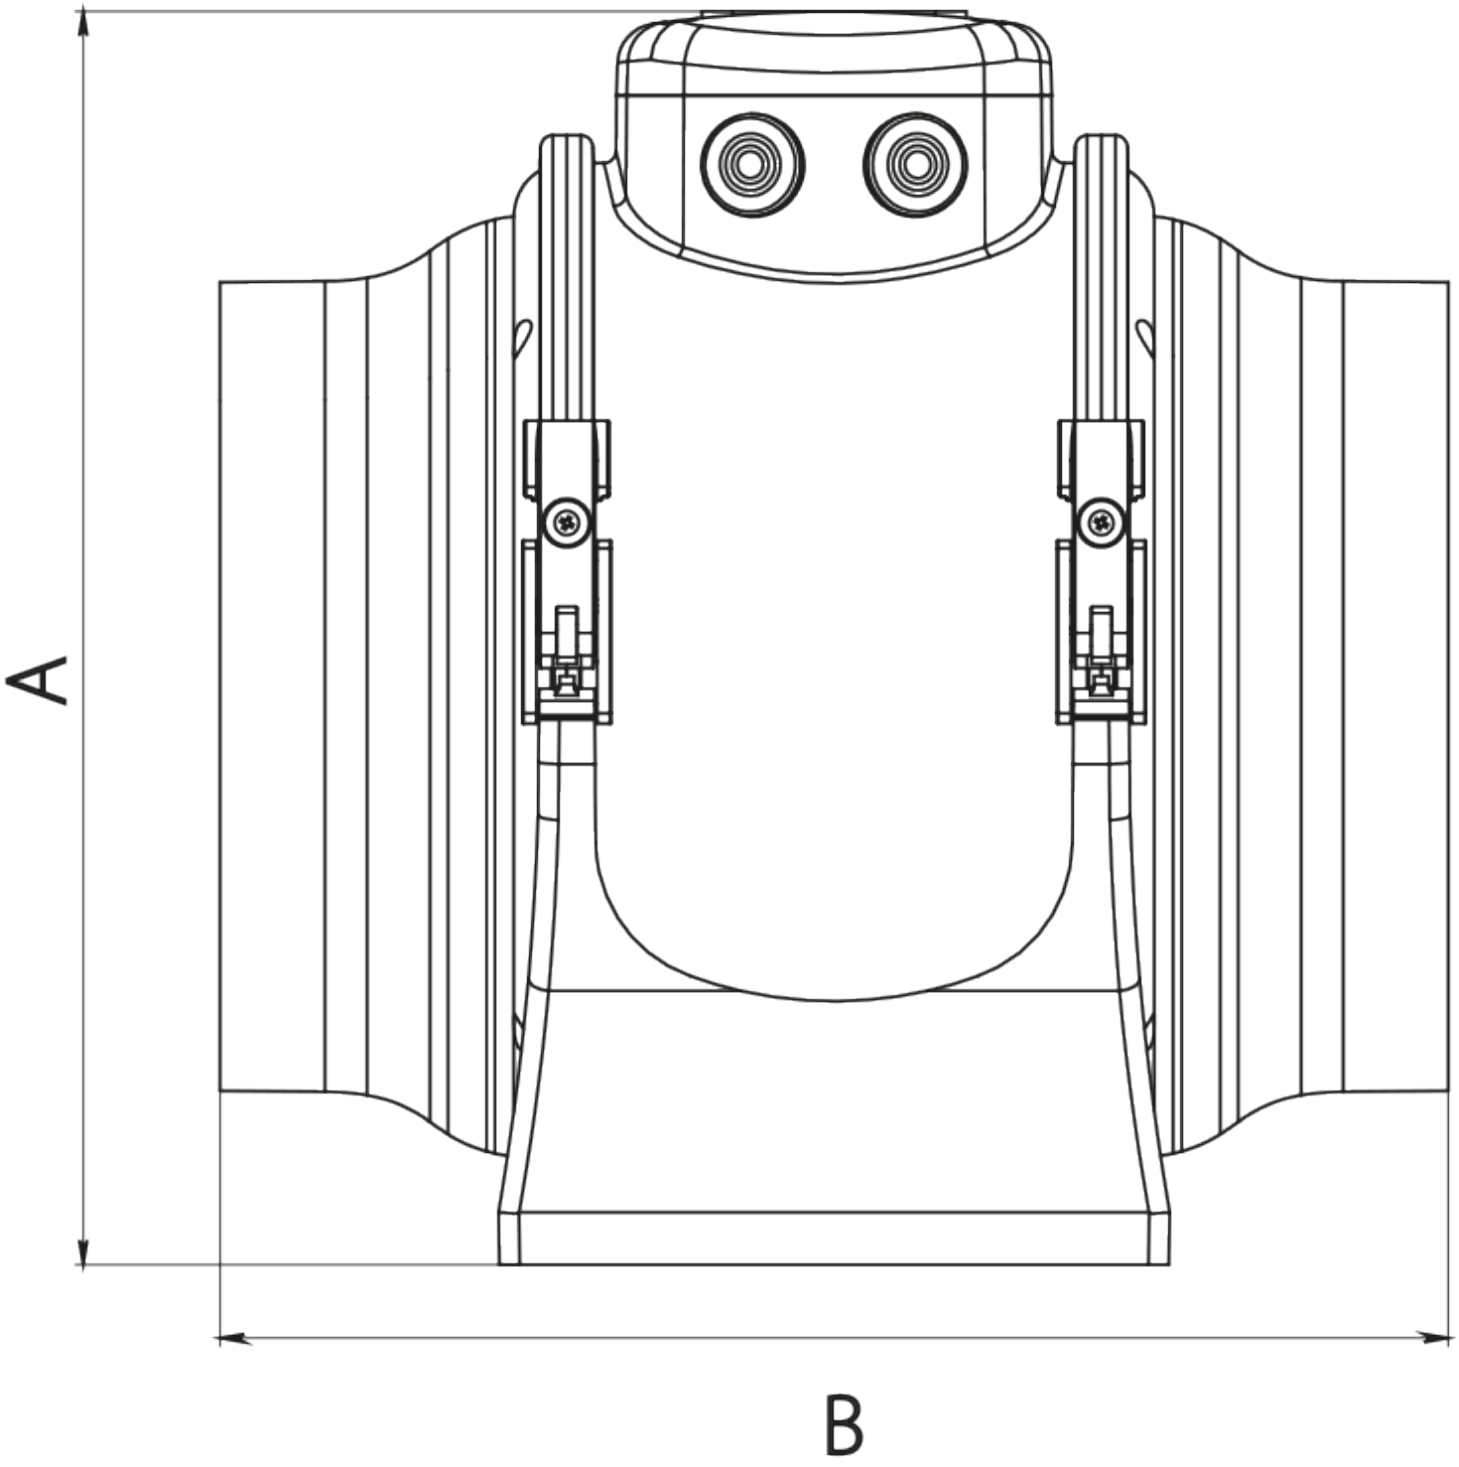

speed_1
speed_2
speed_3
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

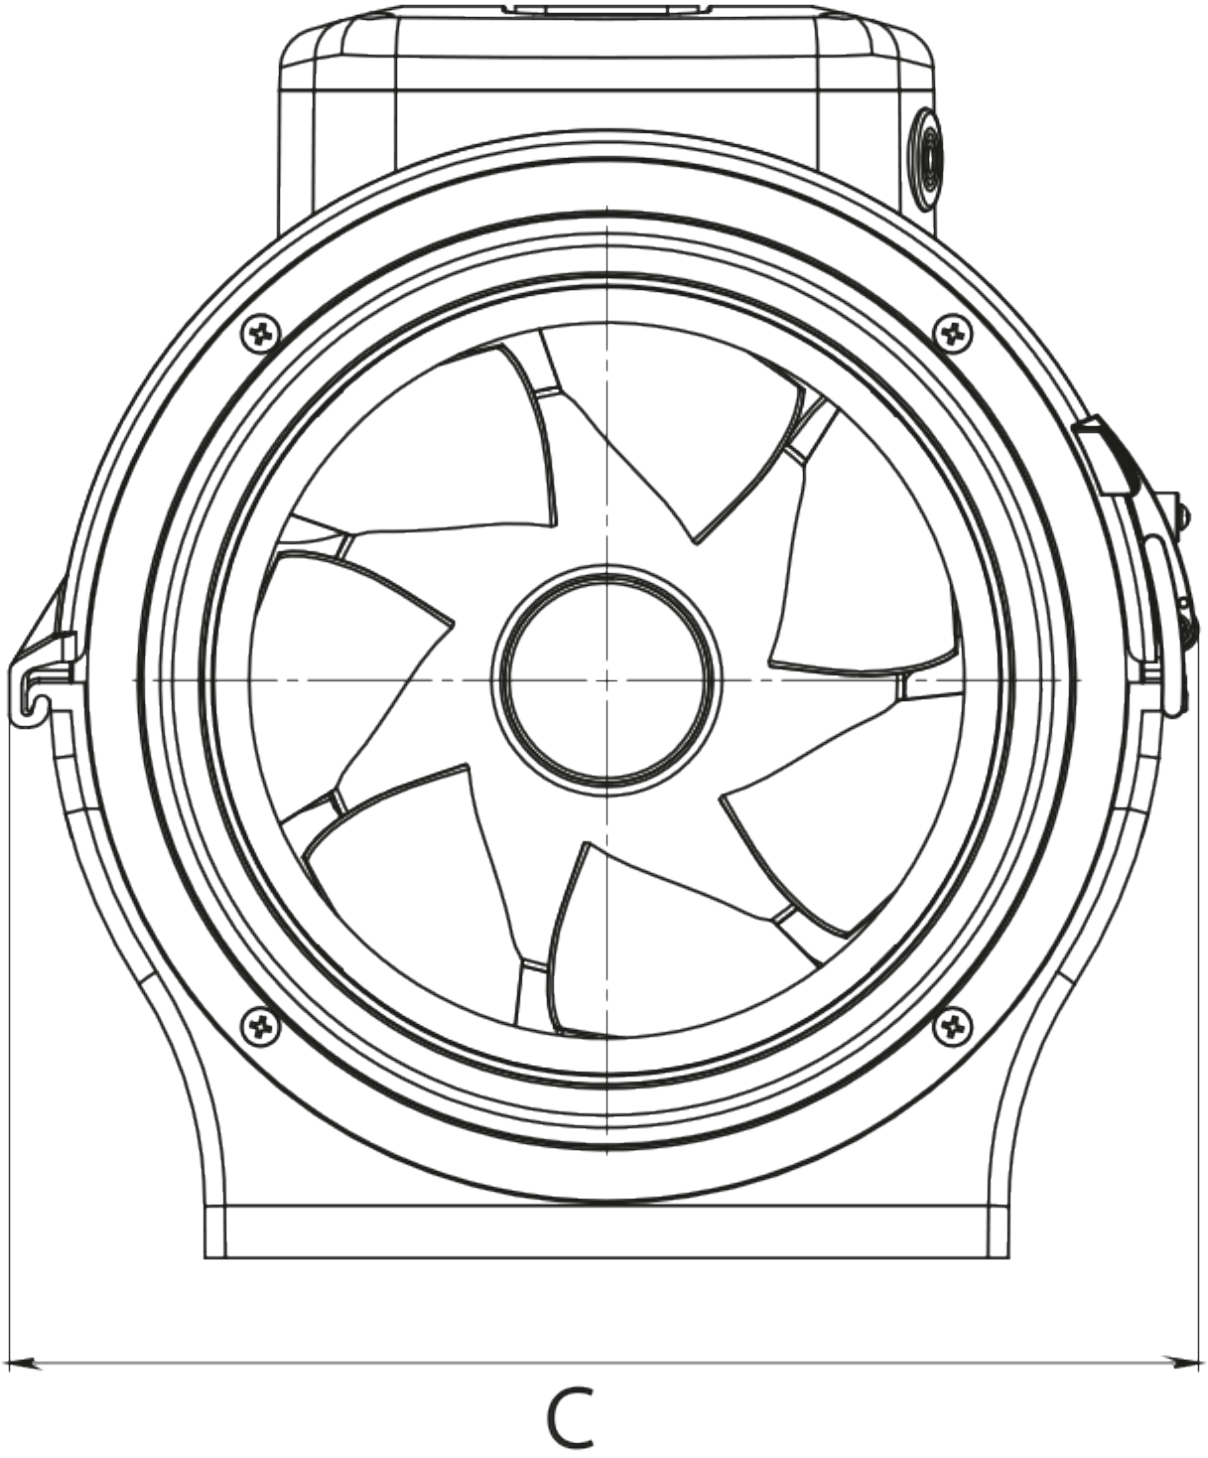

speed_1
speed_2
speed_3
100
50
0
Power [W]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

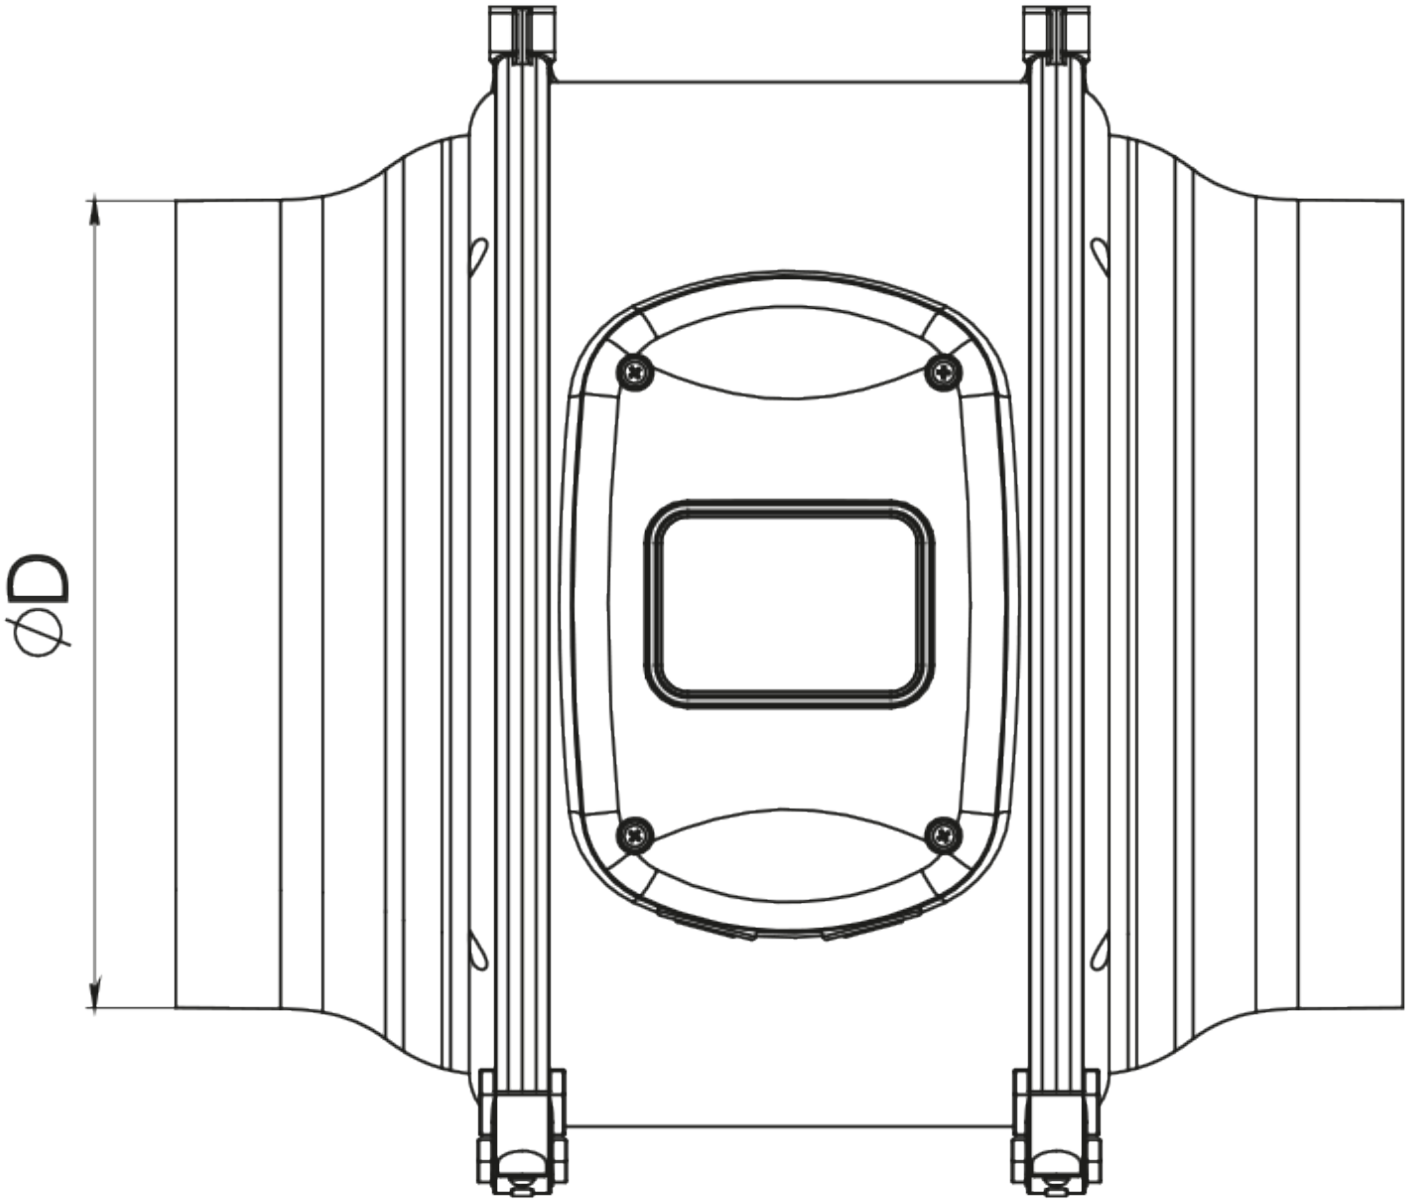


Розміри

A	B	C	D
328	302	293	200


A
B


C



Аксесуари






Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис

СР 200/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 200/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 200/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 200/600		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 200/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 200/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 200/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 200 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення


ФБ К2 200 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 ES		Панельні електростатичні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/C/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/C/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ 200		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 200		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 200-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 200-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 200-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис

КОМ 200		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 200		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 200		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 200		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 200		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 200		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів
ВВГФ 200		Гнучкі віброгасильні вставки з фланцями для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 200-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 200-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 200-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-1,7-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

НК 200-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-3,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Тиристорні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1-400		Регулятор швидкості
РС-3,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-5,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-10,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Регулятори швидкості для побутових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-2,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-4,0-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Перемикачі швидкості для промислових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	Буст 200 Ун
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	183
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	33.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.108
Sound power level (дБ(А))	70