Буст-I 200 EC

Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованих корпусах з EC-двигунами

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
- У шумоізольованому корпусі
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції



	Одиниця виміру	Буст-I 200 EC
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	121
Максимальний струм	А	0.96
Максимальна витрата повітря	м³/год	1210
Швидкість обертання	-	3100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47
Вага	кг	8.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

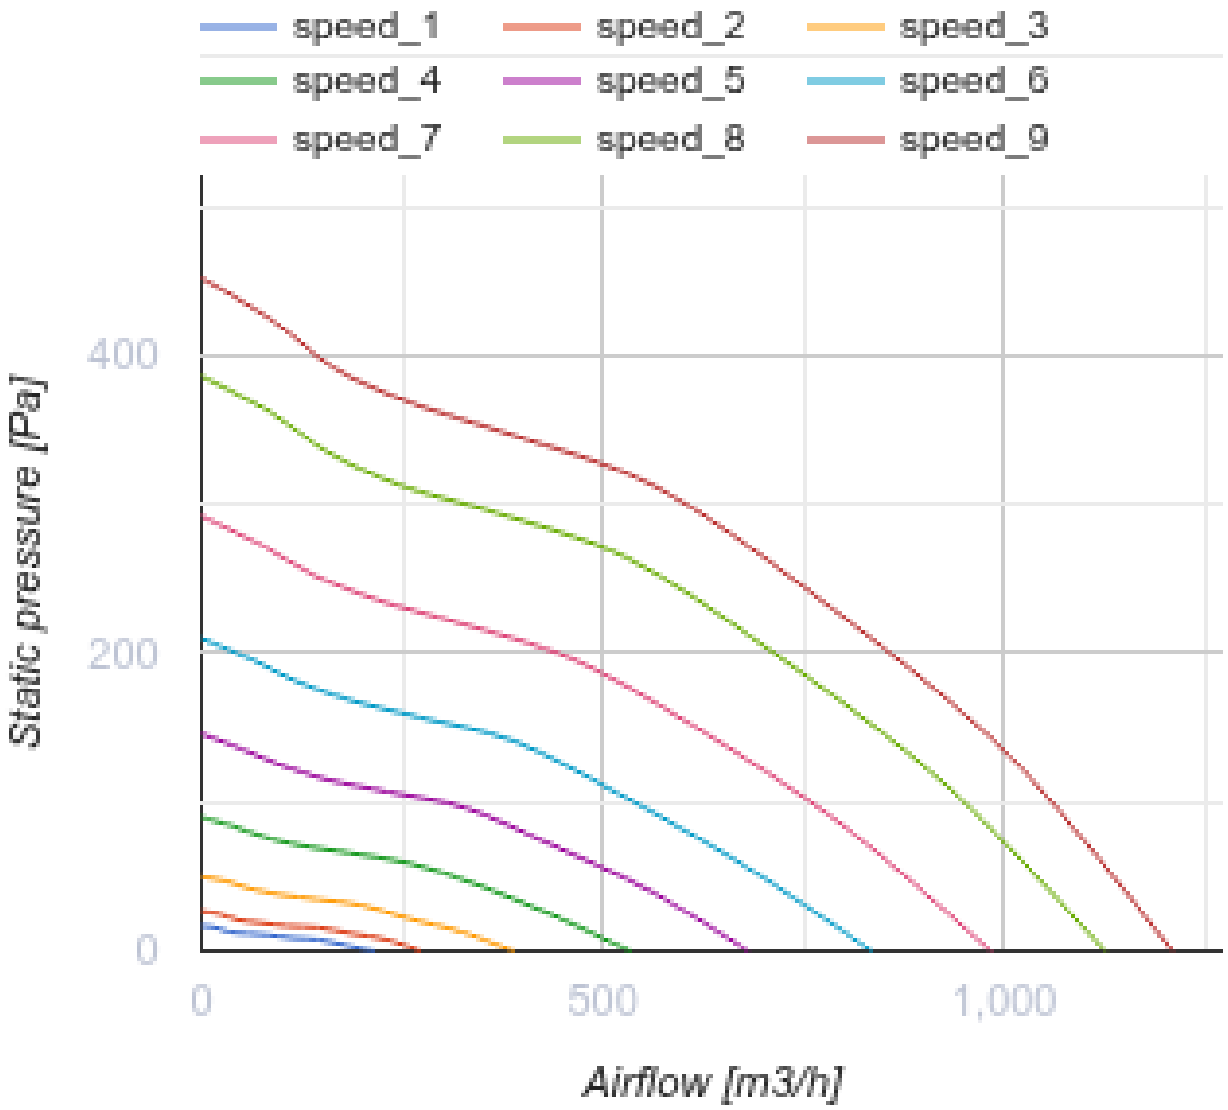
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

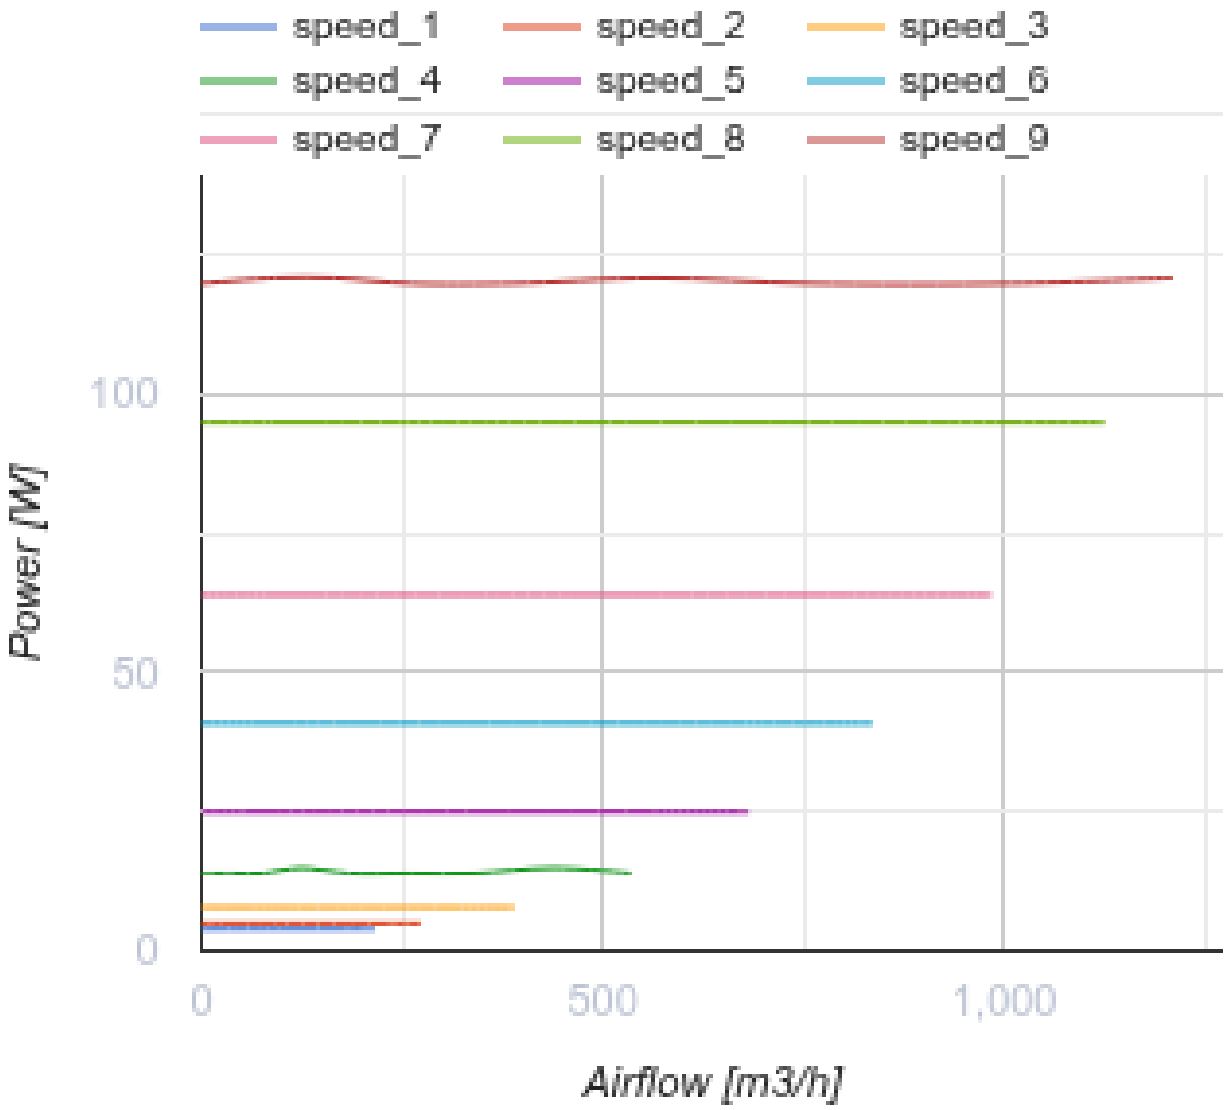

Розміри

ØD	ØD1	L	L1	B
199	281	601	739	339

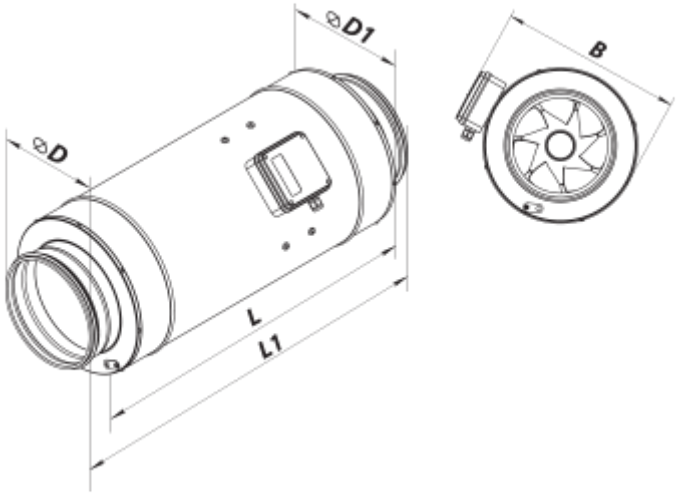

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 200/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 200/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 200/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 200/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 200/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

СРП 200/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ К2 200 G4/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/C/F8		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/C/H13		Панельні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 ES		Панельні електростатичні фільтри з високим ступенем очищення
ФБ К2 200 G4/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/C/F8 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 G4/C/H13 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ К2 200 УФ		Фільтр-бокси з високим ступенем очищення та знезараженням повітря
ФБ 200		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 200		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 200-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

ФБК 200-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 200-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 200		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 200		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 200		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 200		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 200		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 200		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів
ВВГФ 200		Гнучкі віброгасильні вставки з фланцями для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 200-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 200-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис

НК 200-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-1,7-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-3,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-5,1-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 200-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Регулятори швидкості для ЕС-двигунів

Найменування	Фото	Опис
Р-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	Буст-I 200 EC
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	241
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	43.2
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.12
Sound power level (дБ(А))	62