

Буст-І 250 ЕС




Канальні вентилятори змішаного типу в тепло- та звукоізованому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1750
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	Буст-І 250 ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	168
Максимальний струм	А	1.34
Максимальна витрата повітря	м³/год	1750
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	9.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

ØD	ØD1	L	L1	B
249	337	601	739	389

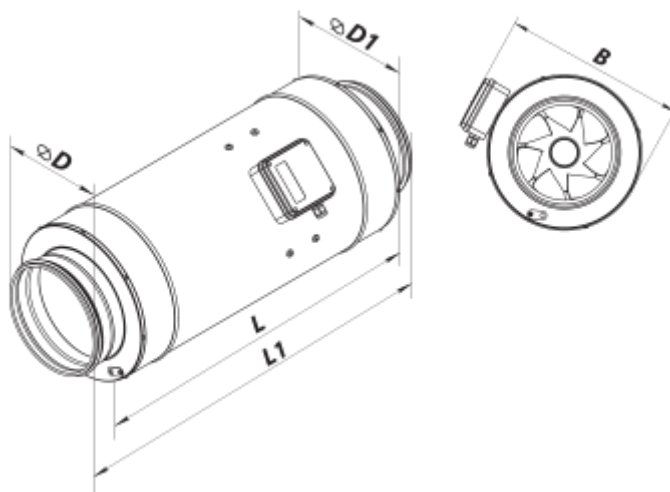

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименования	Фото	Опис
ФБК 250-7		Кишеньковый фильтр
ФБК 250-5		Кишеньковый фильтр
ФБК 250-4		Кишеньковый фильтр
ФБ 250		Фильтры кассетні

Регуляторы скорости

Наименования	Фото	Опис
Р-1/010		Регулятор скорости для ЕС-двигунів

Для круглых каналов

Наименования	Фото	Опис
КР 250		Повітряна заслінка для регулювання витрати повітря у вентиляційних каналах круглого перерізу
КОМу 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах та запобігання рухові повітря у зворотному напрямку при вимкненій системі вентиляції

КОМ 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах та запобігання рухові повітря у зворотному напрямку при вимкненій системі вентиляції
-------------------------	---	--

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 250-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря в системах вентиляції з круглим перерізом, а також можуть використовуватися в якості підігрівача в припливних або припливно-витяжних установках

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 250/900		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
СР 250/600		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем