
Буст-І 250 П

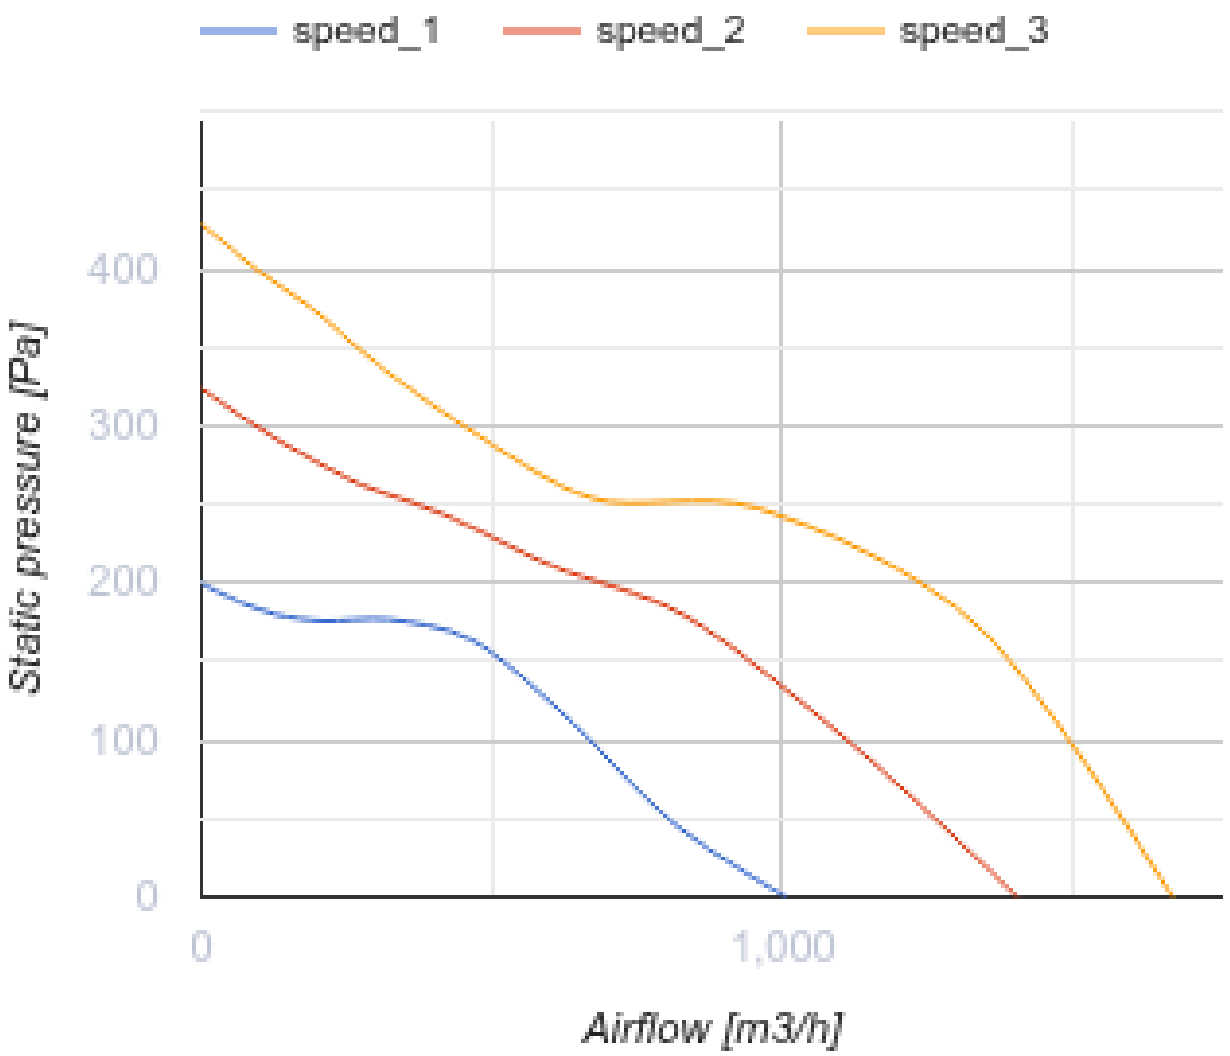


Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- У шумоізольованому корпусі
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	Буст-І 250 П		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	144	173	188
Максимальний струм	А	0.70	0.81	0.84
Максимальна витрата повітря	м³/год	1007	1404	1670
Швидкість обертання	-	2292	2626	2876
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38	43	45
Вага	кг	9.8		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25		
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1		
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP20		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
speed_3
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
Airflow [m3/h]

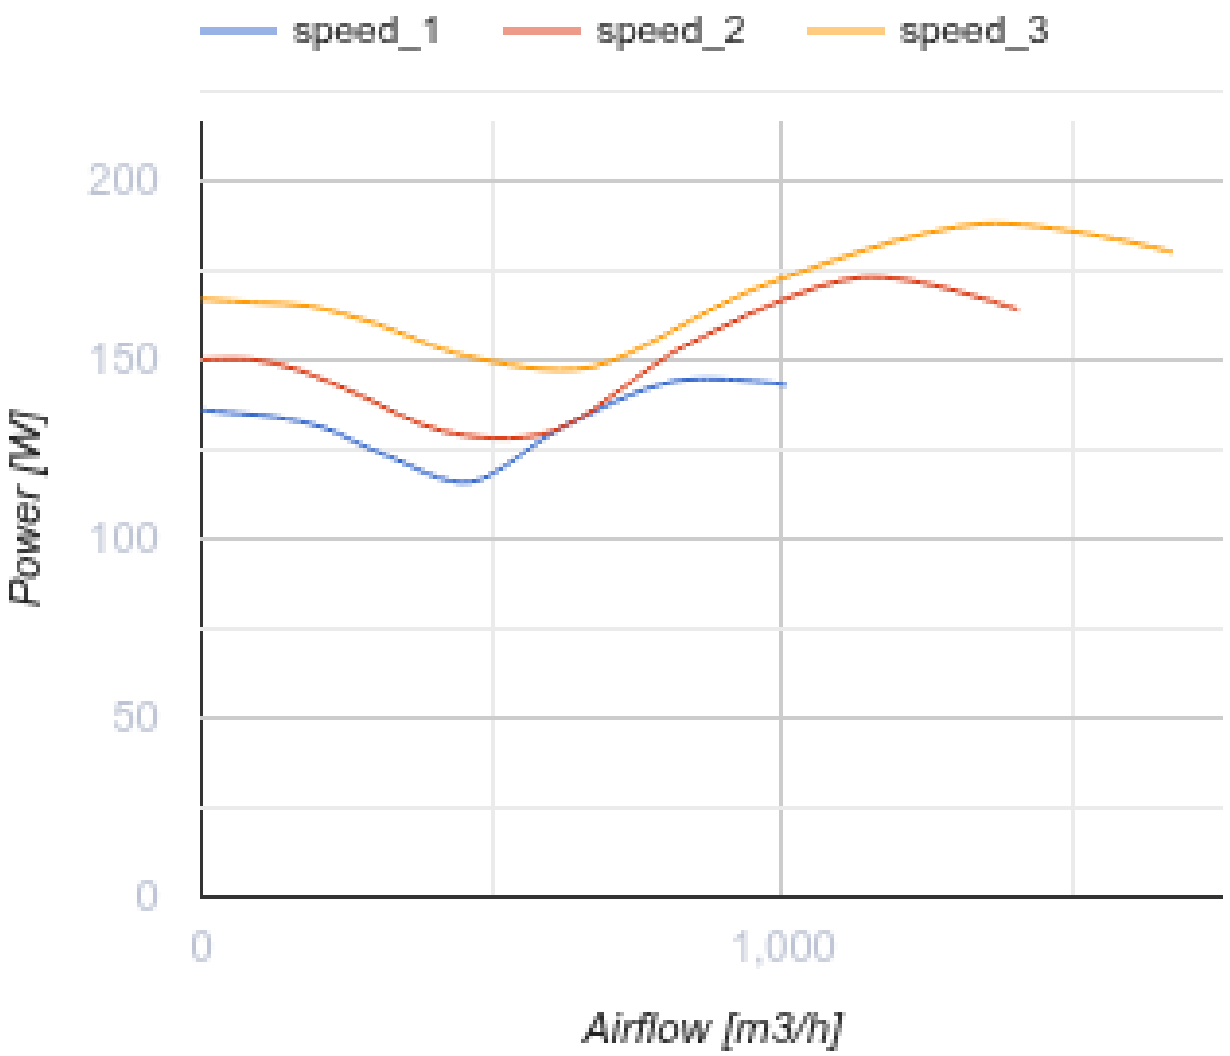

Розміри

ØD	ØD1	L	L1	B
249	337	601	739	389

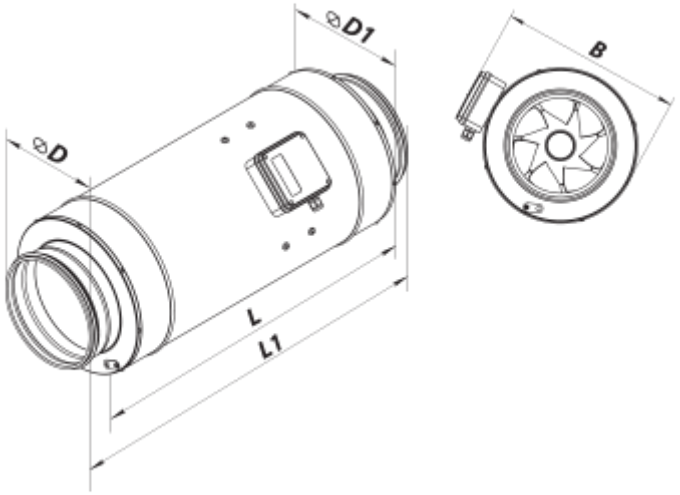



Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 250/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 250/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 250/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/600		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 250/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРП 250/500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/600		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/750		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

СРП 250/900		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/1200		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/1500		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою
СРП 250/2000		Шумоглушники із внутрішнім гнучким повітропроводом з мікроперфорованої алюмінієвої фольги з ламінуванням поліестеровою плівкою

Фільтр-бокси для круглих каналів


Найменування	Фото	Опис
ФБ 250		Касетні повітряні фільтри з круглим перерізом
ФБВ 250		Касетні повітряні фільтри зі збільшеною площею фільтрації з круглим перерізом
ФБК 250-4		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 250-5		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом
ФБК 250-7		Кишенькові повітряні фільтри із круглим перерізом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМу 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КОМ1 250		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 250		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

КРВ 250		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 250		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів
ВВГФ 250		Гнучкі віброгасильні вставки з фланцями для круглих каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 250-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом
НКВ 250-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з круглим перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 250-1,2-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-2,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-2,4-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-3,0-1		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-3,6-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом
НК 250-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

НК 250-9,0-3		Канальні електричні нагрівачі з круглим перерізом

Тиристорні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1-400		Регулятор швидкості
РС-3,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-5,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-10,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Регулятори швидкості для побутових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-2,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-4,0-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Перемикачі швидкості для промислових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	Буст-І 250 П
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	248
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	39.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.17
Sound power level (дБ(А))	58