



# Буст-І 400 ЕС



Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізолюваних корпусах з ЕС-двигунами


- Максимальна витрата повітря: 5415
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

|  | Одиниця виміру      | Буст-І 400 ЕС |
|--|---------------------|---------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм                  | 400           |
| Швидкість  | -                   | 1             |
| Фазність   | -                   | 1             |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 230           |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 230           |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50/60         |
| Номінальна потужність                            | Вт                  | 726           |
| Максимальний струм                               | А                   | 4.8           |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 5415          |
| Швидкість обертання                              | -                   | 2580          |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 49            |
| Вага   | кг                  | 22.8          |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 55            |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С                  | -25           |
| Мінімальна температура оточуючого повітря        | °С                  | 1             |
| Максимальна температура оточуючого повітря       | °С                  | 40            |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4          |
| Клас захисту приводу                             | -                   | IP44          |

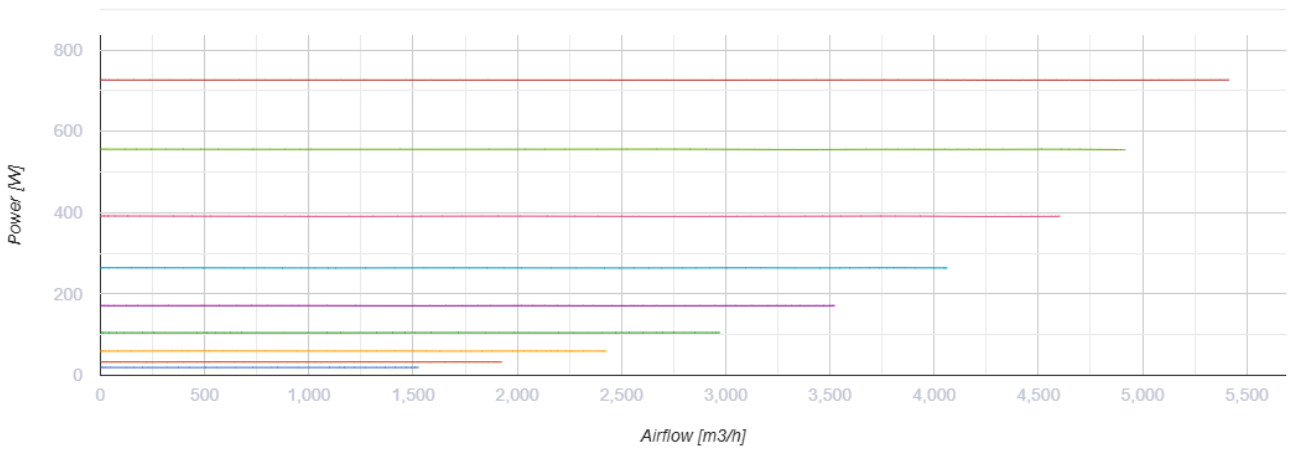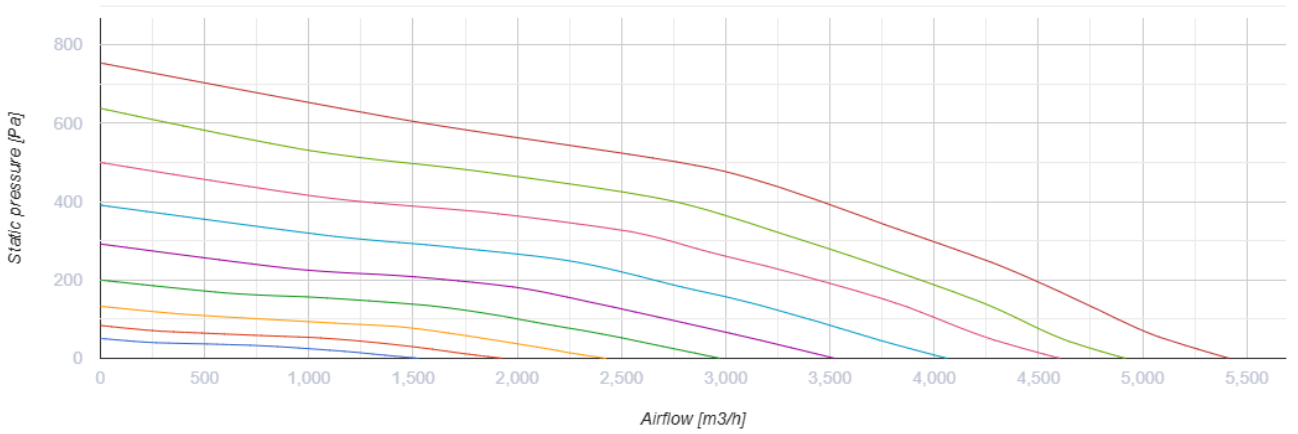


## Розміри

| Ø D | Ø D1 | B   | L   | L1  |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 399 | 460  | 517 | 648 | 785 |

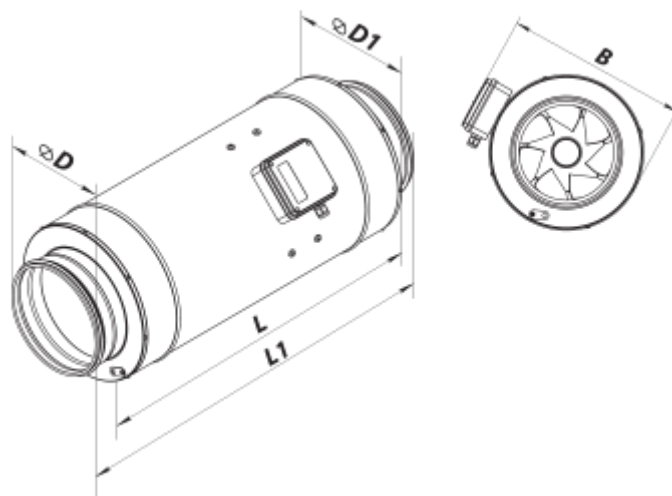



## Акcesуари


### Для круглих каналів

| Найменування           | Фото  | Опис   |
|------------------------|---|--|
| <a href="#">КР 400</a> |  | Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |

### Для круглих каналів

| Найменування                | Фото  | Опис  |
|-----------------------------|---|---|
| <a href="#">СР 400/1200</a> |  | Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| <a href="#">СР 400/900</a>  |  | Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |

### Регулятори швидкості

| Найменування            | Фото  | Опис                                |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| <a href="#">Р-1/010</a> |  | Регулятор швидкості для ЕС-двигунів |

## Екодизайн

|  |                |
|--|----------------|
| Торгова марка                                      | Вентс          |
| Модель   | Буст-І 400 ЕС  |
| Тип приводу  | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику                                 | Немає          |
| Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)     | 1.103          |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 298            |
| Максимальні зовнішні витоки (%)                    | 2.7            |
| Статична ефективність (%)                          | 45.9           |
| Ефективна потужність (кВт)                         | 0.73           |
| Sound power level (дБ(А))                          | 68             |
| Декларований тип вентиляційної одиниці             | NRVU UVU       |