

Буст-І 400 ЕС Ун



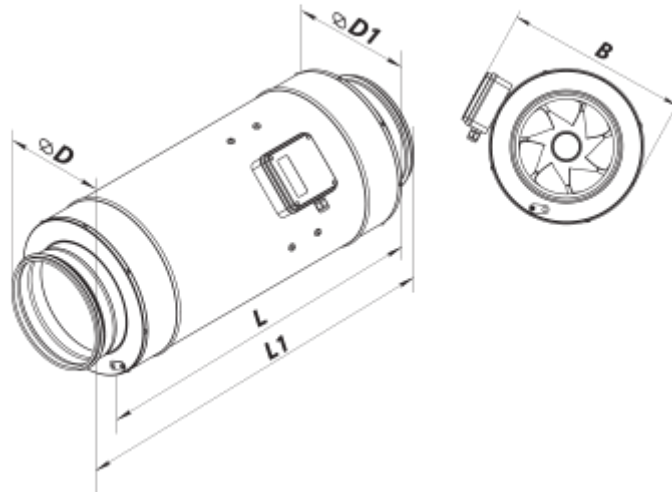
Канальні вентилятори змішаного типу з ЕС-двигунами в корпусі із шумо- та теплоізоляцією

- Максимальна витрата повітря: 5415
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції
- Датчик температури: Виносний

	Одиниця виміру	Буст-І 400 ЕС Ун
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400
Швидкість	-	1
Кількість фаз	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	726
Максимальний струм	А	4.8
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	5415
Швидкість обертання	-	2580
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	22.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44



Розміри

Ø D	Ø D1	B	L	L1
399	460	517	648	785




Акcesуари


Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 400/900		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CP 400/1200		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
KP 400		Повітряна заслінка для регулювання витрати повітря у вентиляційних каналах круглого перерізу

Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
P-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів