
Буст-І 400 Ун

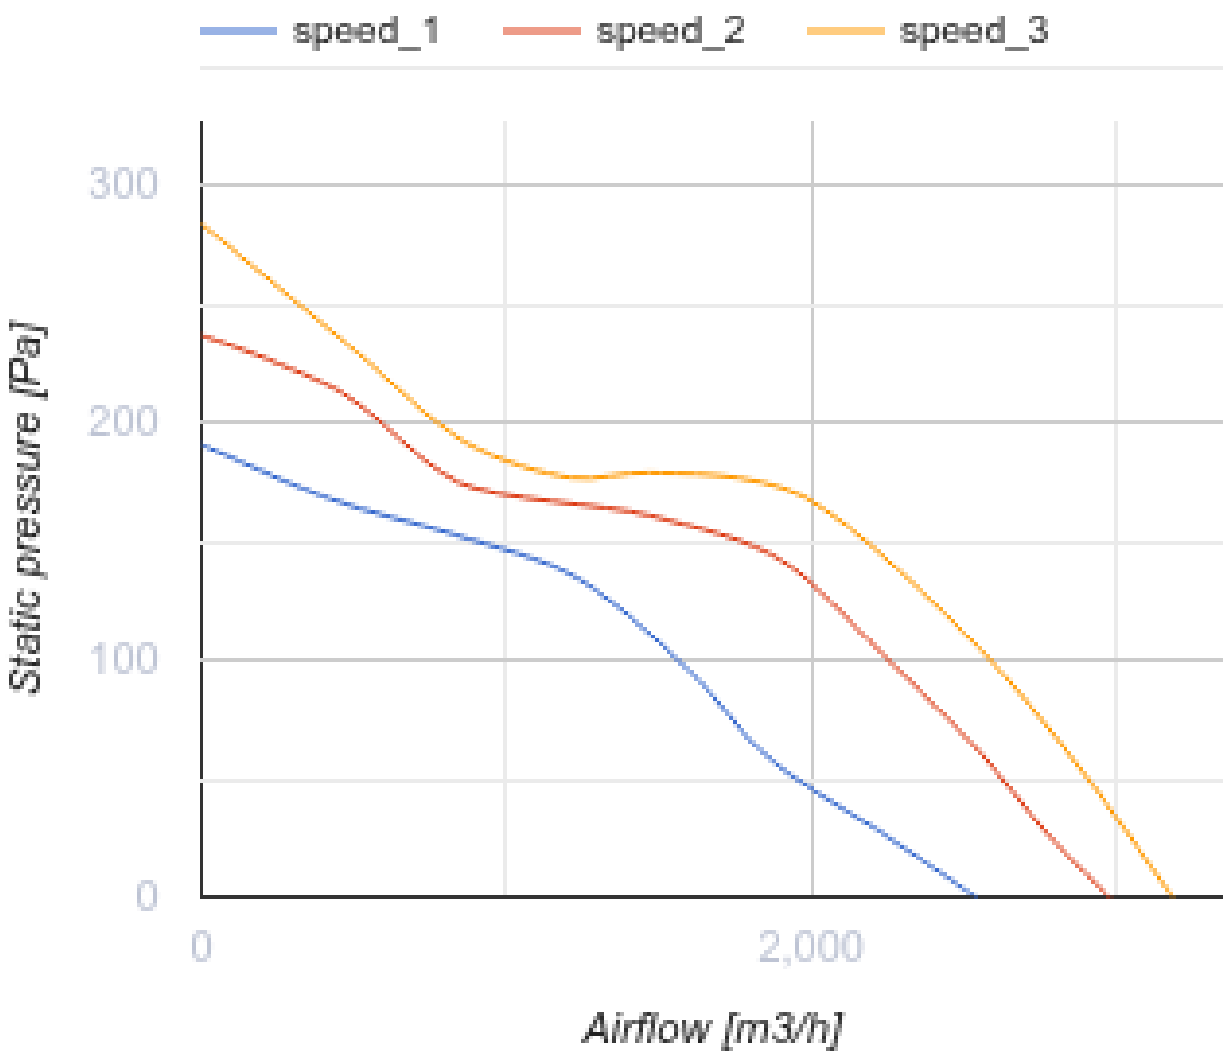


Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- У шумоізольованому корпусі
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції
- Датчик температури: Виносний


	Одиниця виміру	Буст-І 400 Ун		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	197	204	224
Максимальний струм	А	0.91	0.90	0.98
Максимальна витрата повітря	м³/год	2543	2979	3185
Швидкість обертання	-	1320	1390	1446
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34	35	37
Вага	кг	22.8		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25		
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1		
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP20		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
speed_3
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]

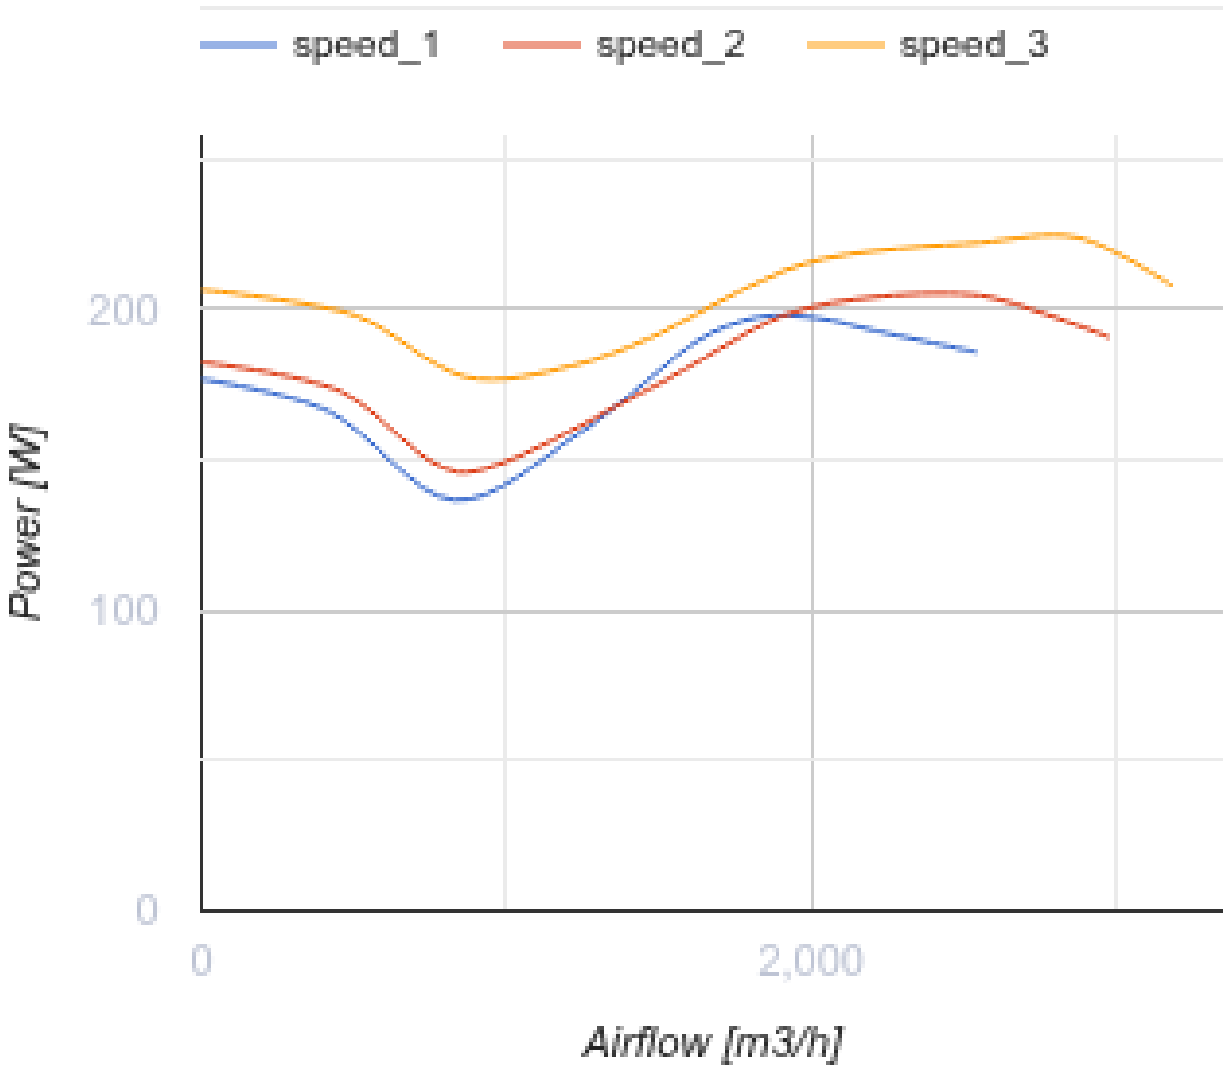

Розміри

Ø D	Ø D1	B	L	L1
399	460	517	648	785

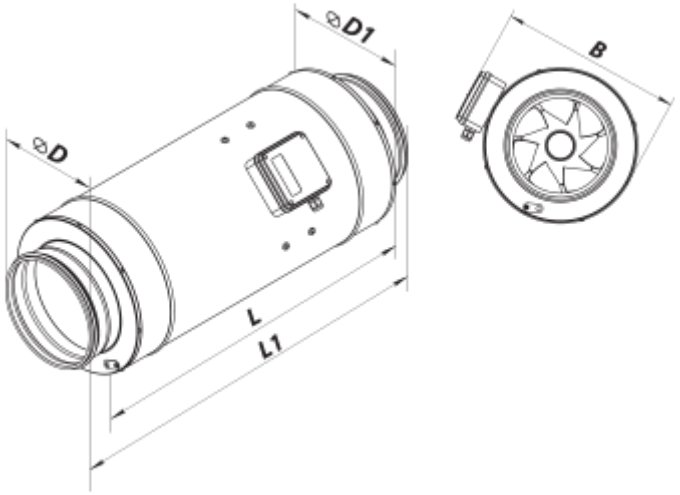

Аксесуари


Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 400/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 400/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КР 400		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу
КРВ 400		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів
ВВГФ 400		Гнучкі віброгасильні вставки з фланцями для круглих каналів

Тиристорні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис

РС-1-400		Регулятор швидкості
РС-3,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-5,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-10,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Регулятори швидкості для побутових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-1,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-2,5-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-4,0-ПС		Застосовується в системах вентиляції для вмикання/вимикання, а також регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Перемикачі швидкості для промислових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	Буст-I 400 Ун
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	0
Максимальні зовнішні витоки (%)	0
Статична ефективність (%)	0
Sound power level (дБ(А))	0
Ефективна потужність (кВт)	0
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU