Брізі 160-Е Смарт

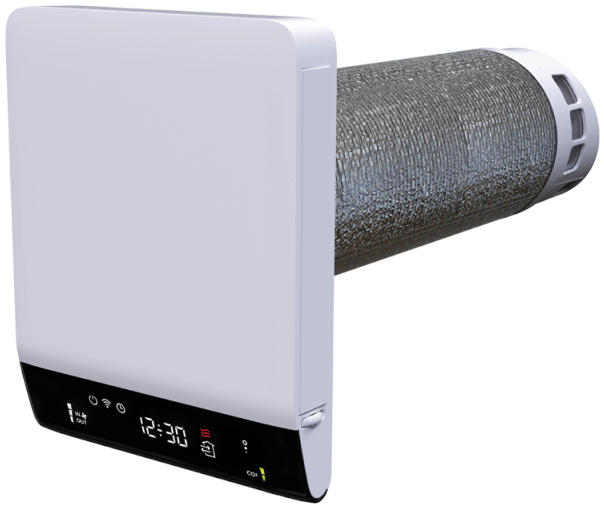

Побутові високопродуктивні рекуператори із мідним теплообмінником, додатковими датчиками якості повітря та керуванням через додаток

• Споживана потужність електричного переднагріву: 100
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
• Матеріал рекуператора: Мідь
• Фільтр: G3
• Управління: Смартфон
• Матеріал корпусу: Пластик
• Датчик вологості
• Датчик температури
• Нагрівач

	Одиниця виміру	Брізі 160-Е Смарт
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	22
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	100
Максимальний струм	А	0.62
Максимальна витрата повітря	м³/год	57
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42
Ефективність рекуперації	%	88
Ефективність рекуперації, макс	%	88
Матеріал рекуператора	-	Мідь
Фільтр	-	G3
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Мінімальна товщина стіни	мм	240
Максимальна товщина стіни	мм	440

Розміри

D	L	L1
162	540	440

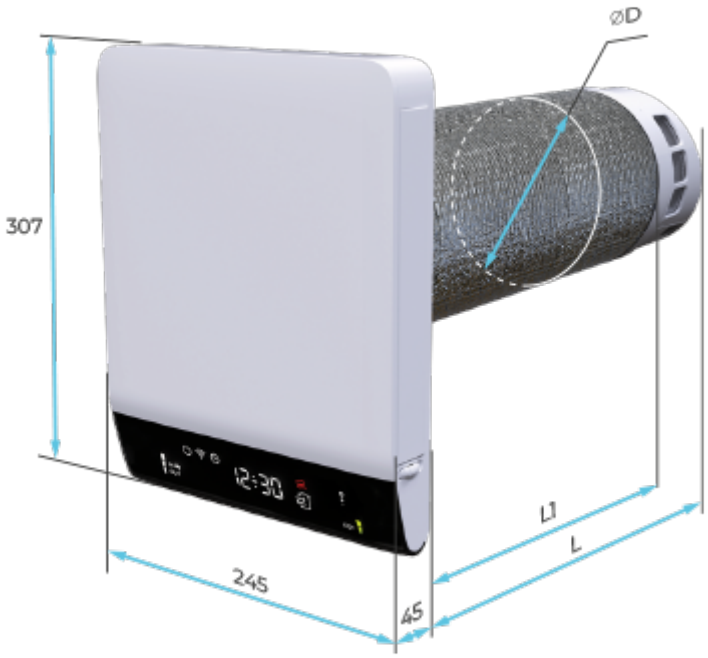

Аксесуари

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
НКНВ-40 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-120 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-160 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-80 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-200 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
МНН-40 Брізі 160		Манжета з нержавіючої сталі для зовнішнього монтажу

СФ Брізі G3		Фільтр (2 шт.)
СФ Брізі G4		Фільтр (2 шт.)
СФ Брізі G4 carbon		Фільтр (2 шт.)

Екодизайн

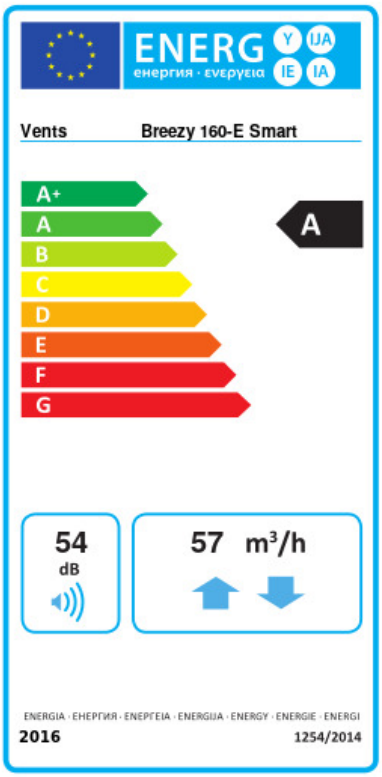

Торгова марка	Вентс					
Модель	Брізі 160-Е Смарт					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-69.5	A+	-36.1	A	-14.3	E
Тип установки	Двоспрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Рекуперaційний					
Термоефективність рекуперації тепла (%)	63					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	57					
Споживана потужність (Вт)	22					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.011					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.276					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні внутрішні перетоки (%)	0.1					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0.9					
Інтенсивність змішування потоків (%)	1					
Чутливість витрати повітря при +20 Па і -20 Па (%)	1					
Щільність повітряних заслінок (м³/год)	7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU BVU					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	743		206		161	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	79		41		18	