Брізі Еко 160-Е Л055

Побутові високопродуктивні рекуператори із керамічним теплообмінником з двома моторами, додатковими датчиками якості повітря та керуванням через додаток



- Споживана потужність електричного догріву: 160
- Продуктивність в режимі регенерації: 48
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 40
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 50
- Матеріал рекуператора: Керамічний
- Фільтр: G3
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик температури
- Нагрівач

	Одиниця виміру	Брізі Еко 160-Е Л055		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160		
Фазність	-	1		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Мінімальна напруга живлення	В	220		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	3	5	8
Споживана потужність електричного догріву	Вт	160		
Максимальний струм	А	0.93	0.94	0.95
Продуктивність в режимі вентиляції	м³/год	10	30	48
Продуктивність в режимі регенерації	м³/год	10	30	48
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	14	27	40
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	24	36	50
Ефективність рекуперації, макс	%	90		
Матеріал рекуператора	-	Керамічний		
Фільтр	-	G3		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30		
Клас захисту	-	IPX4		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	70		
Мінімальна товщина стіни	мм	245		

Максимальна товщина стіни	мм	550

Розміри

ØD	L	L1
162	650	550

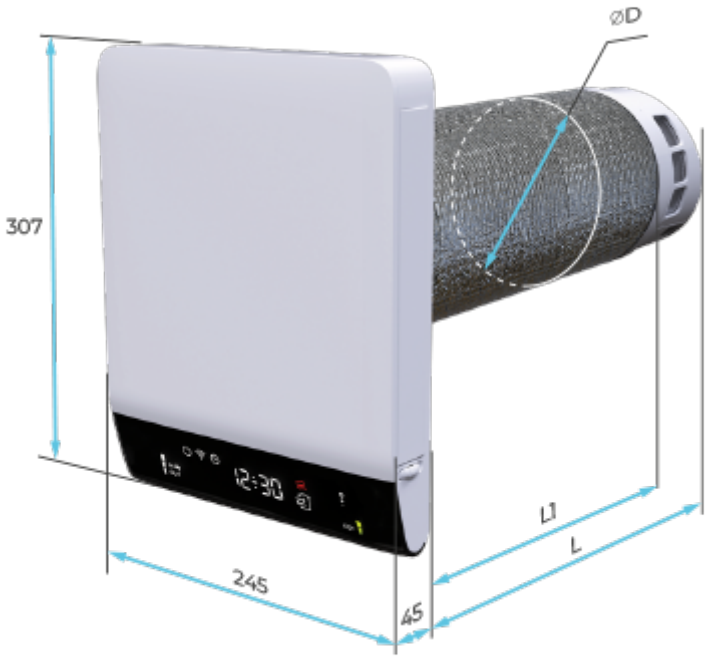

Аксесуари

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
НКНВ-40 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-120 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-160 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-80 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-200 Брізі 160		Зовнішній компенсатор

МНН-40 Брізі 160		Манжета з нержавіючої сталі для зовнішнього монтажу
СФ Брізі G3		Фільтр (2 шт.)
СФ Брізі G4		Фільтр (2 шт.)
СФ Брізі G4 carbon		Фільтр (2 шт.)
КТС Брізі Еко 160 Л055		Набір для монтажу в товсті стіни

Екодизайн

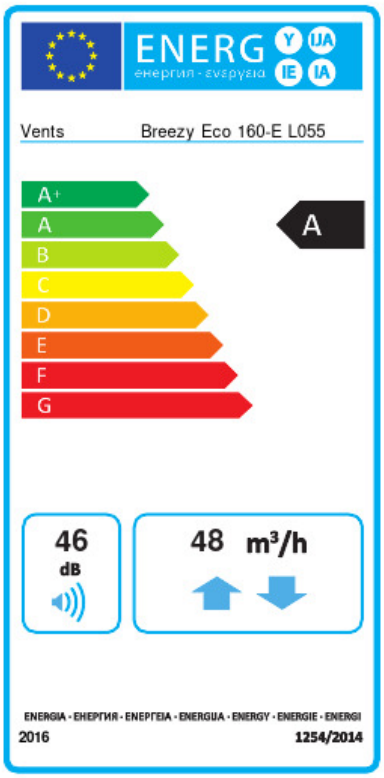

Торгова марка	Вентс					
Модель	Брізі Еко 160-Е Л055					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	77.2	A+	37.9	A	15.5	E
Тип установки	Двоспрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Регенераційний					
Термоефективність рекуперації тепла (%)	65					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	48					
Споживана потужність (Вт)	8					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.01					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.2					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні внутрішні перетоки (%)	0.1					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0.9					
Інтенсивність змішування потоків (%)	1					
Чутливість витрати повітря при +20 Па і -20 Па (%)	0.93					
Щільність повітряних заслінок (м³/год)	7					
Sound power level (дБ(А))	46					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU BVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	116		116		116	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	80		41		19	