


## ЦФ 100 турбо



Відцентровий вентилятор для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 122
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	ЦФ 100 турбо
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	29
Максимальний струм	А	
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	122
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	1.3
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	0
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP2X

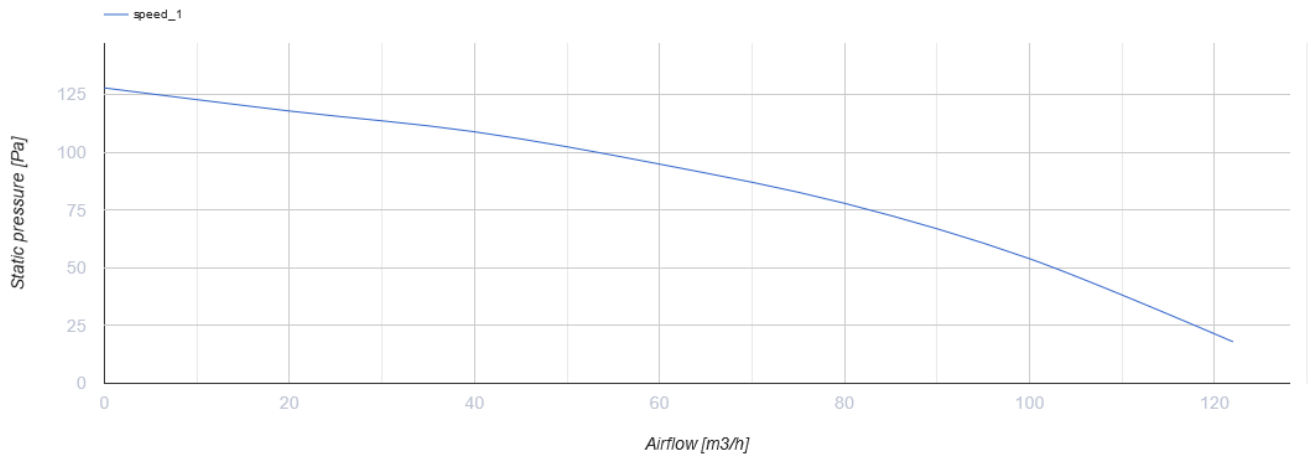

## Розміри

ØD	B	H	L	L1	L2	L3
100	180	195	132	59	73	26

