
ЦФ 100



Відцентрові вентилятори для витяжної вентиляції


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	ЦФ 100
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальна витрата повітря	м³/год	98
Швидкість обертання	-	2250
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	36
Вага	кг	1.2
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	45
Клас захисту	-	IP2X
Матеріал крильчатки	-	Пластик

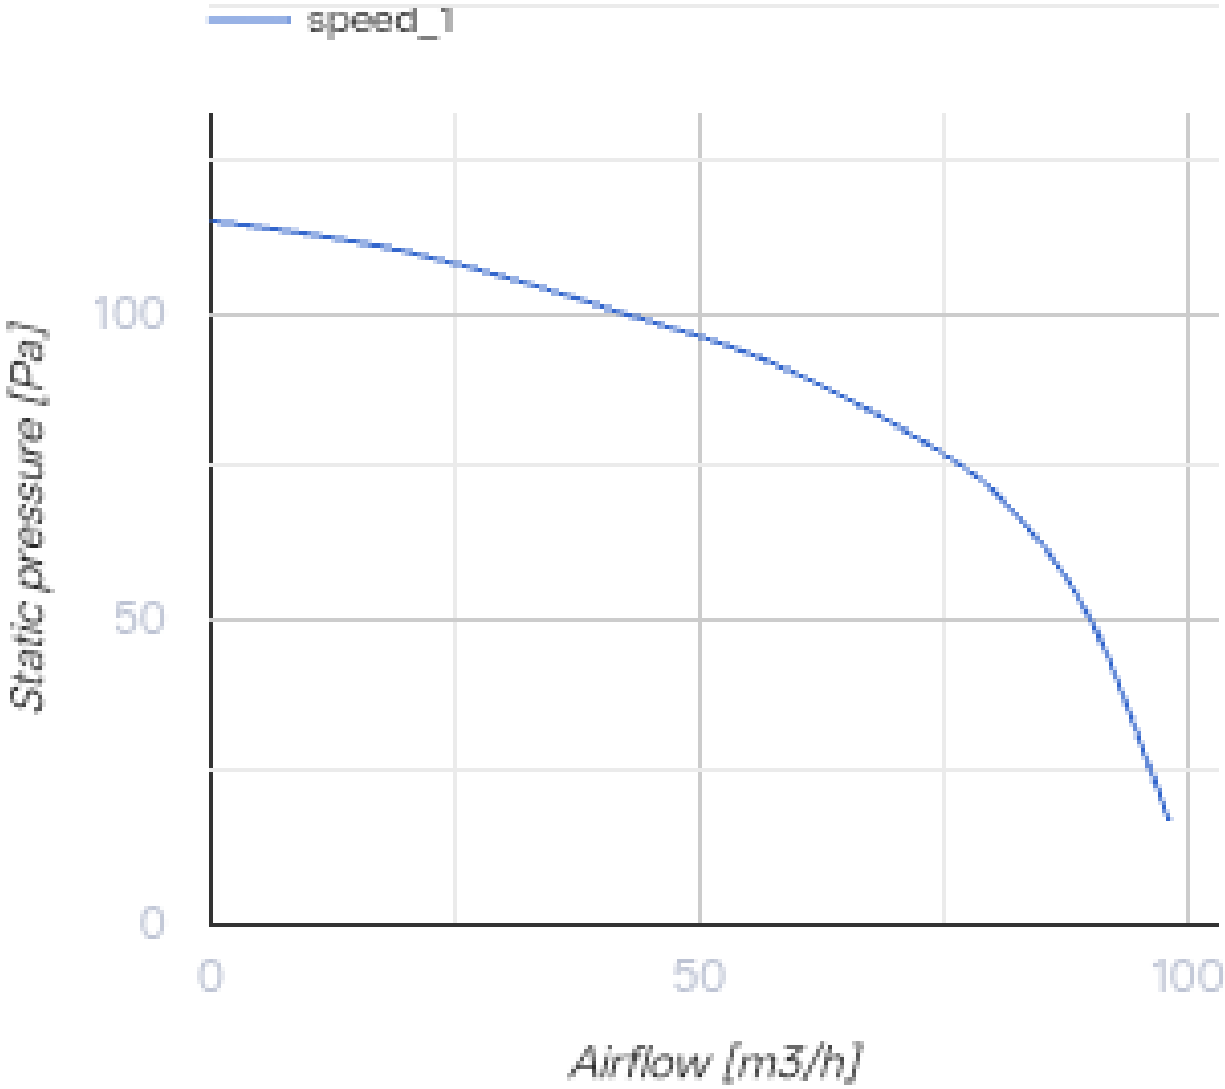

Розміри

ØD	B	H	L	L1	L2	L3
100	180	195	132	59	73	26

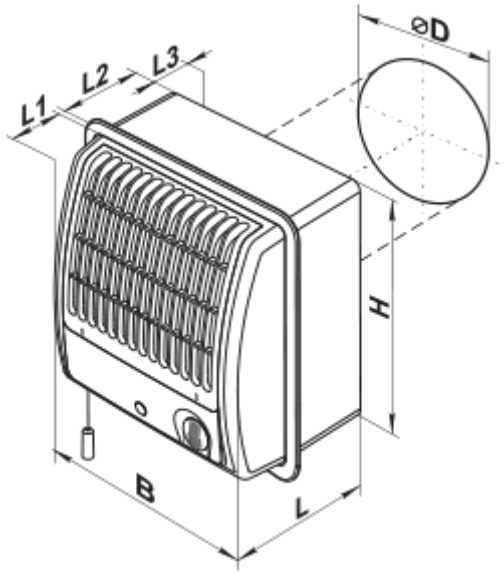

Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 100 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 100		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
1805		Для стінового монтажу

Зворотні клапани для побутової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
КО 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів
КО1 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 102 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 102 В Н		Витяжні ковпаки металеві