


# ДВУЕ 300 ГБ ЕС А21 В.2

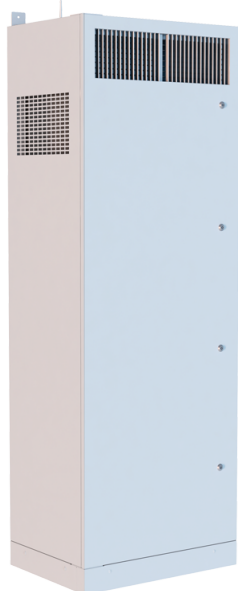

Підлогові децентралізовані припливно-витяжні установки у тепло- та звукоізолюваному корпусі



- Максимальна витрата повітря: 320
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 47
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: ISO Coarse >60% (G4)
- Фільтр припливний: ISO ePM1 60% (F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Ентальпійний рекуперація
- Байпас: Автоматичний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик CO2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний
- Датчик температури


	Одиниця виміру	ДВУЕ 300 ГБ ЕС А21 В.2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	96
Максимальний струм	А	0.75
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	320
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	47
Ефективність рекуперації, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Ентальпійний
Вага	кг	100
Фільтр витяжний	-	ISO Coarse >60% (G4)
Фільтр припливний	-	ISO ePM1 60% (F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1

Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Клас захисту	-	IP20
Клас захисту приводу	-	IP44

## Розміри


W	W1	W2	L	L1	H	H1	H2	D
620	310	155	470	520	1775	1485	285	200

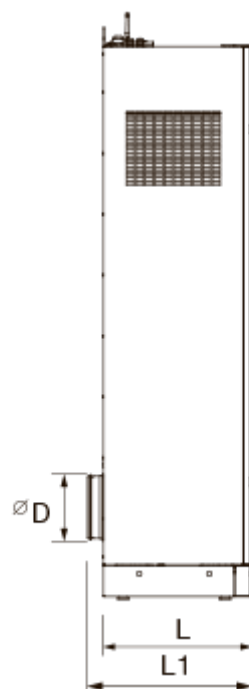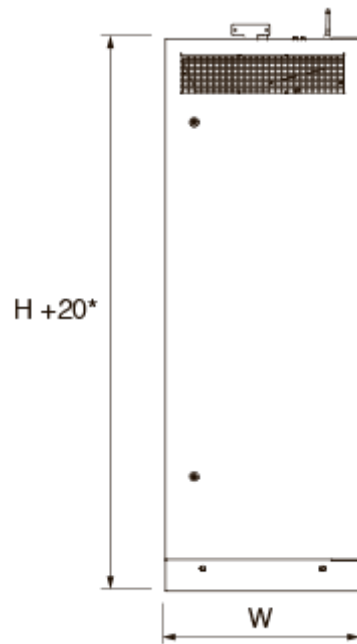

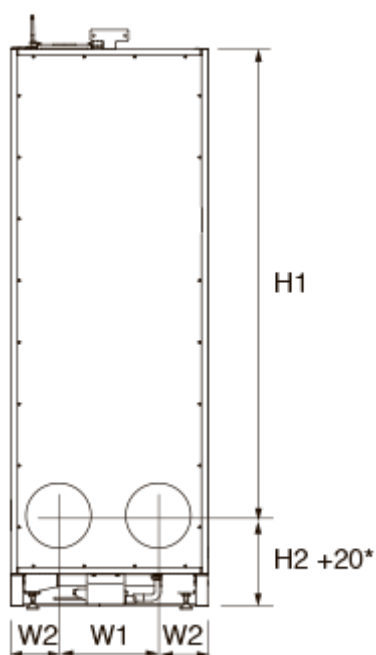

## Аксессуары



### Металеві решітки

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">МВМА 200 6Вн Ал</a>		Припливно-витяжні решітки металеві







### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
НБ ДВУТ 300 ГБ білий		Зовнішній вентиляційний ковпак
НБ ДВУТ 300 ГБ хром		Зовнішній вентиляційний ковпак



### Датчики якості повітря

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWQ30600</a>		Датчик VOC
<a href="#">DPWQ40200</a>		Датчик CO2

### Датчики

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWC11200</a>		Датчик вологості
<a href="#">HR-S</a>		Електромеханічні гігростати
<a href="#">CO2-1</a>		Датчики вуглекислого газу
<a href="#">CO2-2</a>		Датчики вуглекислого газу
<a href="#">CO2-3</a>		Датчик вуглекислого газу
<a href="#">HV2</a>		Внутрішній датчик вологості

#### Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ДН-2</a>		Дренажний насос призначений для відкачування та зливання конденсату в системах вентиляції
<a href="#">СГ-32</a>		Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів у системах вентиляції та кондиціонування