


# ДВУЕ 300 ГБЕ ЕС A21 В.2

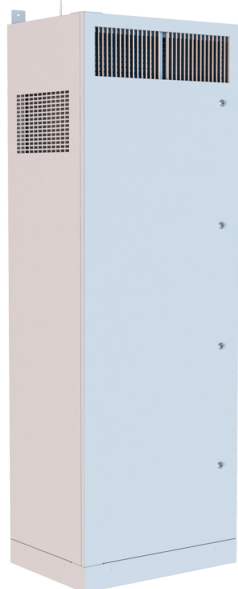

Шкільні підлогові ПВУ продуктивністю до 1200 м<sup>3</sup>/год


- Споживана потужність електричного переднагріву: 1050
- Максимальна витрата повітря: 320
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 47
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: ISO Coarse >60% (G4)
- Фільтр припливний: ISO ePM1 60% (F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Ентальпійний рекуператор
- Байпас: Автоматичний
- Переднагрів: Електричний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик CO2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний
- Датчик температури


	Одиниця виміру	ДВУЕ 300 ГБЕ ЕС A21 В.2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	96
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	1050
Максимальний струм	А	7
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	320
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	47
Ефективність рекуперації, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Ентальпійний
Вага	кг	101
Фільтр витяжний	-	ISO Coarse >60% (G4)
Фільтр припливний	-	ISO ePM1 60% (F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25

Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Клас захисту	-	IP20
Клас захисту приводу	-	IP44

## Розміри


W	W1	W2	L	L1	H	H1	H2	D
620	310	155	470	520	1775	1485	285	200

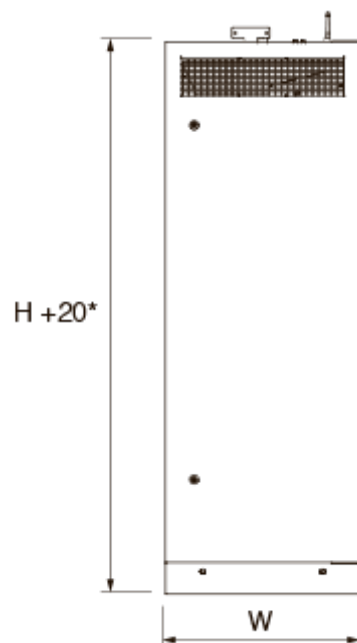

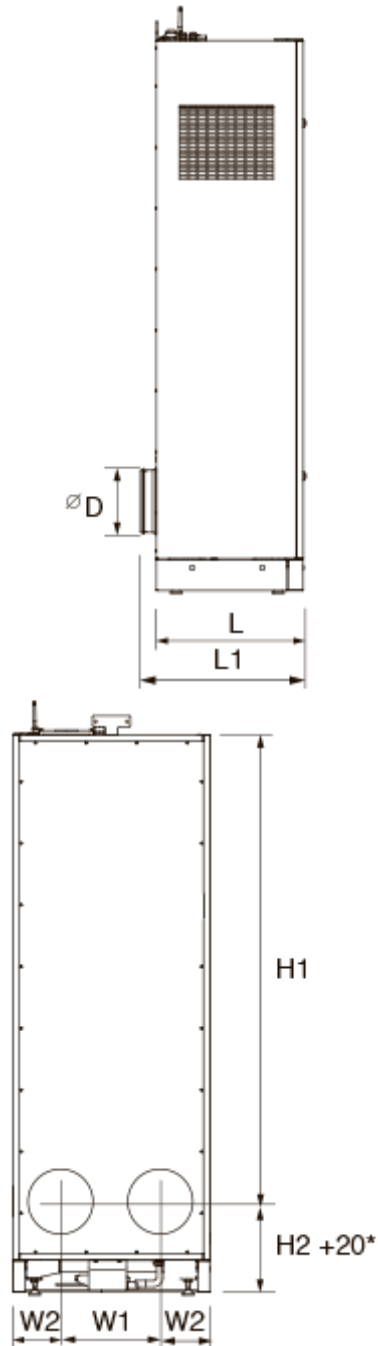

## Аксессуары

### Інші аксесуари



Найменування	Фото	Опис
<a href="#">MVMA 200 6Vn Ал</a>		Припливно-витяжні решітки металеві

### Інші аксесуари







Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

НБ ДВУТ 300 ГБ білий		Зовнішній вентиляційний ковпак
НБ ДВУТ 300 ГБ хром		Зовнішній вентиляційний ковпак


### Датчики якості повітря

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWQ30600</a>		Датчик VOC
<a href="#">DPWQ40200</a>		Датчик CO2

### Датчики

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWC11200</a>		Датчик вологості
<a href="#">HR-S</a>		Електромеханічний гігостат
<a href="#">CO2-1</a>		Датчики вуглекислого газу
<a href="#">CO2-2</a>		Датчики вуглекислого газу
<a href="#">CO2-3</a>		Датчик вуглекислого газу
<a href="#">HV2</a>		Внутрішній датчик вологості

### Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ДН-2</a>		Дренажний насос для відкачування та зливання конденсату

[СГ-32](#)

Сифон гідралічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів