ДВУЕ 300 ГБЕ2 ЕС А21 В.2

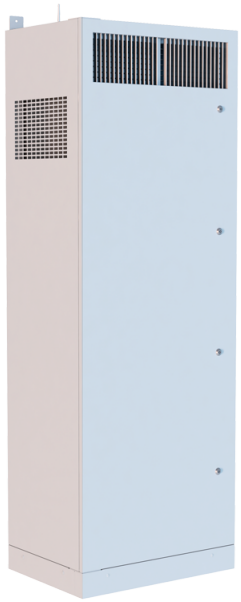

Шкільні підлогові ПВУ

• Споживана потужність електричного переднагріву: 1050
• Споживана потужність електричного догріву: 700
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 47
• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Ентальпійний
• Фільтр припливний: ISO ePM1 60% (F7)
• Фільтр витяжний: ISO Coarse >60% (G4)
• У шумоізольованому корпусі
• Ентальпійний рекуператор
• Байпас: Автоматичний
• Догрів: Електричний
• Переднагрів: Електричний
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Смартфон
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик CO2: Опціональний
• Датчик PM2.5: Опціональний
• Датчик температури

	Одиниця виміру	ДВУЕ 300 ГБЕ2 ЕС А21 В.2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	96
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	1050
Споживана потужність електричного догріву	Вт	700
Максимальний струм	А	11
Максимальна витрата повітря	м³/год	320
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	47
Ефективність рекуперації, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Ентальпійний
Вага	кг	103
Фільтр припливний	-	ISO ePM1 60% (F7)
Фільтр витяжний	-	ISO Coarse >60% (G4)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25

Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Клас захисту	-	IP20
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Клас захисту приводу	-	IP44
Мінімальна товщина стіни	мм	100
Максимальна товщина стіни	мм	2000

Розміри

W	W1	W2	L	L1	H	H1	H2	D
620	310	155	470	520	1775	1485	285	200

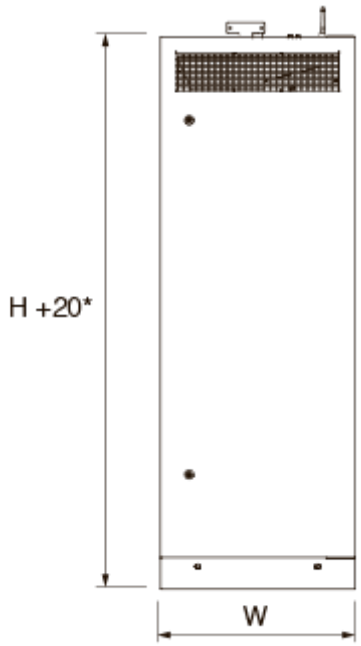

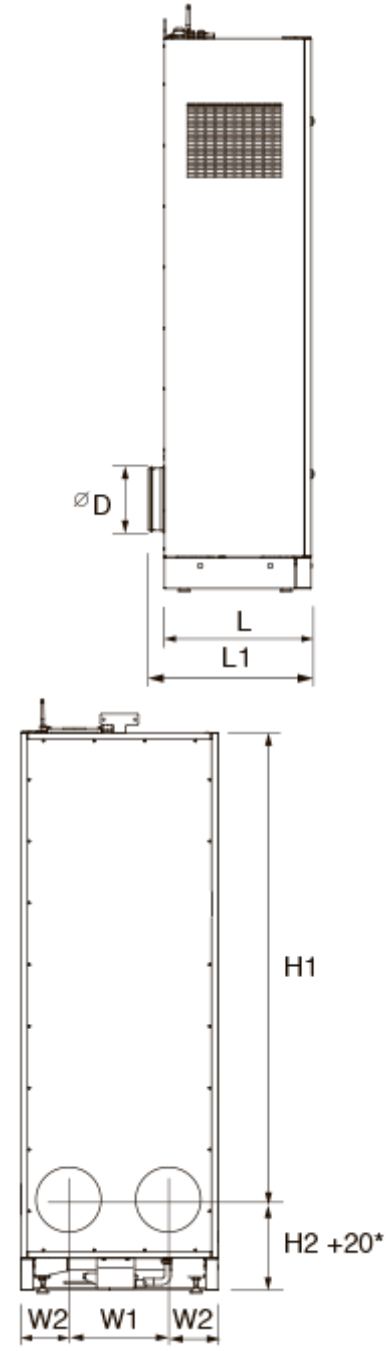

Аксесуари

Датчики для децентралізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
HV2		Внутрішній датчик вологості
CO2-1		Датчики вуглекислого газу

CO2-2		Датчики вуглекислого газу
HR-S		Електромеханічний гігростат
DPWC11200		Датчик вологості
CO2-3		Датчик вуглекислого газу

Датчики якості повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
DPWQ30600		Датчик VOC

Датчики CO2 для промислової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
DPWQ40200		Датчик CO2

Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

Найменування	Фото	Опис
СГ-32		Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів
ДН-2		Дренажний насос для відкачування та зливання конденсату

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
НБ ДВУТ 300 ГБ хром		Зовнішній вентиляційний ковпак
НБ ДВУТ 300 ГБ білий		Зовнішній вентиляційний ковпак

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 203x308x20 G4 (2 шт.)		Панельний фільтр G4
СФ 384x273x60 F7		Панельний фільтр F7