ДВУЕ 800 ПБЕ2 ЕС А21 В.2



Шкільні підвісні ПВУ

• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Ентальпійний
• Фільтр припливний: ISO ePM1 55% (F7)
• Фільтр витяжний: ISO Coarse > 60% (G4)
• У шумоізольованому корпусі
• Ентальпійний рекуператор
• Байпас: Автоматичний
• Догрів: Вбудований
• Переднагрів: Вбудований
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Смартфон
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик CO2: Опціональний
• Датчик PM2.5: Опціональний
• Датчик температури: Вбудований

	Одиниця виміру	ДВУЕ 800 ПБЕ2 ЕС А21 В.2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	314
Максимальний струм	А	2.2
Максимальна витрата повітря	м³/год	850
Ефективність рекуперації, макс	%	81
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Ентальпійний
Вага	кг	197
Фільтр припливний	-	ISO ePM1 55% (F7)
Фільтр витяжний	-	ISO Coarse > 60% (G4)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Клас захисту	-	IP20
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60

Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

D	H	H1	L	W
315	475	270	1100	1910

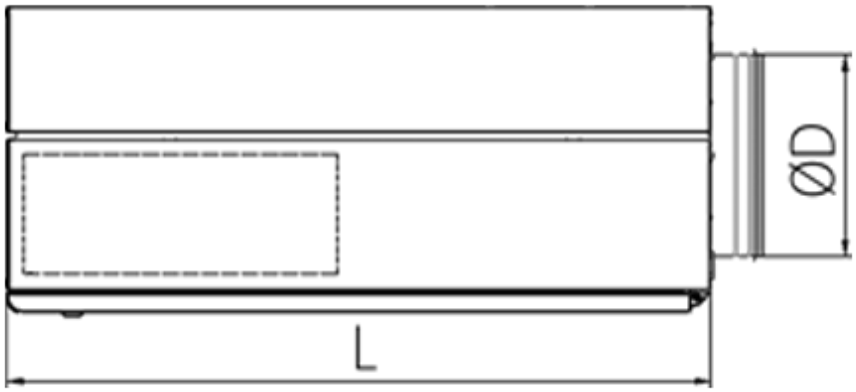
ØD
L

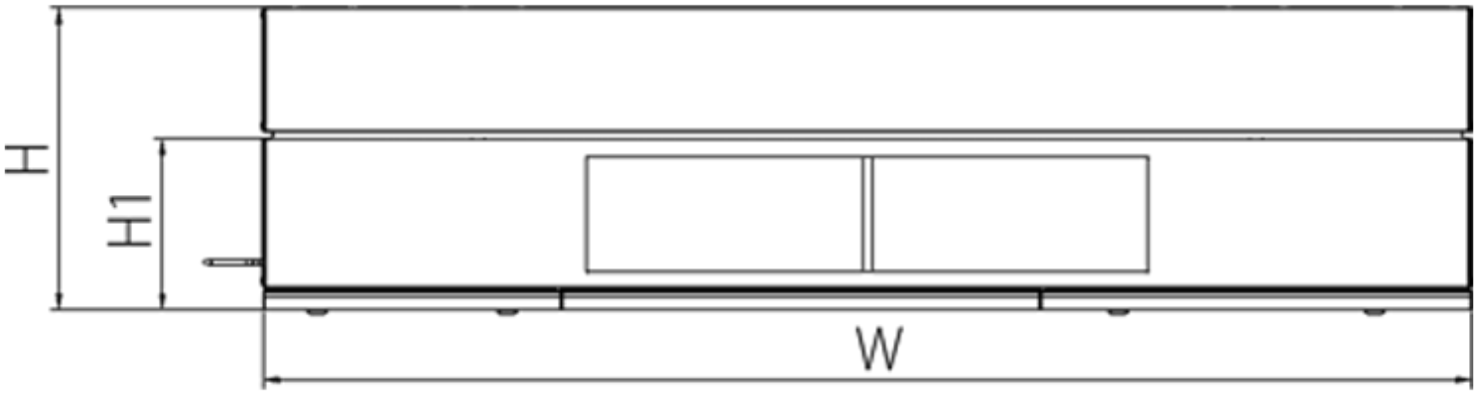

Аксесуари

Панелі керування для децентралізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

A25		Панель керування із сенсорним екраном для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками
A22		Панелі керування для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками
A22 WiFi		Панелі керування для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками

Датчики для децентралізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
HV2		Внутрішній датчик вологості
CO2-3		Датчик вуглекислого газу

Датчики якості повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
DPWQ30600		Датчик VOC

Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

Найменування	Фото	Опис
СГ-32		Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів
ДН-2		Дренажний насос для відкачування та зливання конденсату

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 397x390x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 397x390x48 F7		Панельний фільтр F7