

ДВУТ 1000 ПБ ЕС A21 B.2




Підвісні децентралізовані припливно-витяжні установки у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 24
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 34
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: ISO Coarse >60% (G4)
- Фільтр припливний: ISO ePM1 60% (F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Байпас: Автоматичний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик CO2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик температури: Вбудований

	Одиниця виміру	ДВУТ 1000 ПБ ЕС A21 B.2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	250
Максимальний струм	А	1.85
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	24
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	34
Ефективність рекуперації, макс	%	93
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	267
Фільтр витяжний	-	ISO Coarse >60% (G4)
Фільтр припливний	-	ISO ePM1 60% (F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60

Клас захисту	-	IP20
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

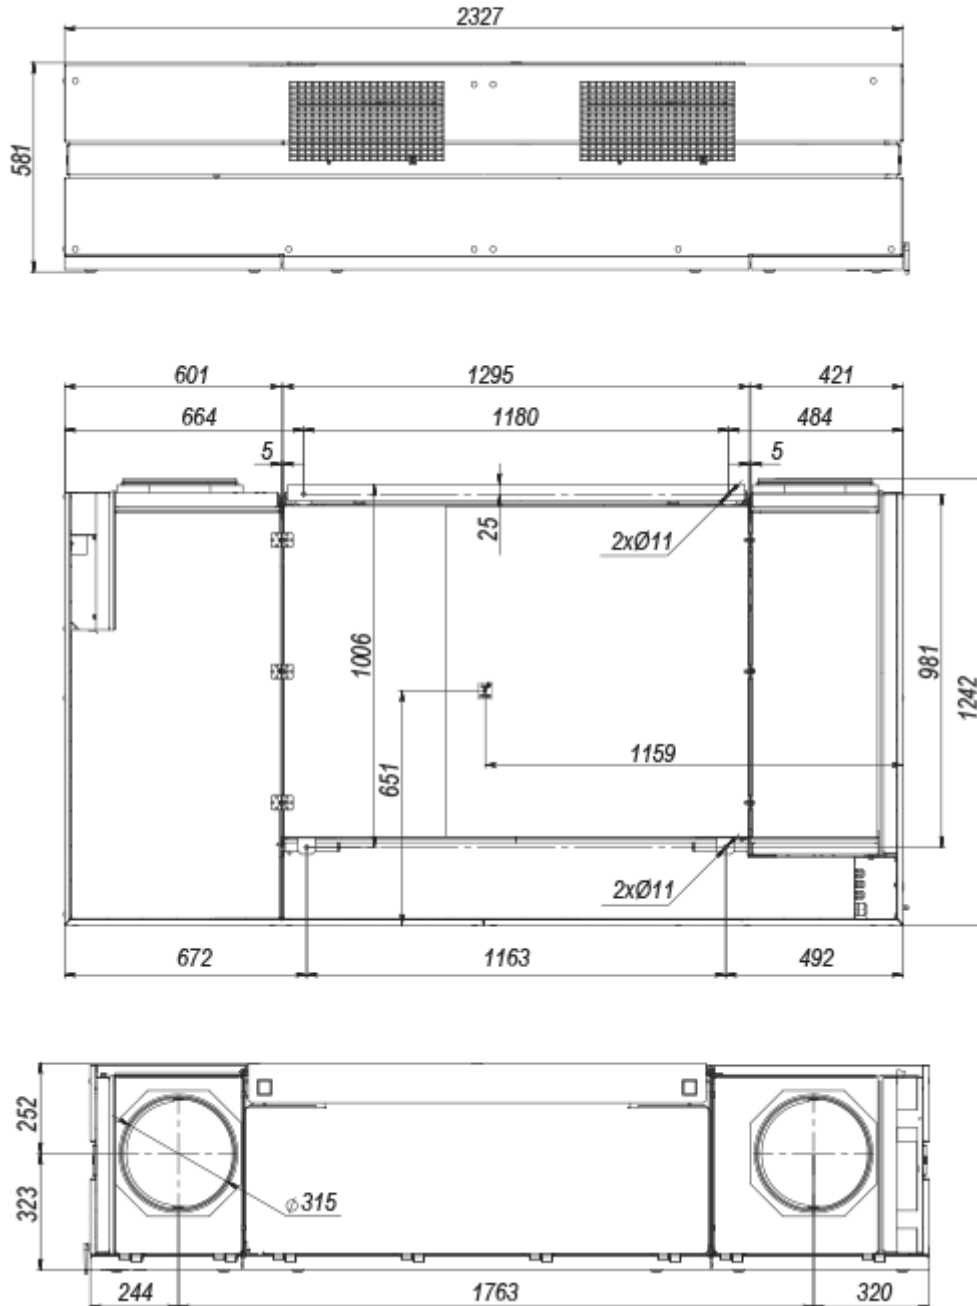



Аксессуары

Датчики



Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

CO2-2		Датчики вуглекислого газу
CO2-1		Датчики вуглекислого газу
DPWC11200		Датчик вологості
HR-S		Електромеханічні гігостати
HV2		Внутрішній датчик вологості
CO2-3		Датчик вуглекислого газу

Датчики якості повітря

Найменування	Фото	Опис
DPWQ30600		Датчик VOC
DPWQ40200		Датчик CO2

Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

Найменування	Фото	Опис
ДН-2		Дренажний насос призначений для відкачування та зливання конденсату в системах вентиляції
СГ-32		Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів у системах вентиляції та кондиціонування

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
МВМА 315 6Вн Ал		Припливно-витяжні решітки металеві