

# ДВУТ 1000 ПБЕ2 ЕС A21 B.2




Шкільні підвісні ПВУ продуктивністю до 1000 м<sup>3</sup>/год


- Споживана потужність електричного переднагріву: 3150
- Споживана потужність електричного догріву: 2100
- Максимальна витрата повітря: 1000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 24
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 34
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: ISO Coarse >60% (G4)
- Фільтр припливний: ISO ePM1 60% (F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Електричний
- Переднагрів: Електричний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик CO2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик температури: Вбудований

	Одиниця виміру	ДВУТ 1000 ПБЕ2 ЕС A21 B.2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	250
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	3150
Споживана потужність електричного догріву	Вт	2100
Максимальний струм	А	1.85
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	24
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	34
Ефективність рекуперації, макс	%	93
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	275
Фільтр витяжний	-	ISO Coarse >60% (G4)
Фільтр припливний	-	ISO ePM1 60% (F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1

Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Клас захисту	-	IP20
Клас захисту приводу	-	IP44

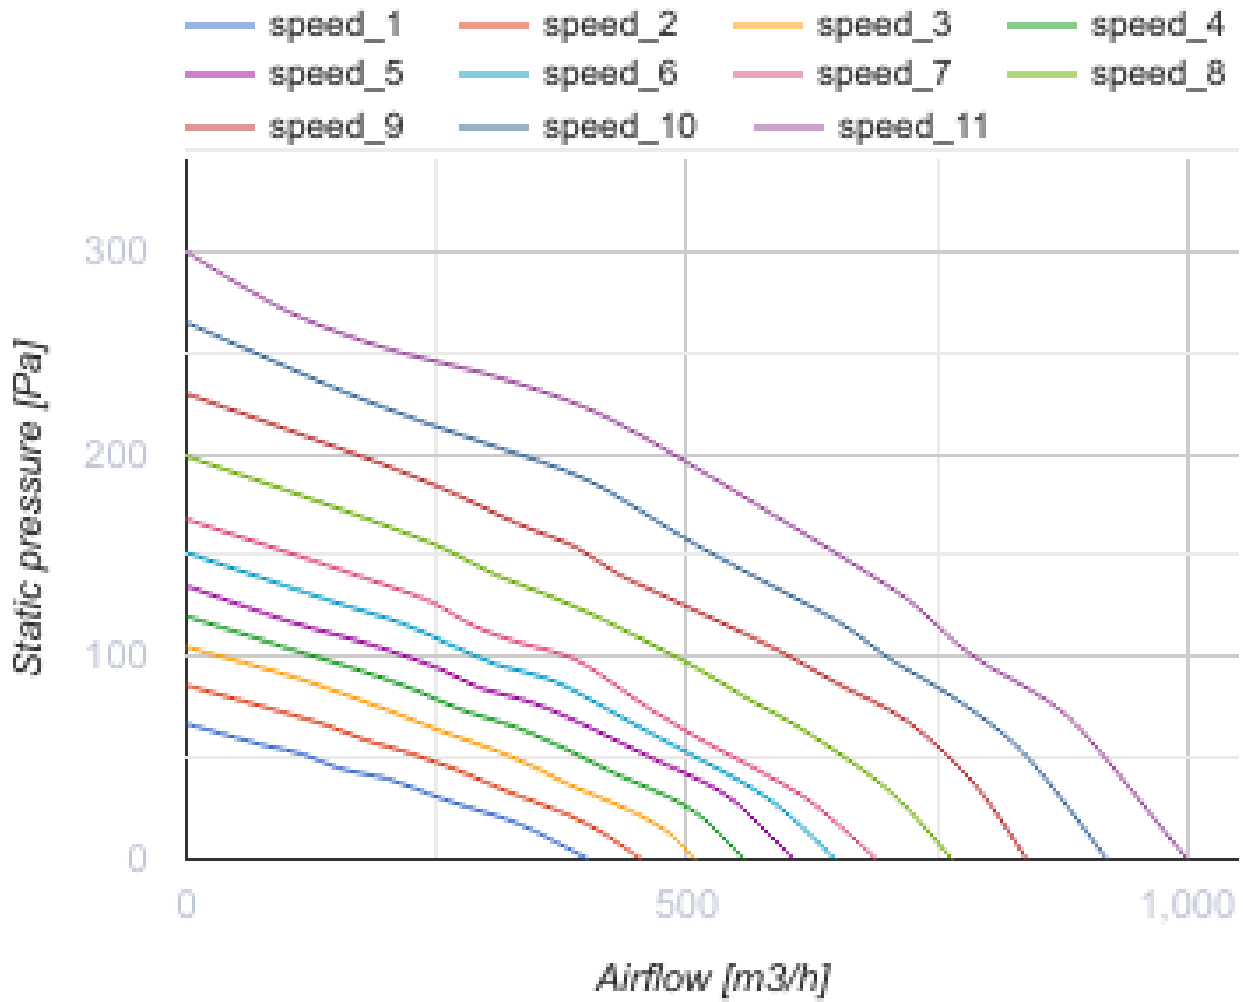


## Розміри

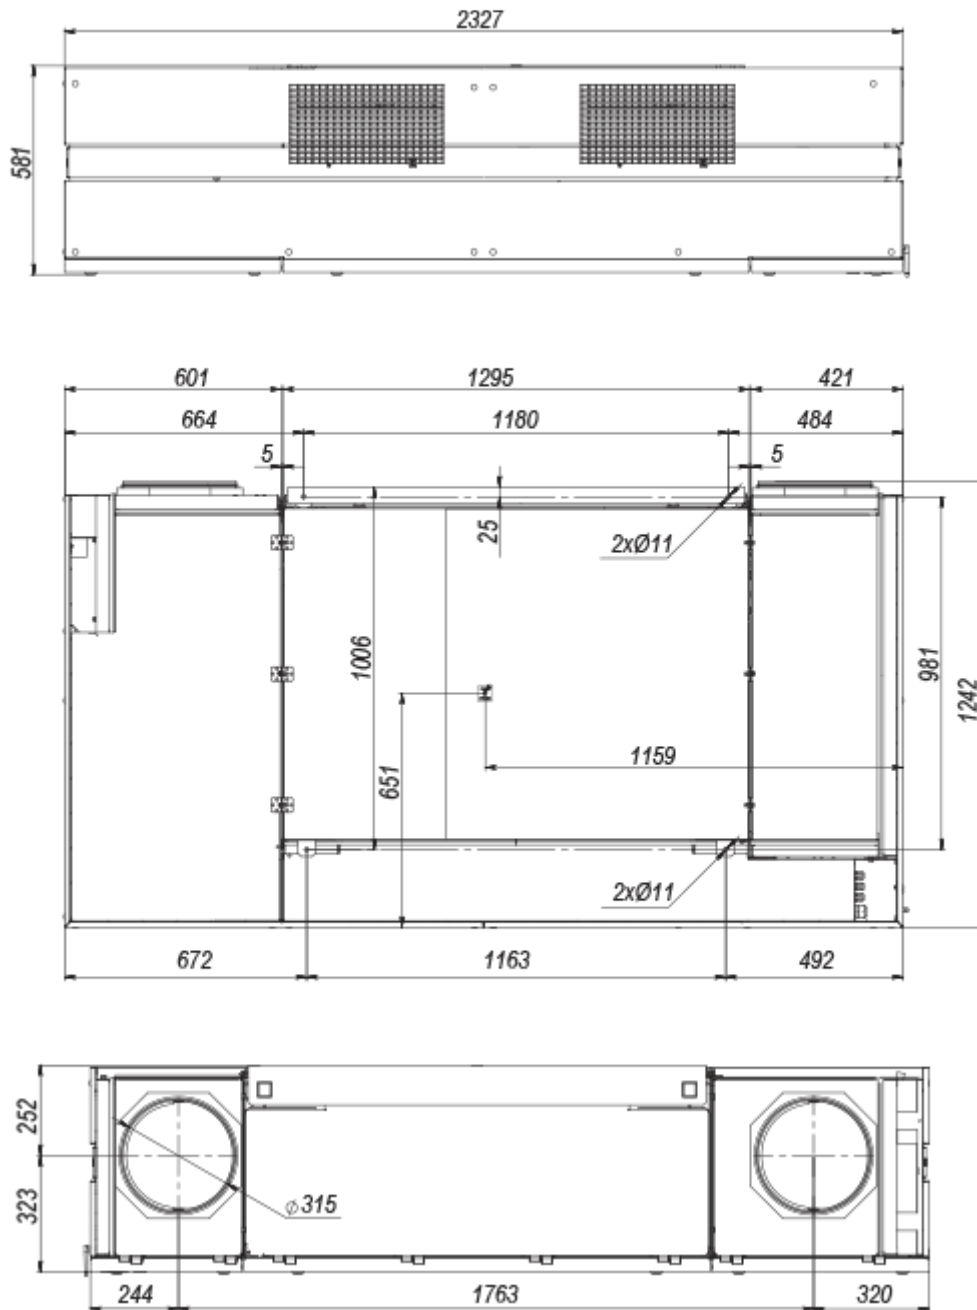







## Аксессуары



### Датчики якості повітря

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWQ30600</a>		Датчик VOC
<a href="#">DPWQ40200</a>		Датчик CO2

### Датчики

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWC11200</a>		Датчик вологості
<a href="#">CO2-3</a>		Датчик вуглекислого газу
<a href="#">CO2-1</a>		Датчики вуглекислого газу
<a href="#">CO2-2</a>		Датчики вуглекислого газу
<a href="#">HR-S</a>		Електромеханічний гігростат
<a href="#">HV2</a>		Внутрішній датчик вологості

### Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">ДН-2</a>		Дренажний насос для відкачування та зливання конденсату
<a href="#">СГ-32</a>		Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">МВМА 315 6Вн Ал</a>		Припливно-витяжні решітки металеві