


ЕРВ-355-2Д

Електроручний відцентровий вентилятор з вертикальним викидом для встановлення в системах вентиляції укриттів та бомбосховищ



- Максимальна витрата повітря: 7000
- Тип напору: Високонапірний

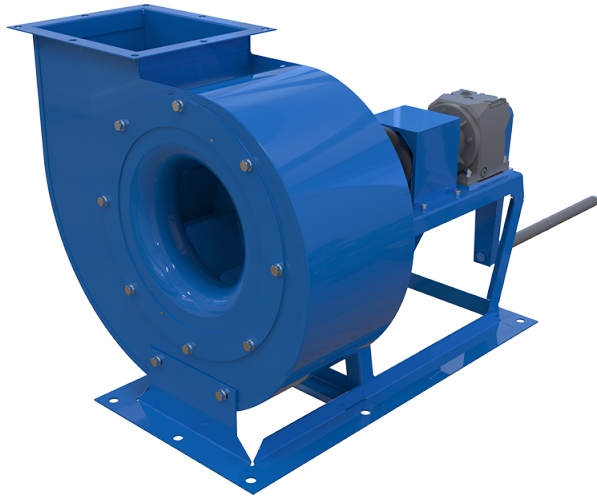

	Одиниця виміру	ЕРВ-355-2Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Кількість фаз	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	2200
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	7000
Швидкість обертання	-	3000
Вага	кг	75
Клас захисту приводу	-	IP54
Максимальний статичний тиск	Па	1550
Тип напору	-	Високонапірний

Розміри

A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	D	D1	D2	d	n	F	f	H	H1	h	L	L1	I	I1	I2	I3
232	268	292	277	312	338	675	242	310	356	382	7	8	400	350	665	460	385	1410	835	400	270	525	110

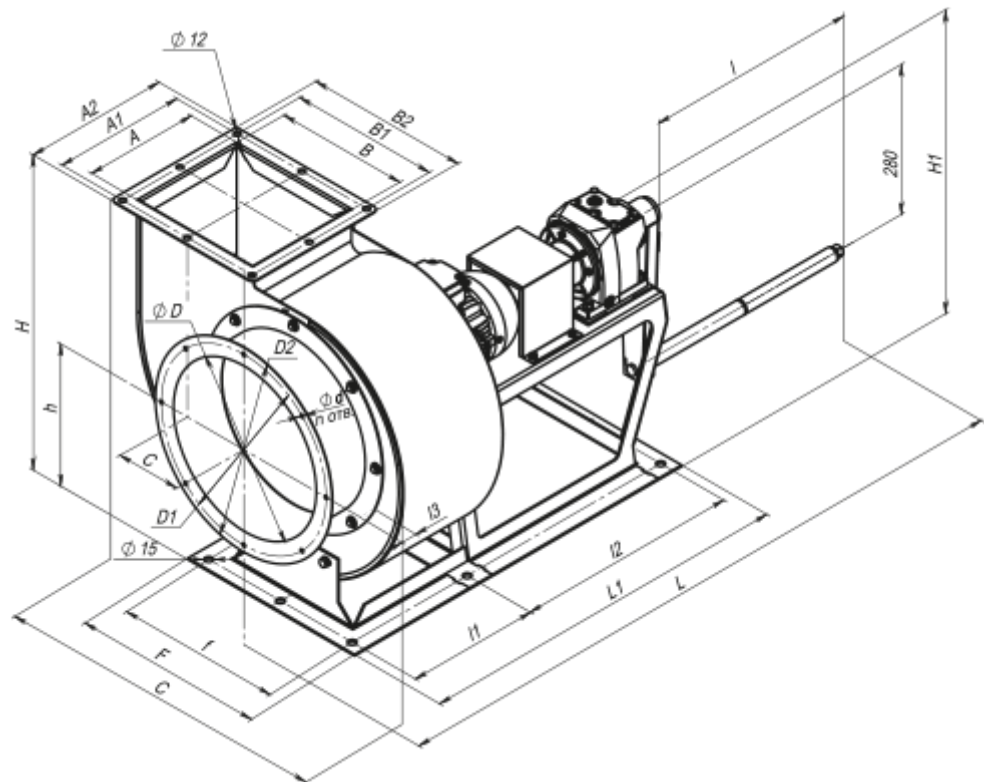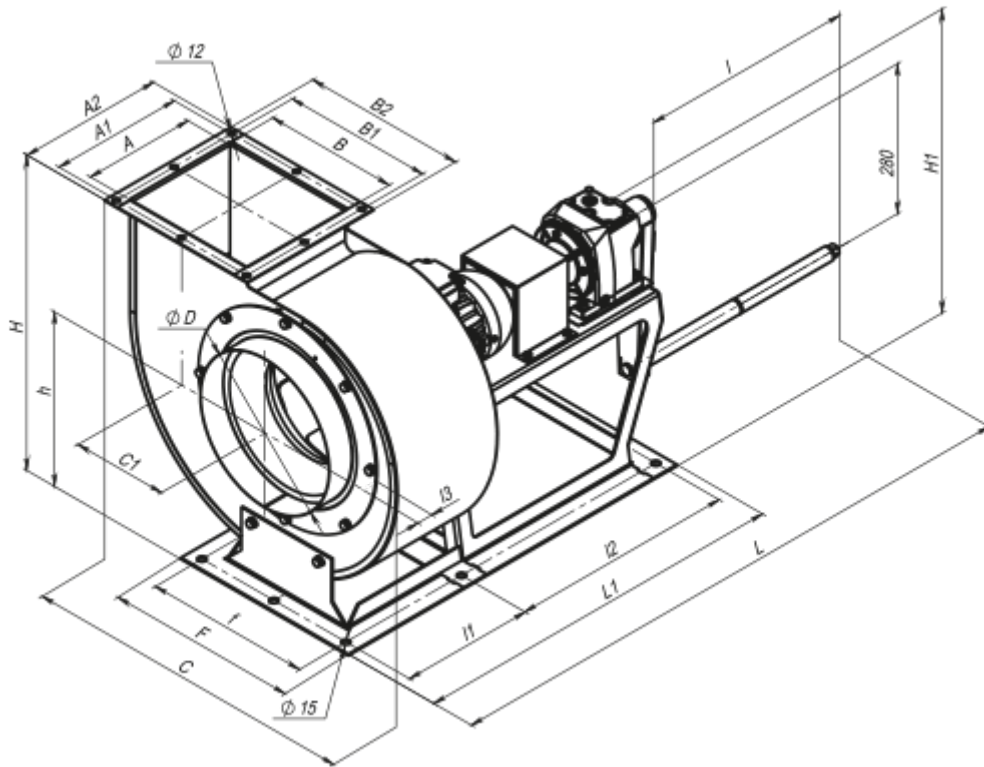


Аксессуары

Клапаны

Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

ВВ-П5		Призначений для визначення витрат повітря при роботі електроручного вентилятора ЕРВ
-----------------------	---	---

Решітки

Найменування	Фото	Опис
РМ-3		РМ призначена для монтажу лінійки електроручних вентиляторів ЕРВ