ФЛ2 100 LED4,6 4K (12 В/50 Гц)

Припливно-витяжні дифузори пластикові з підсвічуванням

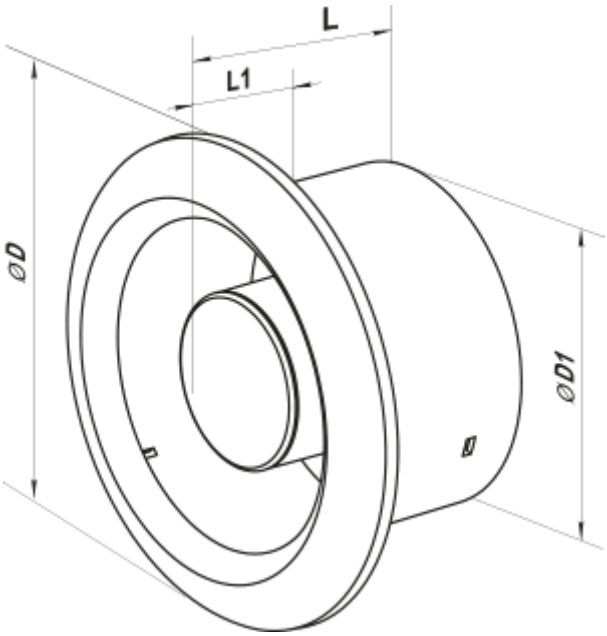
• Матеріал корпусу: Пластик



	Одиниця виміру	ФЛ2 100 LED4,6 4K (12 В/50 Гц)
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	12
Максимальна напруга живлення	В	12
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	45081
Клас захисту	-	IPX4

Розміри

D	D1	L	L1
140	97	73.2	13.2


L
L1
ØD
ØD1