
ФЛ5-Т 100 LED5 6К хром

Припливно-витяжні дифузори пластикові з підсвічуванням


• Матеріал корпусу: Пластик

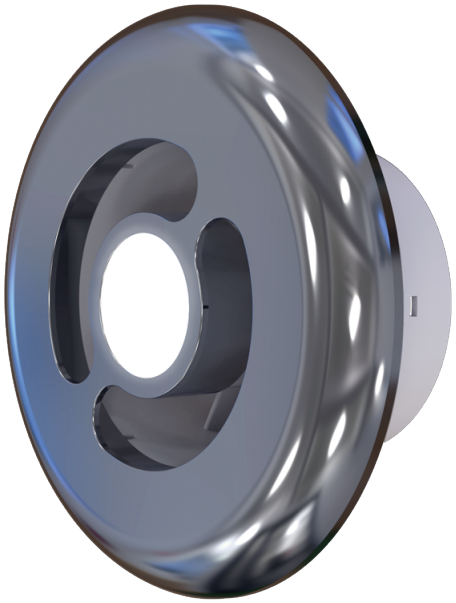

	Одиниця виміру	ФЛ5-Т 100 LED5 6К хром
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5
Клас захисту	-	IPX4

Розміри

D	D1	L	L1
173	97	60	17.6

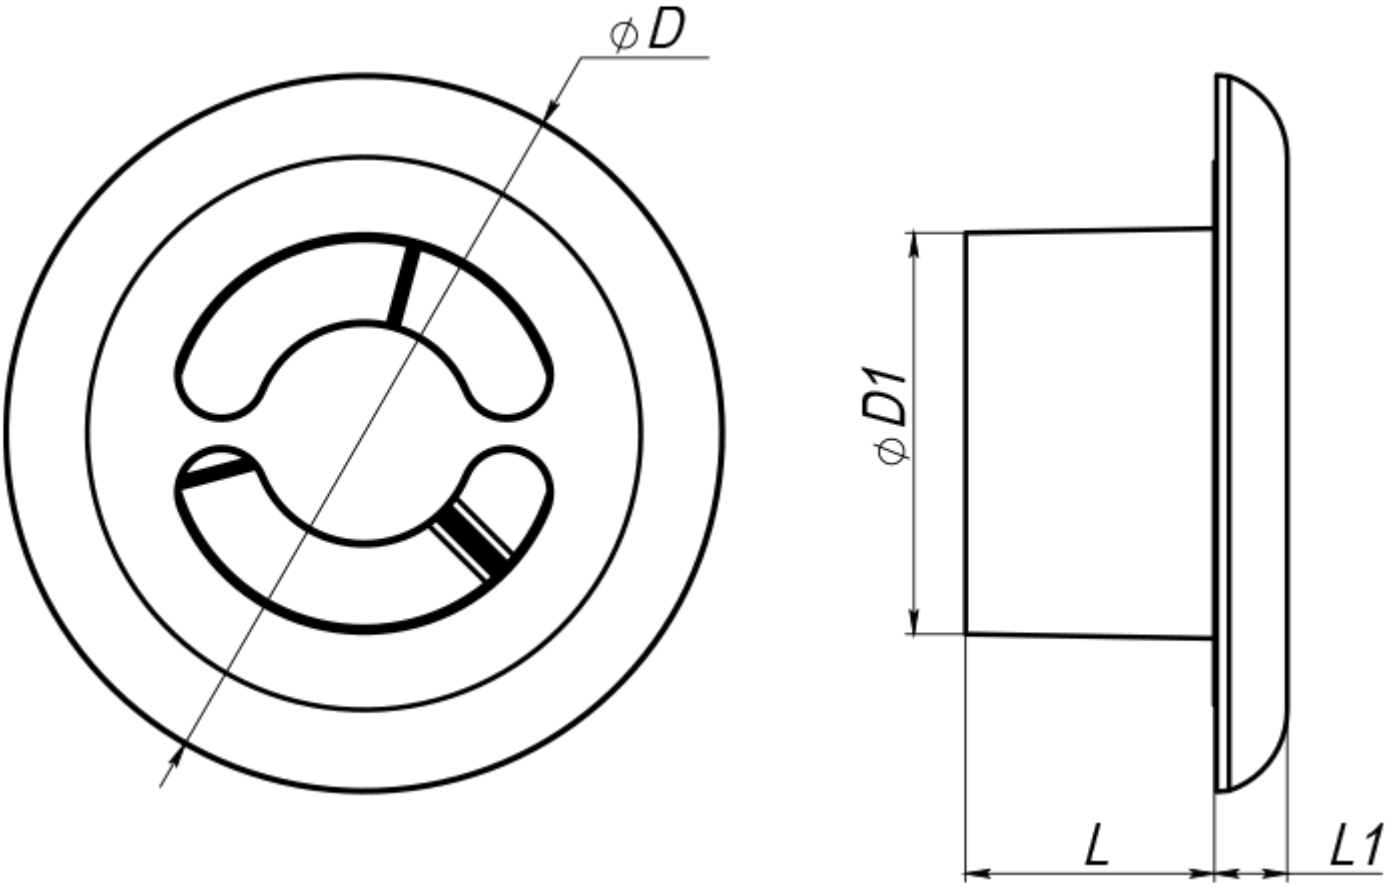
ϕD
ϕD1
L
L1