ФП-100У



Фільтр-поглинач ФП, ФПУ призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів

	Одиниця виміру	ФП-100У
Максимальна витрата повітря	м³/год	100
Вага	кг	45
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-50
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	50

Розміри

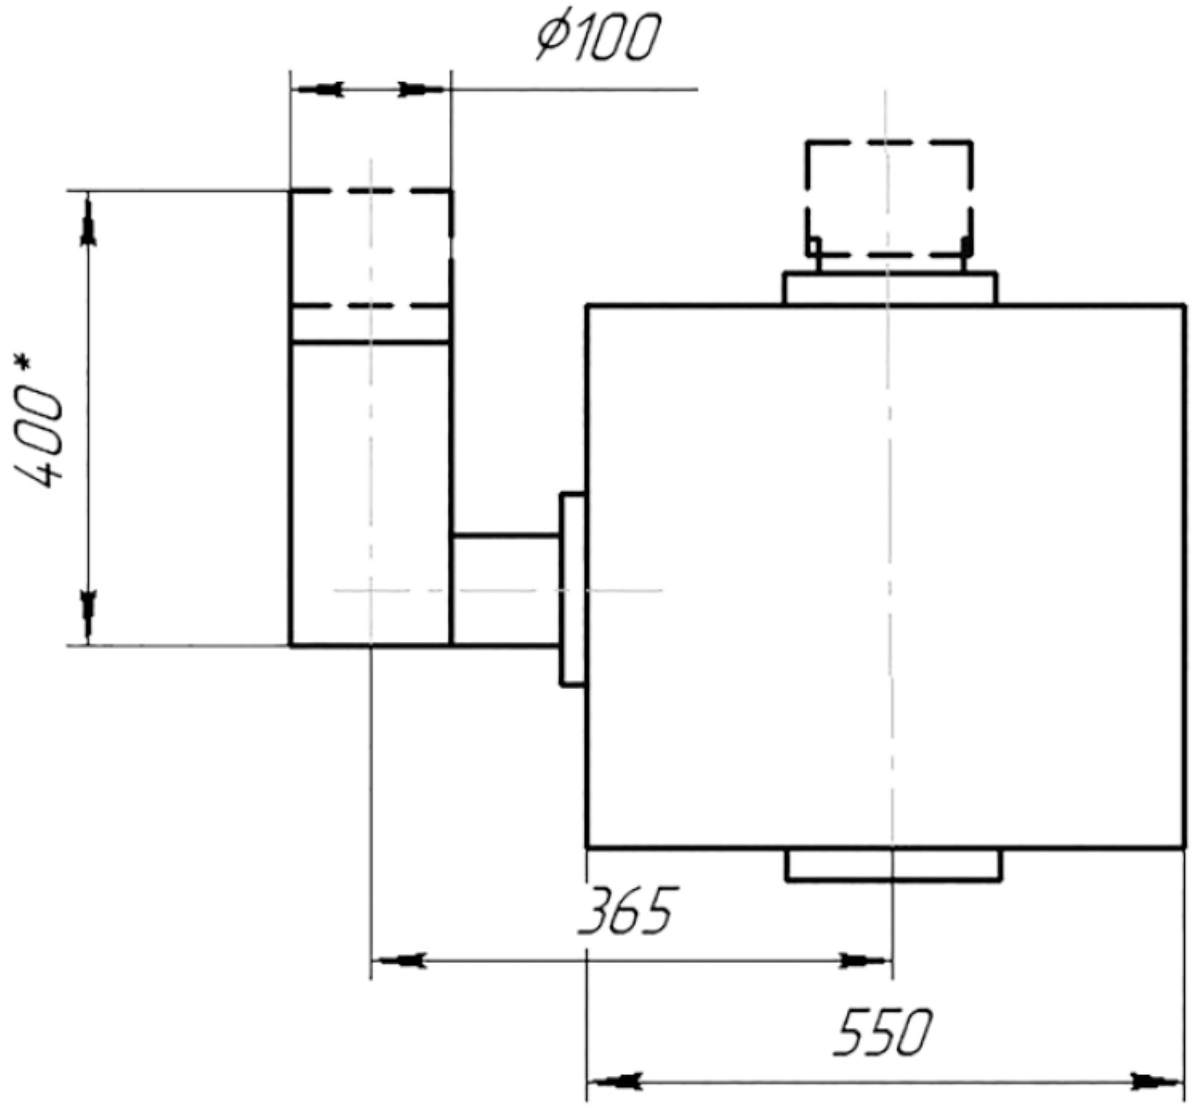

1:1

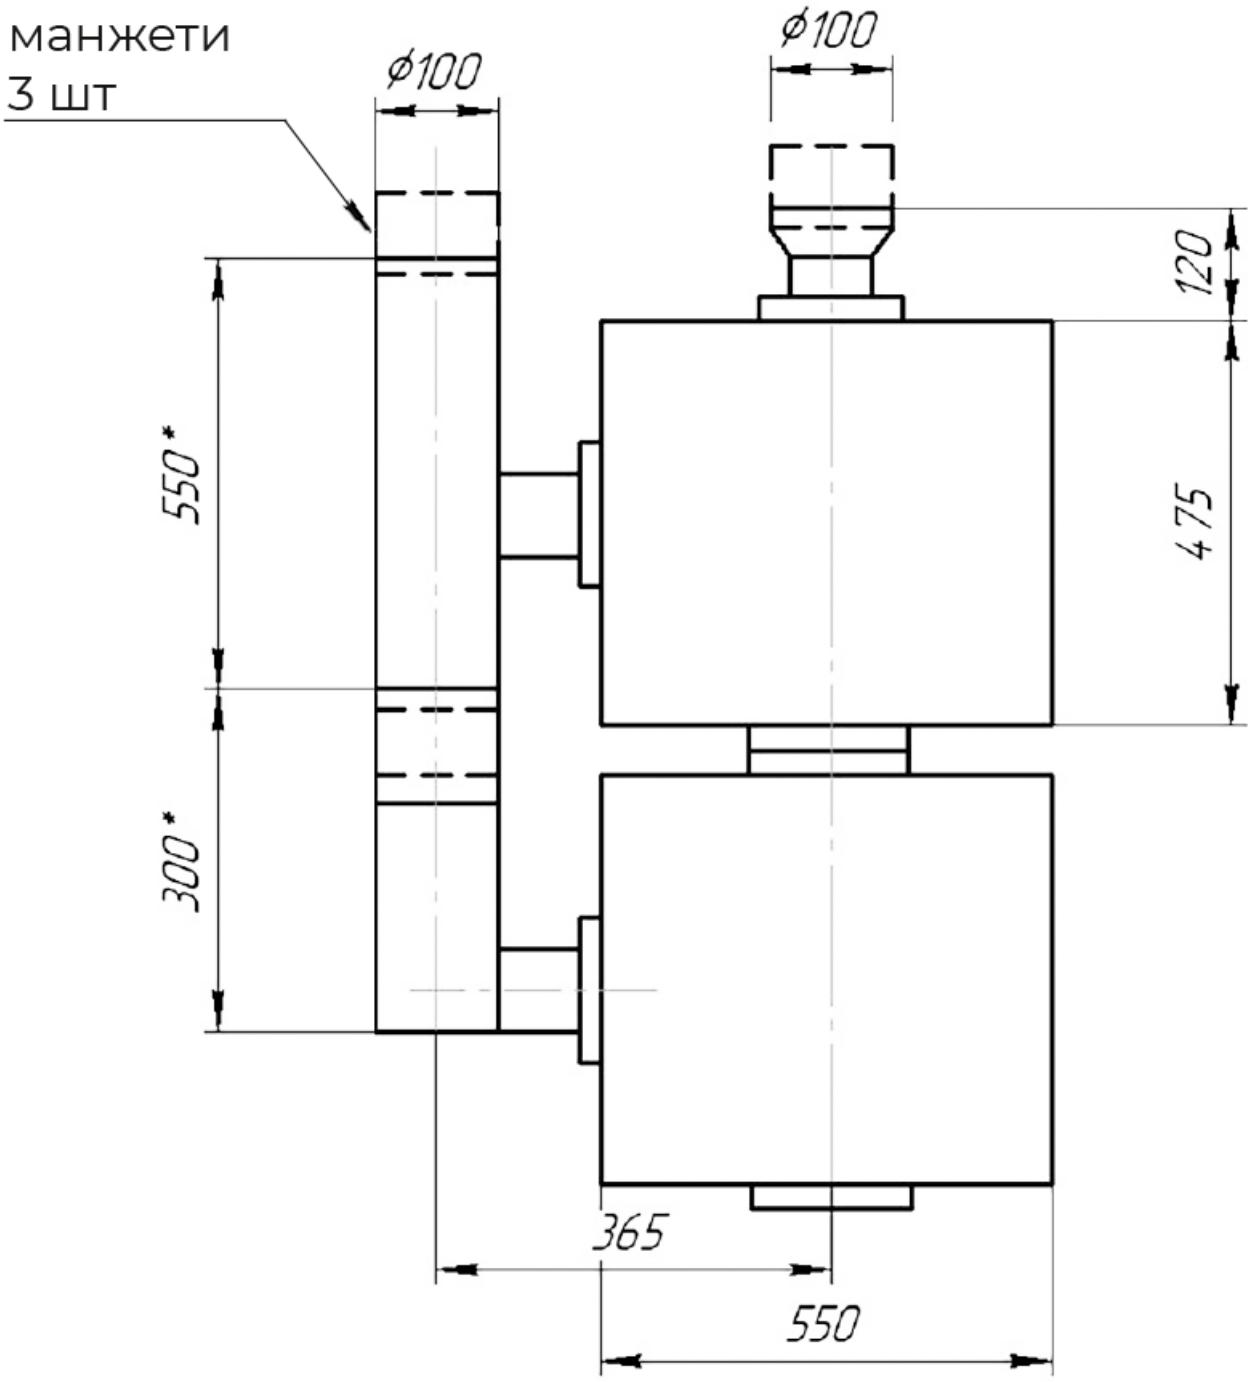

2:1

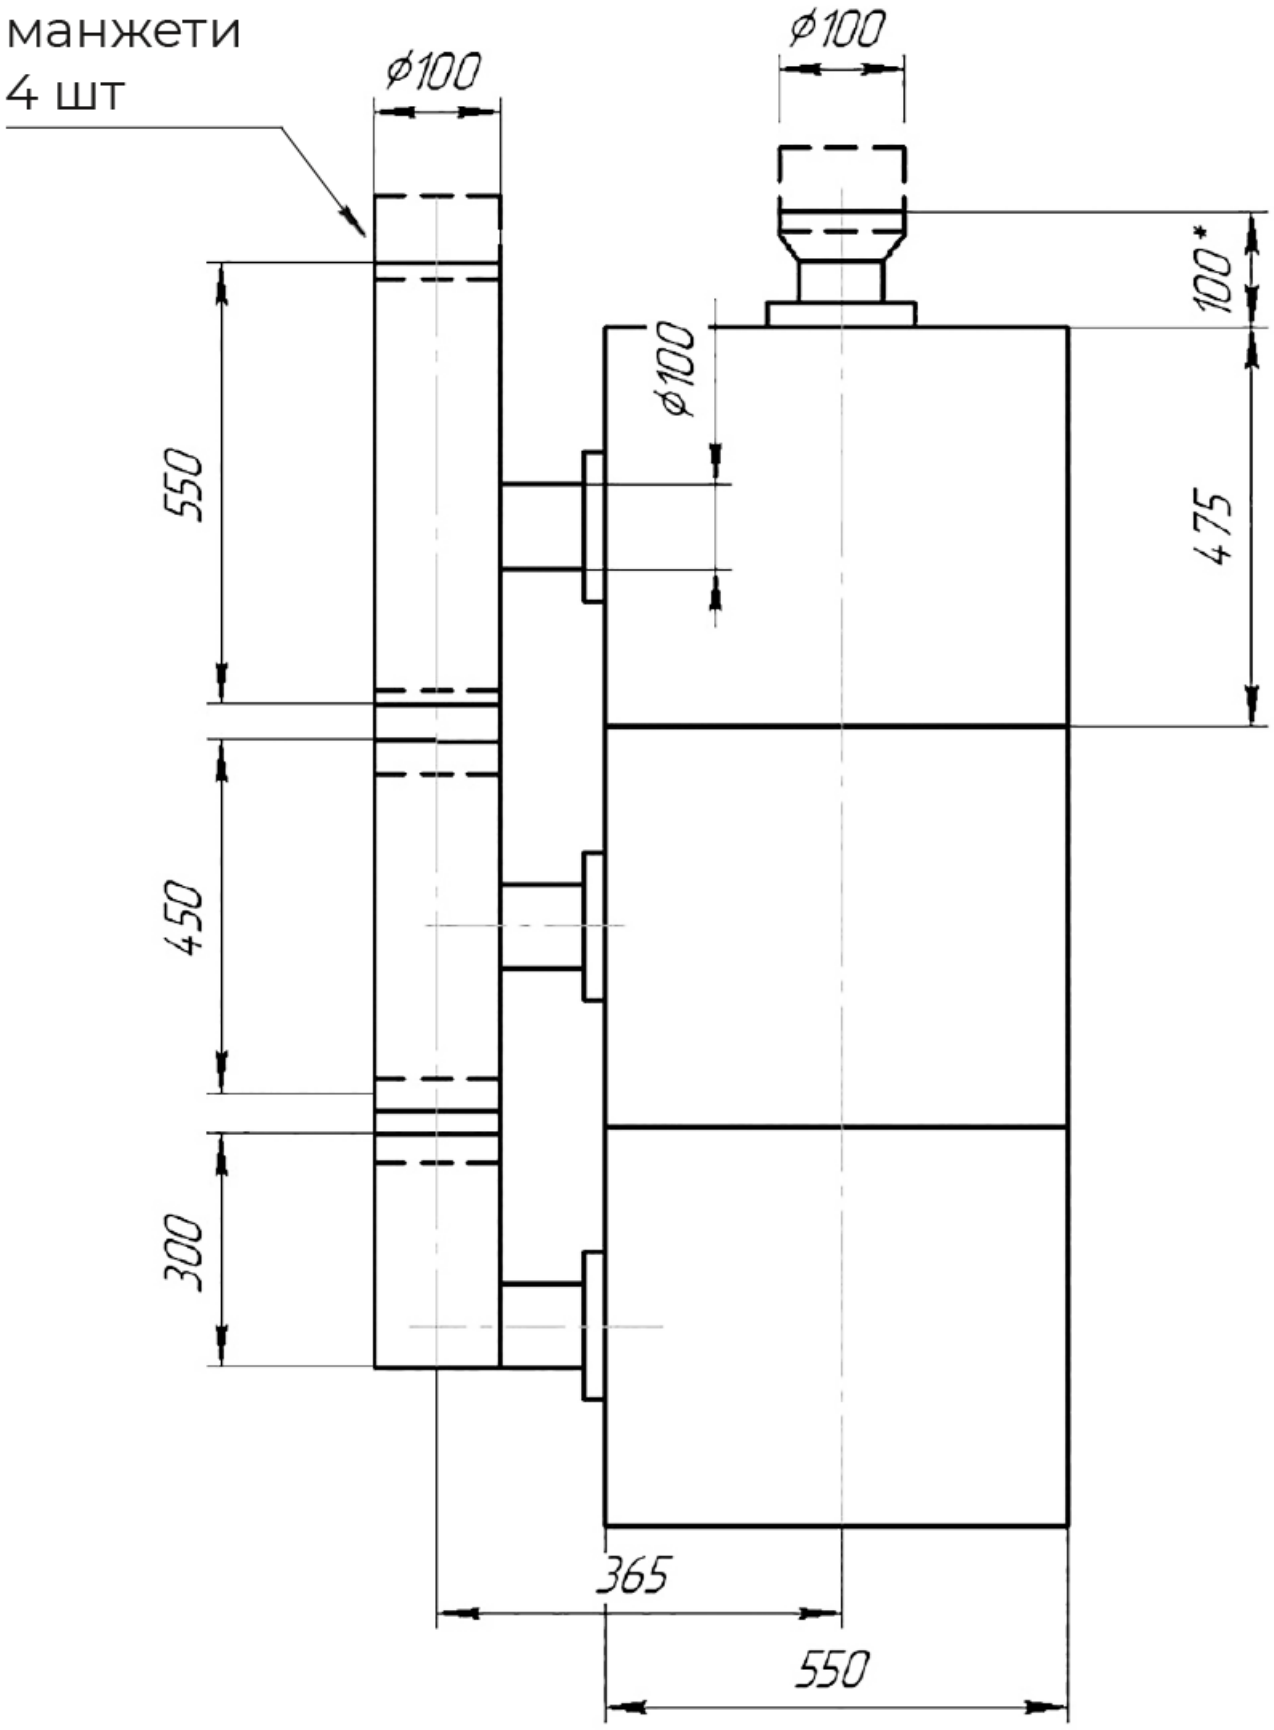

3:1