
KCA 100-2E

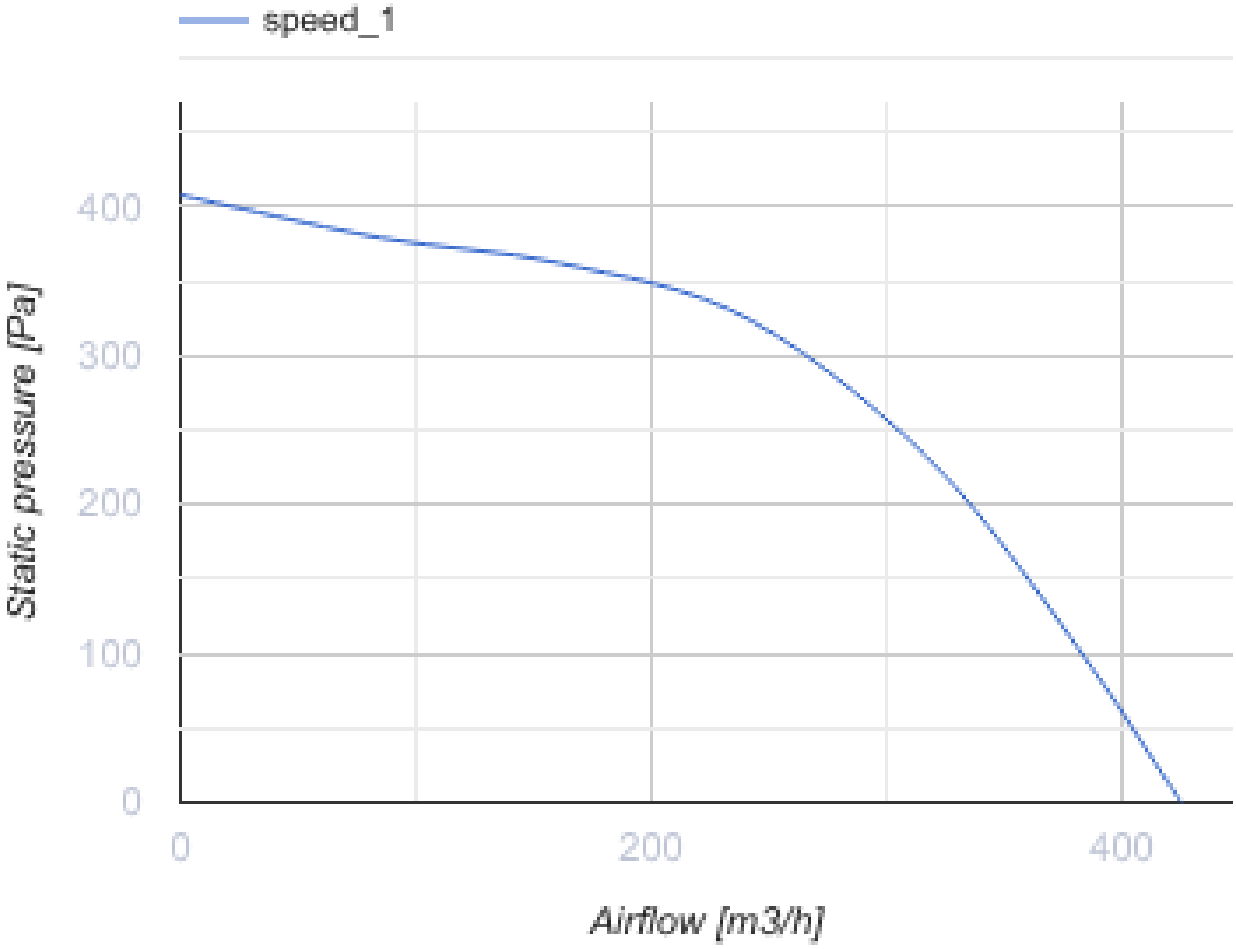


Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36.1
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	KCA 100-2E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	130
Максимальний струм	А	0.6
Максимальна витрата повітря	м³/год	425
Швидкість обертання	-	2870
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	36.1
Вага	кг	4.22
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX2
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь


speed_1
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

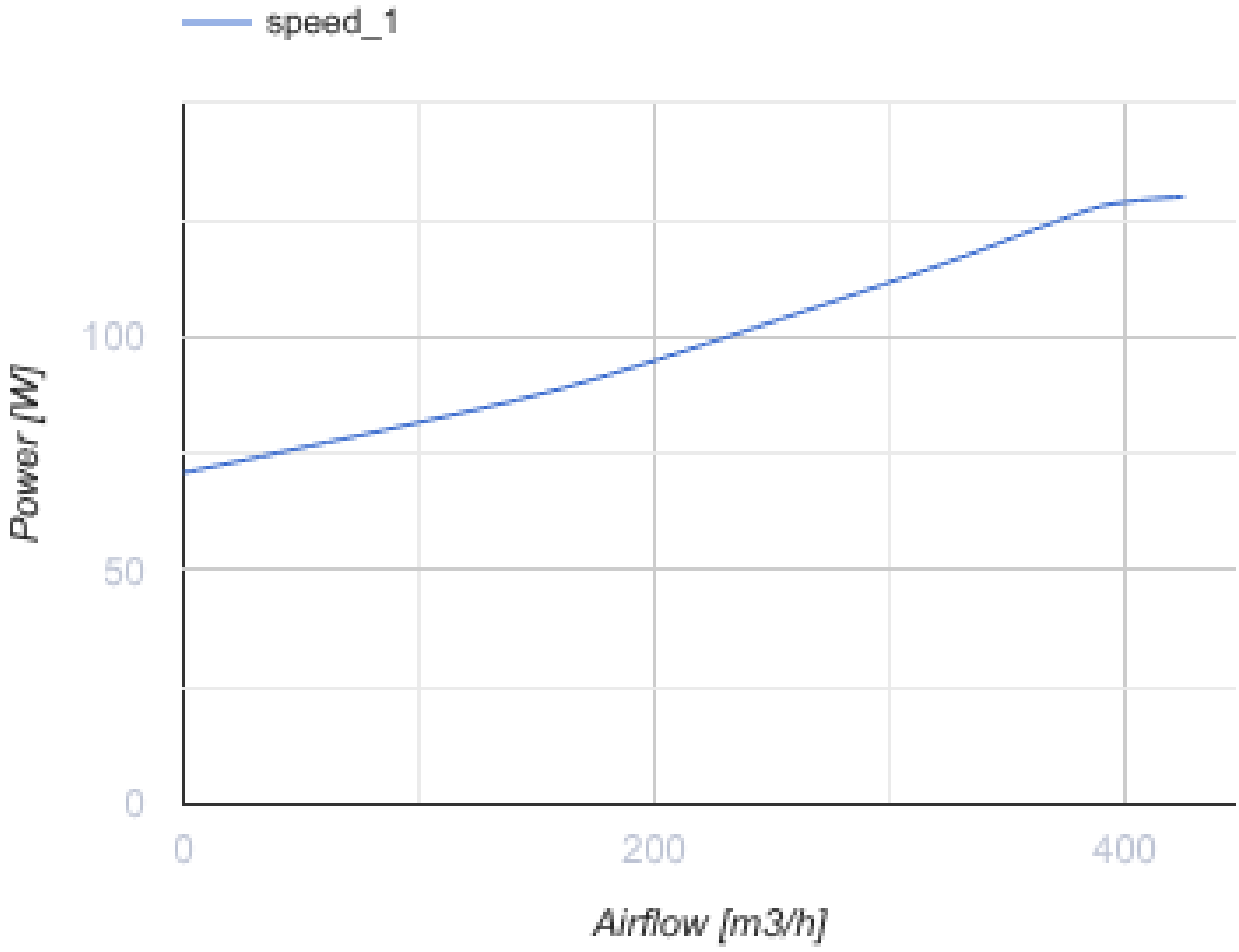

Розміри

ØD	B	H	L	P
99	184	308	310	48

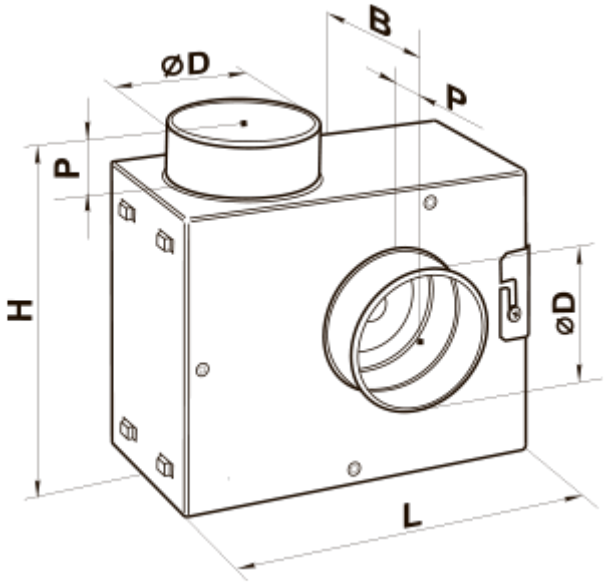
B
ØD
P
P
H
ØD
L