


KCA 125-2E




Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованих корпусах

- Максимальна витрата повітря: 505
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38.3
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCA 125-2E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	155
Максимальний струм	А	0.7
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	505
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38.3
Вага	кг	4.57
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX2
Клас захисту приводу	-	IP44

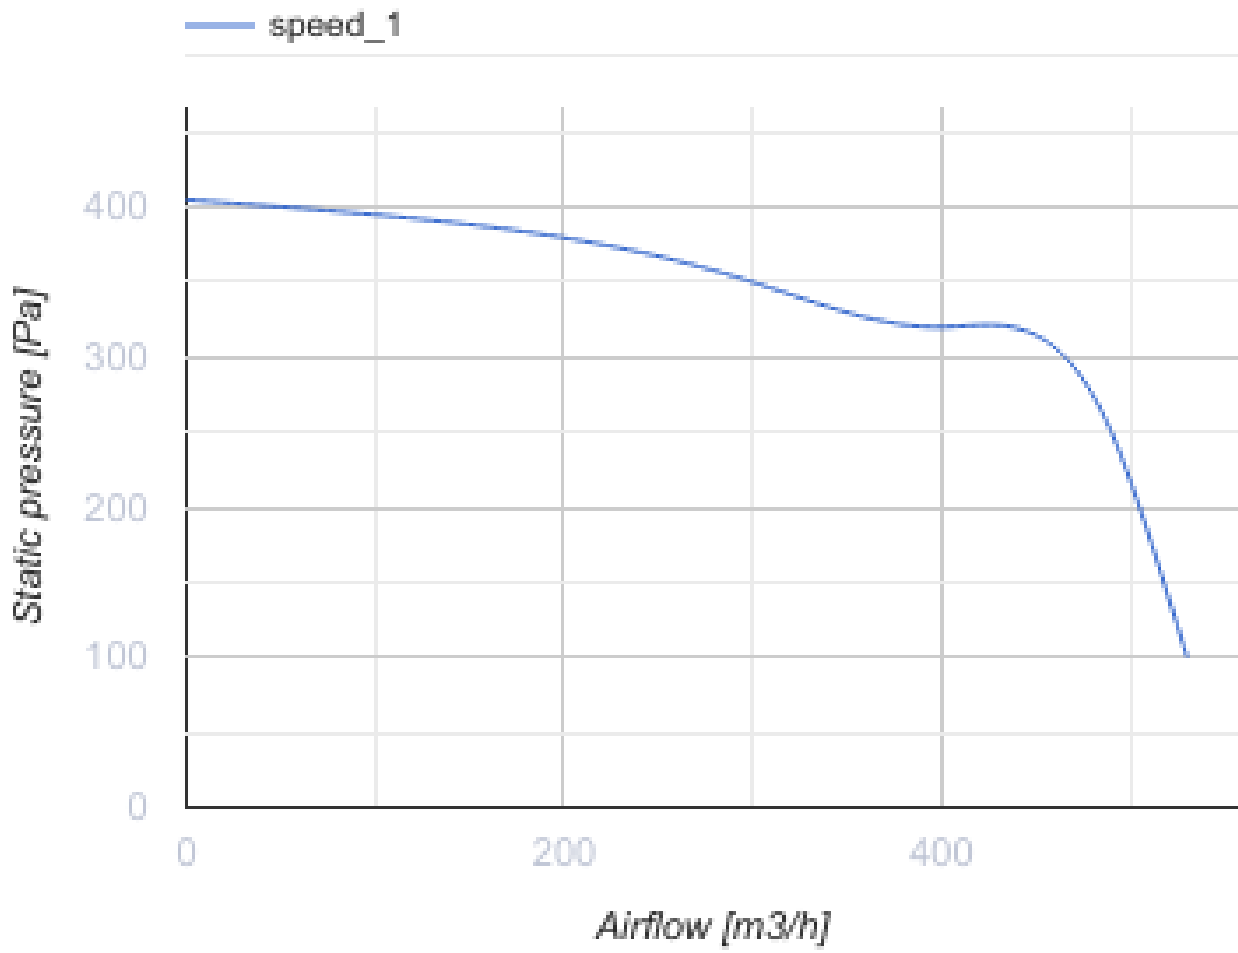

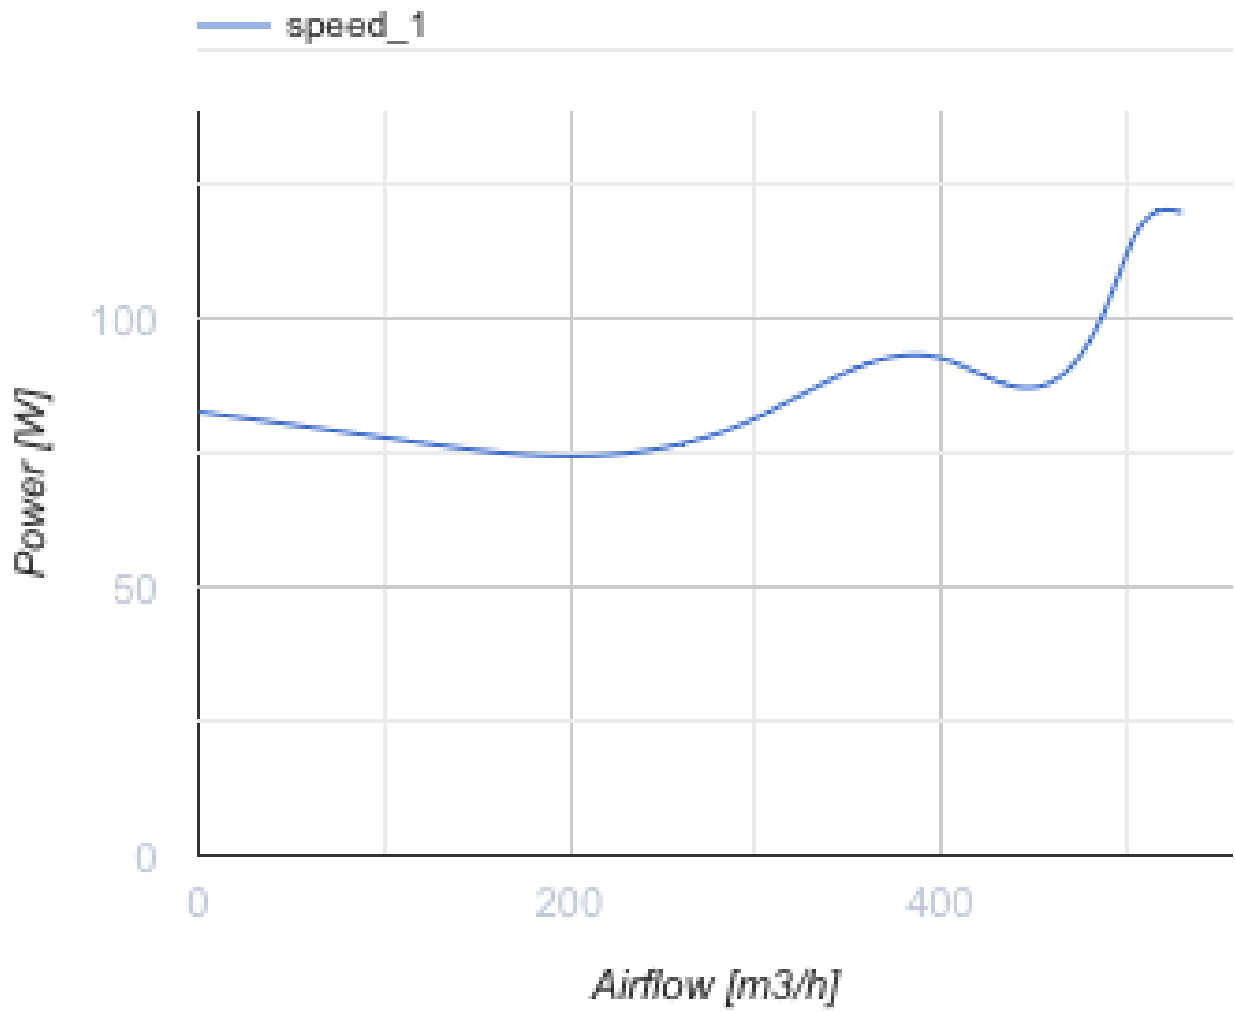

Розміри

ØD	B	H	L	P
123	204	308	310	48

