KCA 125-2E



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38.3
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCA 125-2E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	155
Максимальний струм	А	0.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	505
Швидкість обертання	-	2870
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38.3
Вага	кг	4.57
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX2
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь

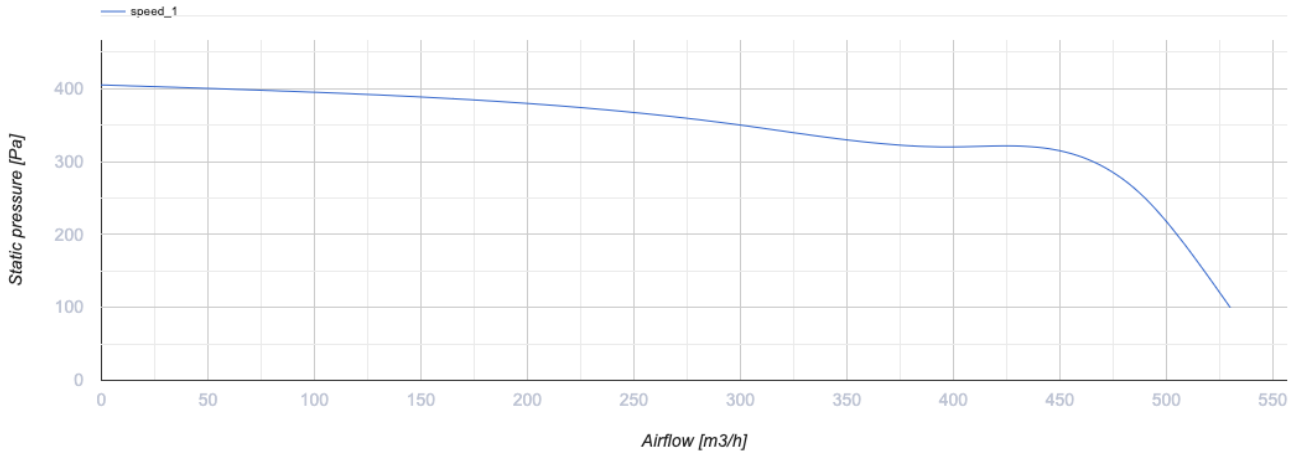

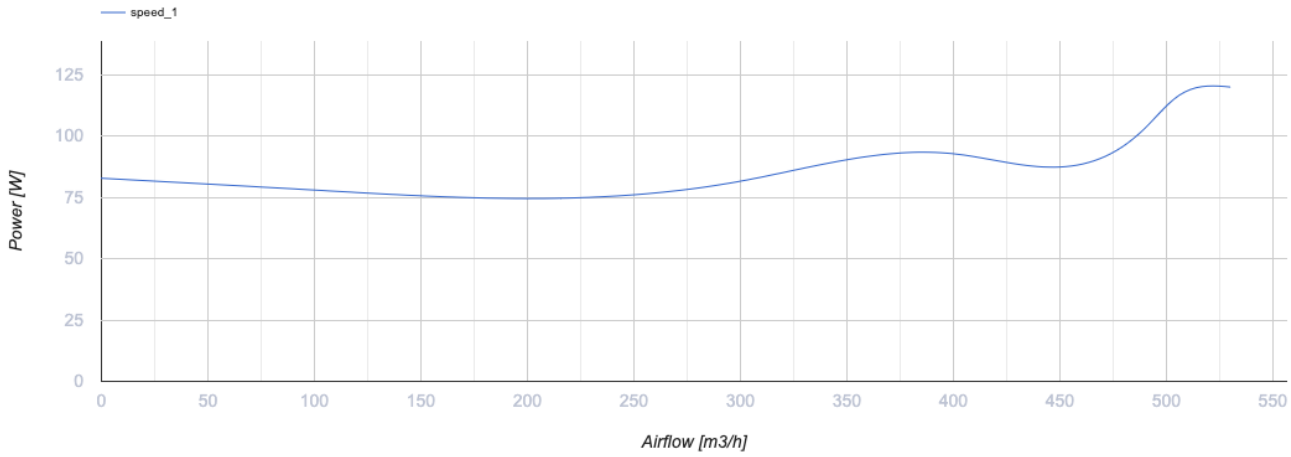

Розміри

ØD	B	H	L	P
123	204	308	310	48

