


KCA 150-2E



Відцентрові вентилятори у тепло- та звукоізолювальному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 750
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39.4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCA 150-2E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	335
Максимальний струм	А	1.5
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	750
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39.4
Вага	кг	6.28
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX2
Клас захисту приводу	-	IP44

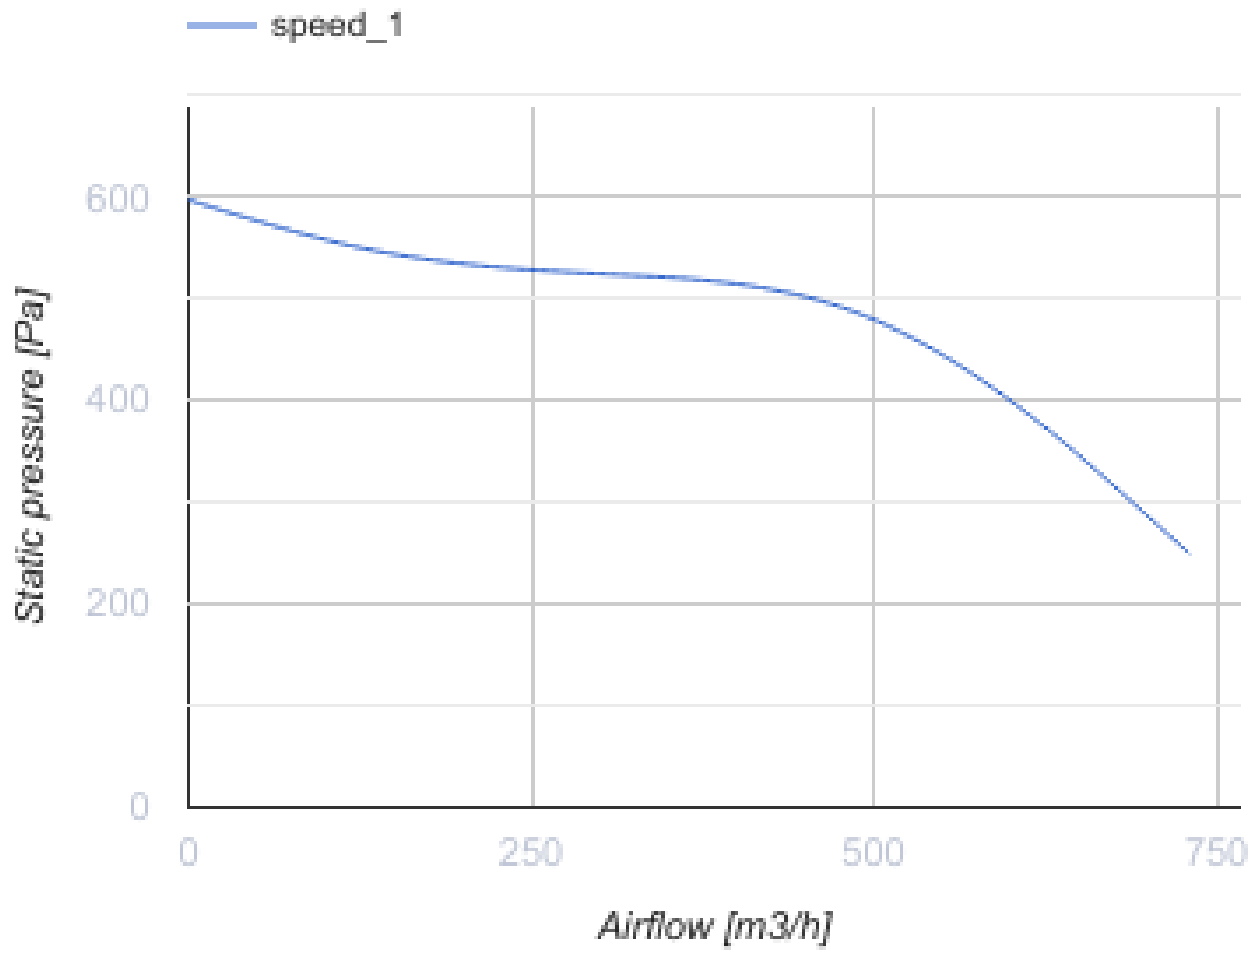

Розміри

$\varnothing D$	B	H	L	P
148	231	343	358	48

