



KCA 200-4E



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованих корпусах

- Максимальна витрата повітря: 640
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 29.1
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCA 200-4E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	115
Максимальний струм	А	0.5
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	640
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	29.1
Вага	кг	8.25
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX2
Клас захисту приводу	-	IP44

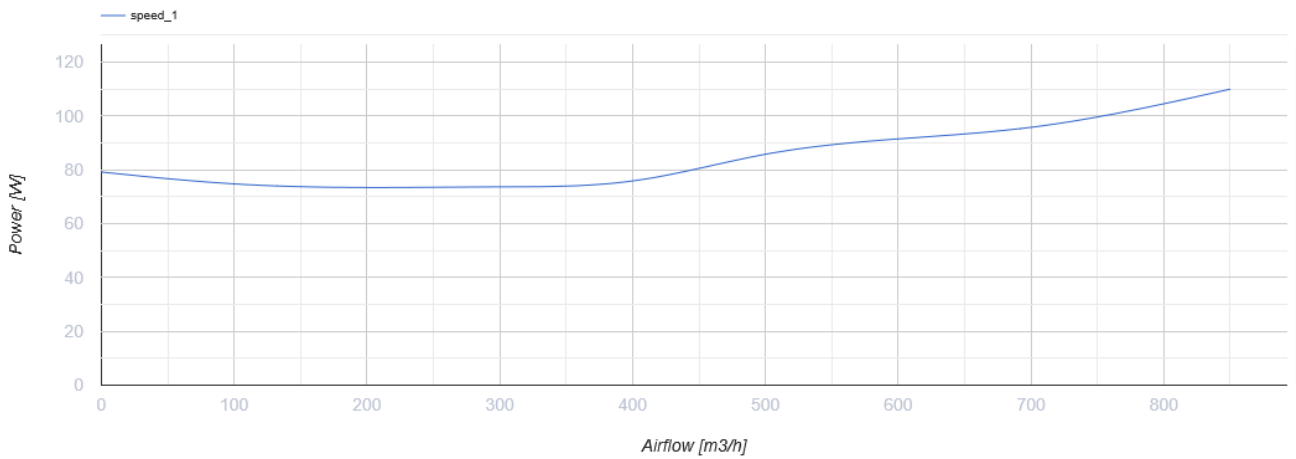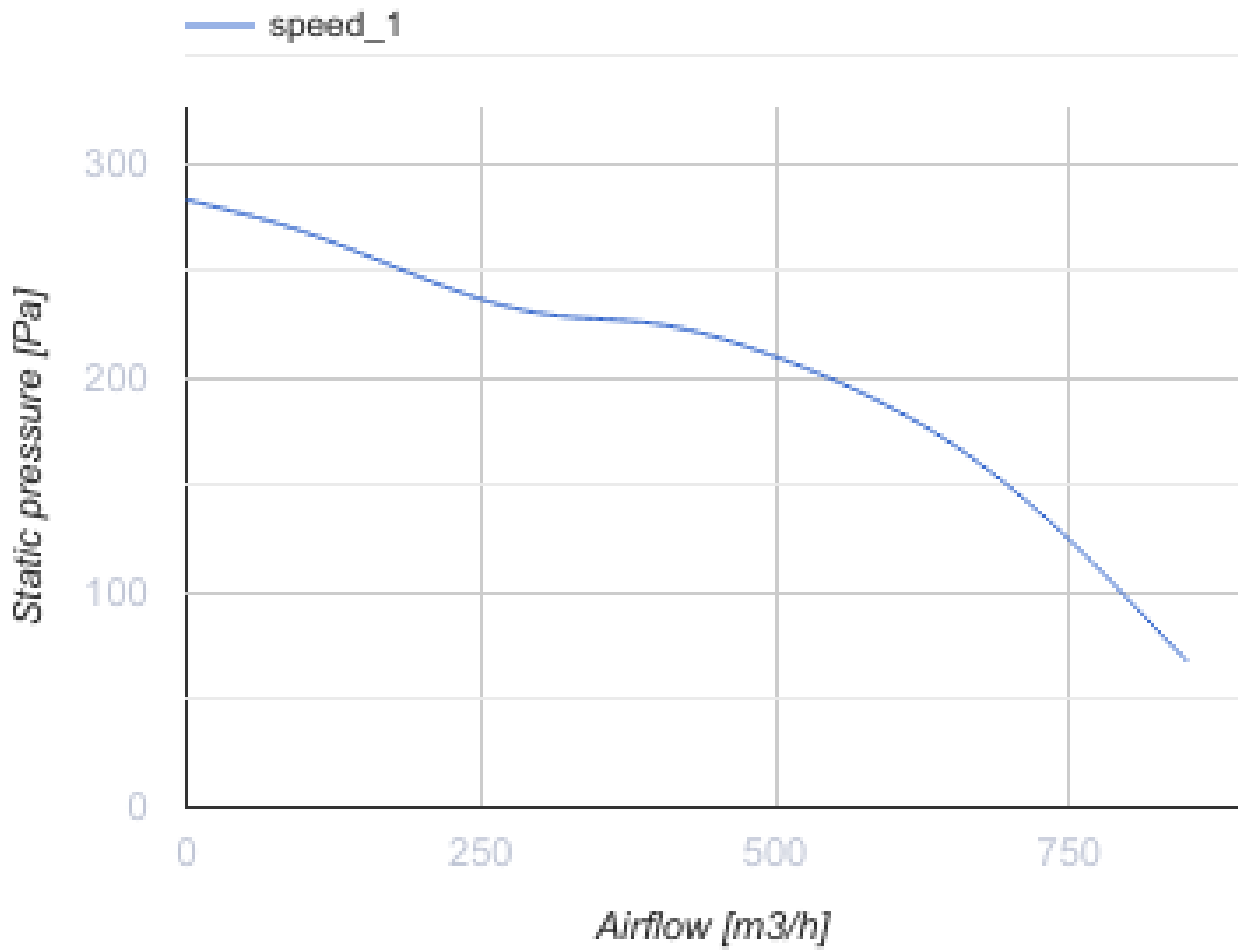

Розміри

ØD	B	H	L	P
198	282	408	445	48

