




# КСБ 100 К2

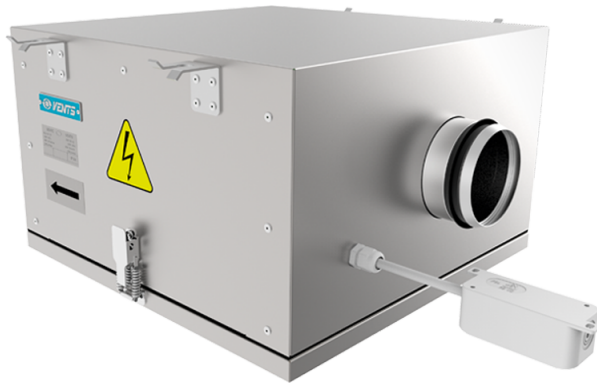

Канальні відцентрові вентилятори у тепло- та звукоізованому корпусі


- Максимальна витрата повітря: 285
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСБ 100 К2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	58
Максимальний струм	А	0.25
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	285
Швидкість обертання	-	2530
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	13
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

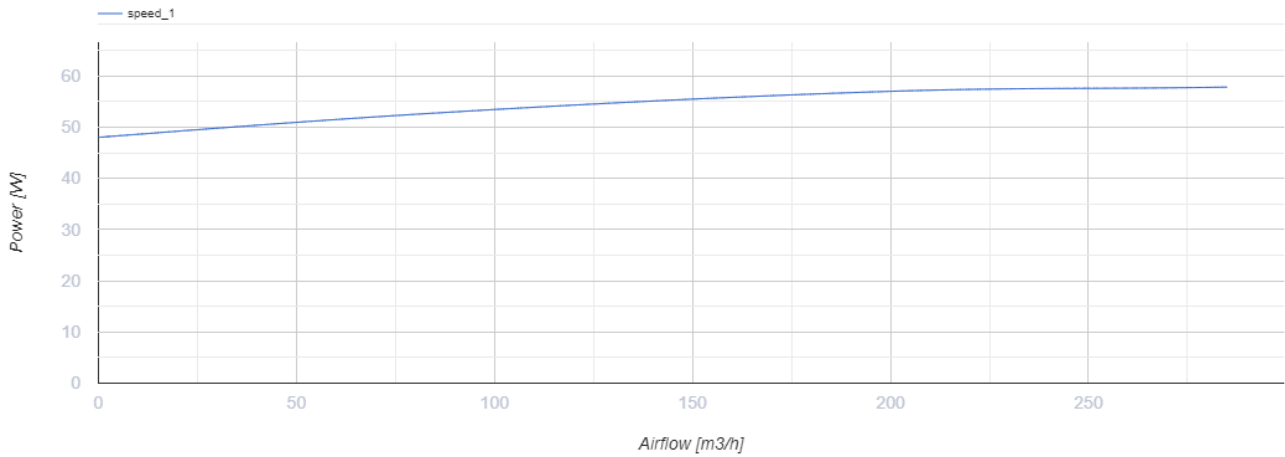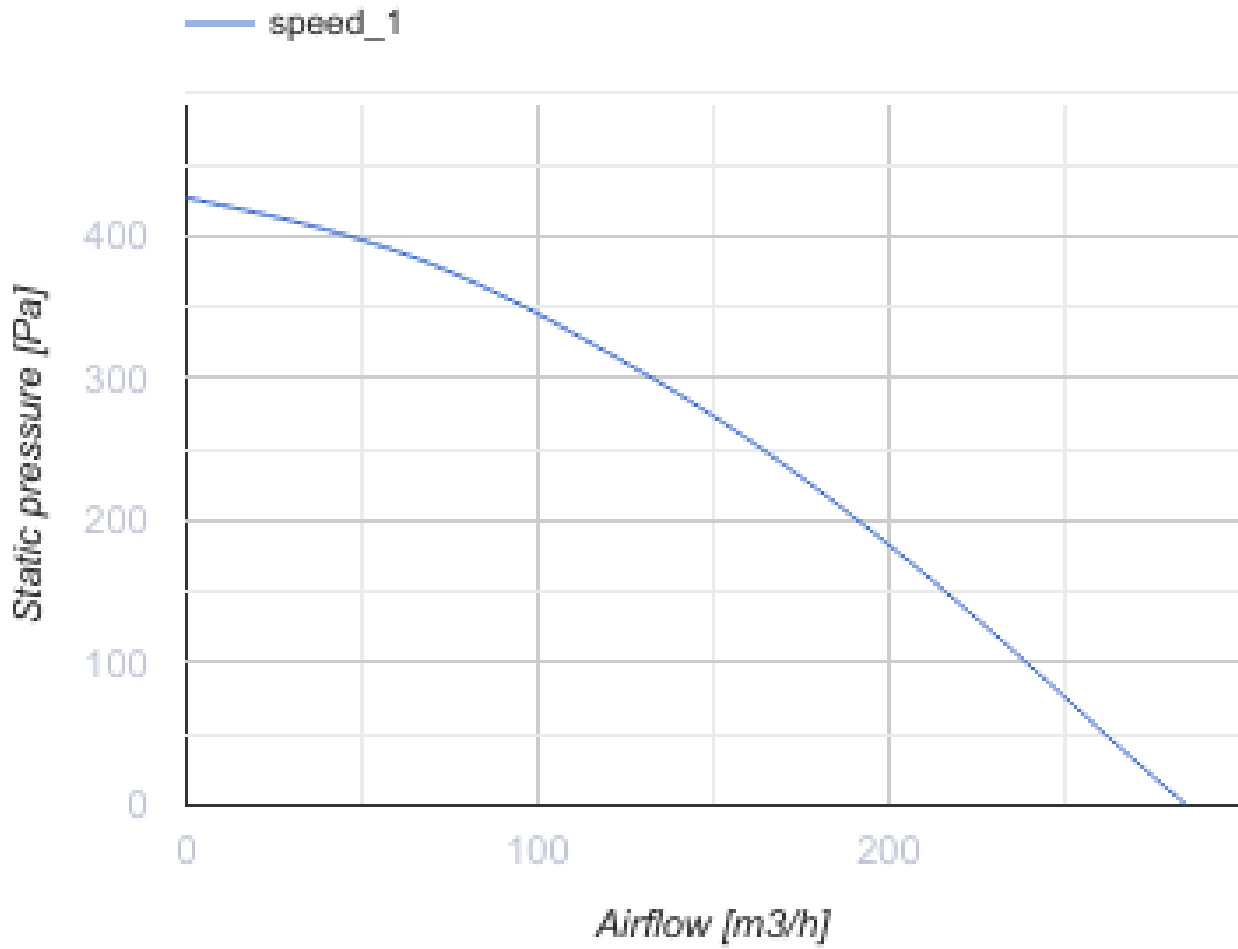


## Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
99	420	228	258	517	507	414

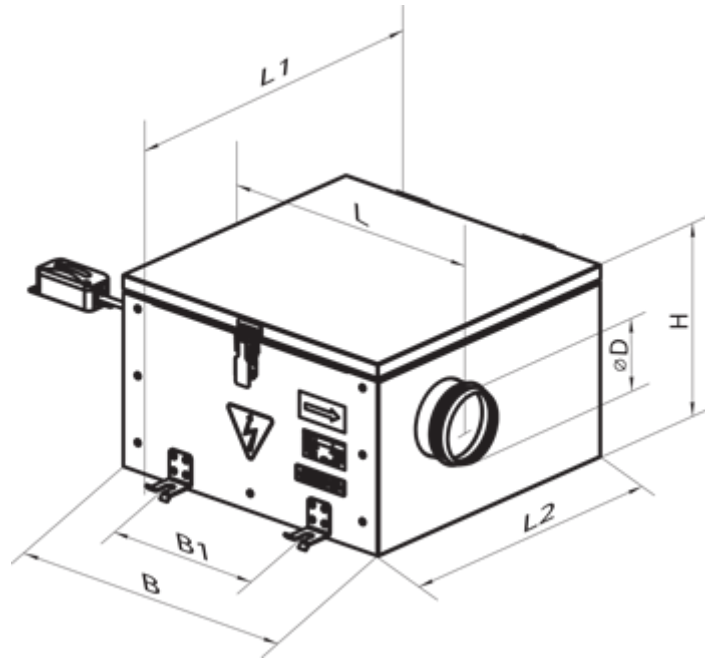

## Екодизайн

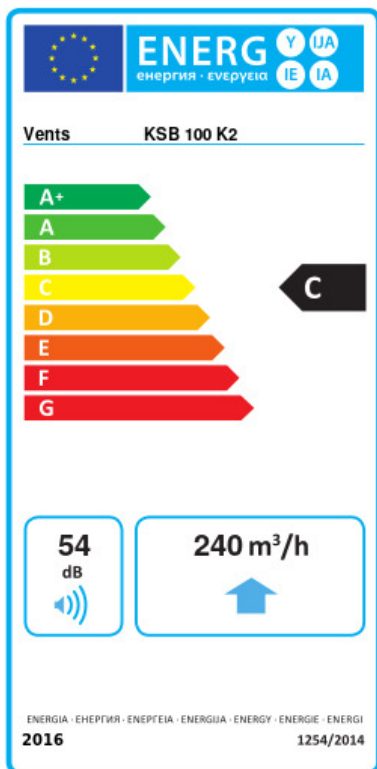

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСБ 100 К2					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-51	A+	-23.9	C	-8.4	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	240					
Споживана потужність (Вт)	58					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.047					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.333					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	176		176		176	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	